

TRIODE-PENTODE for use as frame output tube and frame oscillator or pulse amplifier in television receivers
 TRIODE-PENTHODE pour utilisation comme tube de sortie pour le balayage image et oscillatrice pour le balayage image ou amplificateur d'impulsions dans les récepteurs de télévision

TRIODE-PENTODE zur Verwendung als Endröhre für die vertikale Ablenkung und Oszillatator für die vertikale Ablenkung oder Impulsverstärker in Fernsehempfängern.

Heating : indirect by A.C. or D.C.
 Series supply



Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. $V_f = 18 \text{ V}$

Alimentation série
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom $I_f = 300 \text{ mA}$
 Serienspeisung

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm

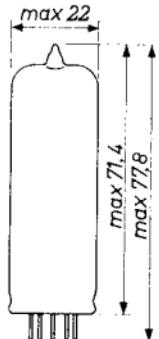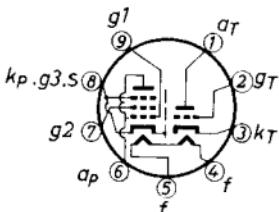

Base, culot, Sockel: NOVAL

Capacitances	$C_{g_1 aP} = 0,45 \text{ pF}$	$C_{gT f} < 0,15 \text{ pF}$
Capacités	$C_{gT aP} < 0,03 \text{ pF}$	$C_{g_1 f} < 0,20 \text{ pF}$
Kapazitäten	$C_{g_1 aT} < 0,08 \text{ pF}$	

Typical dynamic characteristics
 Caractéristiques dynamiques types
 Dynamische Kenndaten

Pentode section Partie penthode Pentodenteil		Triode section Partie triode Triodenteil	
$V_a = 50$	65 V	$V_a = 100 \text{ V}$	
$V_{g2} = 170$	210 V	$V_g = 0 \text{ V}$	
$V_{g1} = -1$	-1 V	$I_a = 10 \text{ mA}$	
$I_{ap} = 200$	285 mA ¹⁾	$S = 5,5 \text{ mA/V}$	
$I_{g2p} = 35$	45 mA	$R_i = 9 \text{ k}\Omega$	
		$\mu = 50$	

¹⁾ See page 4; voir page 4; siehe Seite 4

TRIODE PENTODE FOR USE IN TELEVISION RECEIVERS



Triode pentode for use as frame output tube and frame oscillator or pulse amplifier in television receivers

HEATING: Indirect by A.C. or D.C.; series supply

Heater voltage $V_f = 17.5$ V

Heater current $I_f = 0.3$ A

MECHANICAL DATA

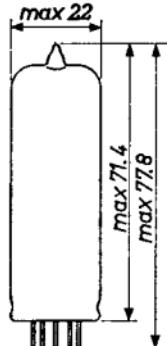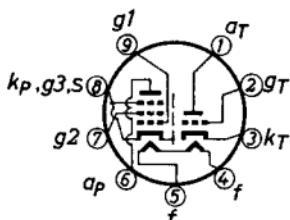

Base : NOVAL (Dimensions in mm)

CAPACITANCES

- Pentode grid No.1 to pentode anode
- Triode grid to pentode anode
- Pentode grid No.1 to triode anode
- Pentode grid No.1 to heater
- Triode grid to heater

- $C_{g_1-ap} < 0.6$ pF
- $C_{g_T-ap} < 0.03$ pF
- $C_{g_1-a_T} < 0.08$ pF
- $C_{g_1-f} < 0.20$ pF
- $C_{g_T-f} < 0.15$ pF

7Z2 2237

Hum; ronflement; Brumm

The equivalent pentode grid hum voltage without negative feedback is max. 10 mV when Z_{g1} (at $f = 50$ c/s) $\leq 0.5 \text{ M}\Omega$, $C_{g1f} = 0.2 \text{ pF}$ and $V_{kf} = 150 \text{ V}_{\text{eff}}$.

La tension de ronflement équivalente de la grille de la pentode sans contre-réaction est de 10 mV au max., quand Z_{g1} (à $f = 50$ Hz) $\leq 0,5 \text{ M}\Omega$, $C_{g1f} = 0,2 \text{ pF}$ et $V_{kf} = 150 \text{ V}_{\text{eff}}$

Die äquivalente Brummspannung des Pentodengitters ohne Gegenkopplung ist max. 10 mV, wenn Z_{g1} (bei $f = 50$ Hz) $\leq 0,5 \text{ M}\Omega$, $C_{g1f} = 0,2 \text{ pF}$ und $V_{kf} = 150 \text{ V}_{\text{eff}}$

Limiting values	Pentode section
Caractéristiques limites	Partie penthode
Grenzdaten	Pentodenteil
Triode section	V_{ao} = max. 550 V
Partie triode	V_a = max. 250 V
Triodenteil	V_{ap} = max. 2 kV ²⁾
V_{ao} = max. 550 V	W_a = max. 7 W
V_a = max. 250 V	W_a = max. 9 W ³⁾
W_a = max. 0,5 W	V_{g2o} = max. 550 V
R_{g1} = max. 1 MΩ ⁴⁾	V_{g2} = max. 250 V
R_{g1} = max. 3,3 MΩ ⁵⁾	W_{g2} = max. 1,5 W
I_k = max. 15 mA	W_{g2} = max. 2,0 W ³⁾
I_{kp} = max. 200 mA ⁶⁾	R_{g1} = max. 1 MΩ ⁴⁾
I_{kp} = max. 100 mA ⁷⁾	R_{g1} = max. 2,2 MΩ ⁵⁾
V_{kf} = max. 200 V ⁸⁾	I_k = max. 75 mA
	V_{kf} = max. 200 V

²⁾ Max. pulse duration 5 % of a cycle with a maximum of 1 msec.

Durée de l'impulsion 5 % d'un cycle au max., avec un maximum de 1 msec.

Impulsdauer max. 5 % einer Periode, mit einem Maximum von 1 msec.

³⁾ This value should not be exceeded for a nominal tube at the worst probable operating conditions at normal picture height

Cette valeur ne doit pas être dépassée avec un tube moyen dans les pires conditions de fonctionnement probables avec une hauteur normale de l'image

Dieser Wert soll bei einer durchschnittlichen Röhre unter den ungünstigsten wahrscheinlichen Bedingungen bei normaler Bildhöhe nicht überschritten werden

⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

TYPICAL CHARACTERISTICS**Pentode section**

Anode voltage	V_a	=	50	65 V
Grid No.2 voltage	V_{g2}	=	170	210 V
Grid No.1 voltage	V_{g1}	=	-1	-1 V
(Peak) anode current	I_{ap}	=	200	285 mA
(Peak) grid No.2 current	I_{g2p}	=	35	45 mA

Remarks. The minimum I_{ap} to be expected as a result of spread of the tube characteristics, tube deterioration during life and decrease of the mains voltage to 10% below the nominal value can be derived from the curves on page H by decreasing by 40% the I_a values situated on curve A-B at V_{g2} occurring at the decreased mains voltage.

In order not to exceed the maximum permissible value of W_{g2} , the circuit should be designed in such a way that at a mains voltage of 10% below nominal V_a at the end of scan will not be lower than the value determined by curve A-B at the relevant V_{g2} value.

Triode section

Anode voltage	V_a	=	100	100 V
Grid voltage	V_g	=	-0.85	0 V
Anode current	I_a	=	5	10 mA
Mutual conductance	S	=	5.5	7.0 mA/V
Internal resistance	R_i	=	11	9 kΩ
Amplification factor	μ	=	60	63

HUM

The equivalent pentode grid hum voltage without negative feedback is max. 10 mV when Z_{g1} (at $f = 50$ c/s) ≤ 0.5 MΩ, $C_{g1f} = 0.2$ pF and $V_{kf} = 150$ V (R.M.S.)

- 4) With fixed grid bias
En polarisation négative fixe
Mit fester Gittervorspannung
- 5) With automatic grid bias
En polarisation négative automatique
Mit automatischer Gittervorspannung
- 6) Max. pulse duration 2 % of a cycle with a maximum of 400 μ sec.
Durée de l'impulsion 2 % d'un cycle au max., avec un maximum de 400 μ sec.
Impulsdauer max. 2 % einer Periode, mit einem Maximum von 400 μ Sek.
- 7) Max. pulse duration 4 % of a cycle with a maximum of 800 μ sec.
Durée de l'impulsion 4 % d'un cycle au max., avec un maximum de 800 μ sec.
Impulsdauer max. 4 % einer Periode, mit einem Maximum von 800 μ Sek.
- 8) During warming up and with the cathode positive with respect to the heater the D.C. component of V_{kf} = max. 315 V (cathode positive)
Pendant la période d'échauffement avec la cathode positive par rapport au filament, la composante continue de V_{kf} est de 315 V au max. (k positive)
Während der Anheizperiode mit der Katode positiv in bezug auf den Heizfaden darf der Gleichspannungsanteil von V_{kf} max. 315 V sein (Katode positiv)

LIMITING VALUES (Design centre limits, unless otherwise specified)Pentode section

Anode voltage in cold condition	V_{a_0}	= max. 550 V
Anode voltage	V_a	= max. 250 V
Peak anode voltage	V_{ap}	= max. 2 kV ¹⁾
Anode dissipation	W_a	= max. 7 W
Anode dissipation	W_a	= max. 9 W ²⁾
Grid No.2 voltage in cold condition	V_{g2_0}	= max. 550 V
Grid No.2 voltage	V_{g2}	= max. 250 V
Grid No.2 dissipation	W_{g2}	= max. 1.5 W
Grid No.2 dissipation	W_{g2}	= max. 2.0 W ²⁾
Grid No.1 circuit resistance		
with fixed bias	R_{g1}	= max. 1.0 M Ω
with automatic bias	R_{g1}	= max. 2.2 M Ω
Cathode current	I_k	= max. 75 mA
Heater to cathode voltage	V_{kf}	= max. 200 V

1) Max. pulse duration 5% of a cycle with a maximum of 1 msec

2) This value should not be exceeded for a nominal tube at the worst probable operating conditions at normal picture height

¹⁾ The minimum value of I_{ap} , to be expected as a result of spread of the tube characteristics, tube deterioration during life and a decrease of the mains voltage to 10 % below the nominal value can be derived from the curves on page H by decreasing by 40 % the I_a values situated on the curve A-B at V_{g2} occurring at the decreased mains voltage.

In order not to exceed the max. permissible value of W_{g2} , the circuit should be designed in such a way that at a mains voltage 10 % below the nominal value V_a at the end of scan will not be lower than the value determined by curve A-B of page H at the relevant V_{g2} value

La valeur minimale de I_{ap} , qui peut se présenter par suite des déviations des caractéristiques du tube, de la dégradation en service du tube et d'une diminution de la tension de secteur de 10 % au-dessous de la valeur nominale, peut être dérivée des courbes page H en diminuant de 40 % les valeurs de I_a situées à la courbe A-B à une valeur de V_{g2} qui se présente à la tension de secteur diminuée
Pour prévenir le dépassement de la valeur max. admissible de W_{g2} , le circuit doit être étudié de telle manière qu'à une tension de secteur de 10 % au-dessous de la valeur nominale, V_a à la fin de l'exploration ne soit pas au-dessous de la valeur déterminée par la courbe A-B page H à la valeur concernante de V_{g2} .

Der Mindestwert von I_{ap} , der infolge von Kennlinienabweichungen, Veränderung der Röhre während der Lebensdauer und einer Verringerung der Netzspannung bis 10 % unter den Nennwert auftreten kann, findet man aus den Kurven auf Seite H durch eine 40-prozentige Verringerung des auf der Kurve A-B gelegenen I_a -Wertes bei dem bei der verringerten Netzspannung vorkommenden Wert von V_{g2} .

Zur Vermeidung einer Überschreitung des max. zulässigen Wertes von W_{g2} muss die Schaltung derartig sein, dass bei einer Netzspannung 10 % unter dem Nennwert V_a am Ende der Ablenkung bei dem bezüglichen Wert von V_{g2} nicht unter dem von der Kurve A-B Seite H bestimmten Wert liegt.

LIMITING VALUES (Design centre limits, unless otherwise specified) (Continued)Triode section

Anode voltage in cold condition	V_{a_0} = max. 550 V
Anode voltage	V_a = max. 250 V
Anode dissipation	W_a = max. 0.5 W
Grid circuit resistance	
with fixed bias	R_g = max. 1 M Ω
with automatic bias	R_g = max. 3.3 M Ω
Cathode current	I_k = max. 15 mA
Peak cathode current	I_{kp} = max. 200 mA ¹⁾
Peak cathode current	I_{kp} = max. 100 mA ²⁾
Heater to cathode voltage	V_{kf} = max. 200 V ³⁾

1) Max. pulse duration 2% of a cycle with a maximum of 400 μ sec

2) Max. pulse duration 4% of a cycle with a maximum of 800 μ sec


3) During warming up and with the cathode positive with respect to the heater the D.C. component of V_{kf} = max. 315 V

PHILIPS


PCL 85

7Z00176

PCL 85 13-7-60

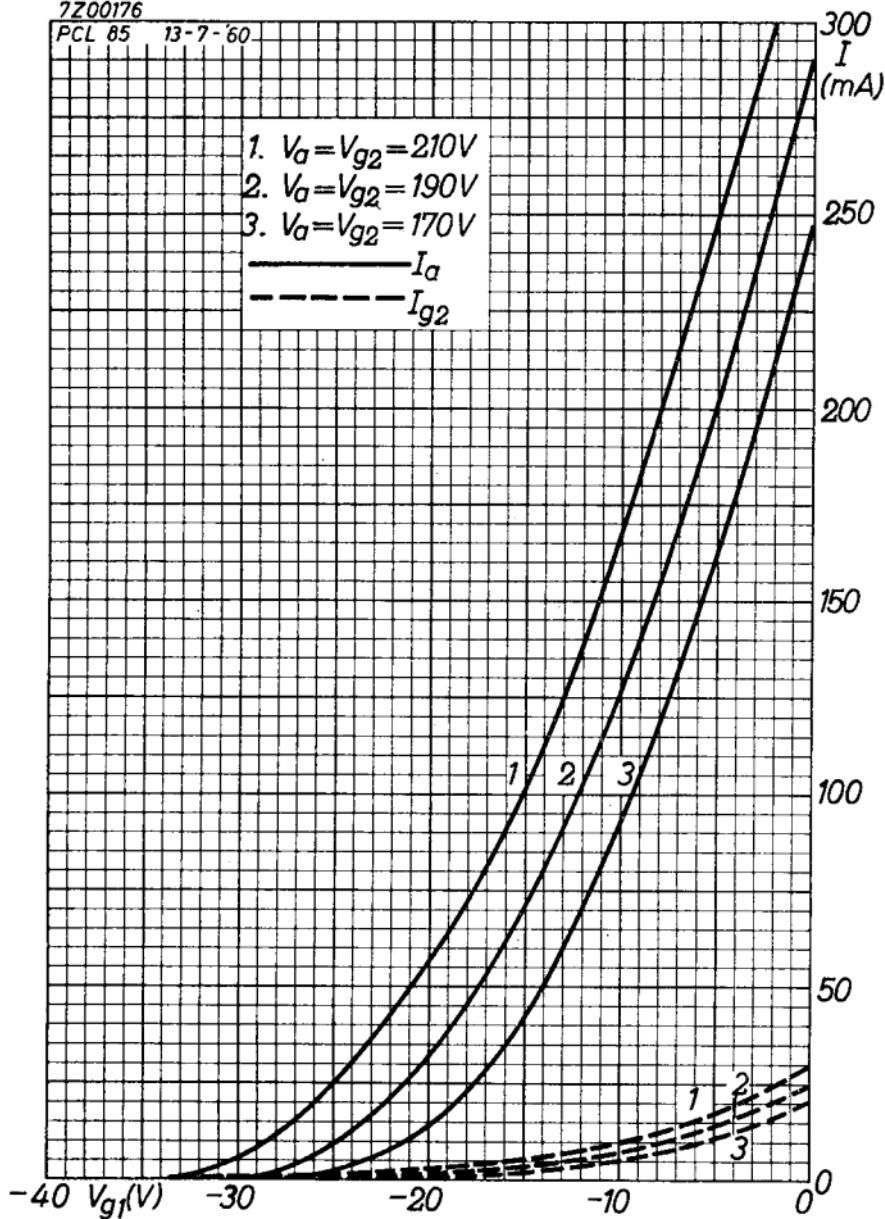


7701470/5.3.12.he

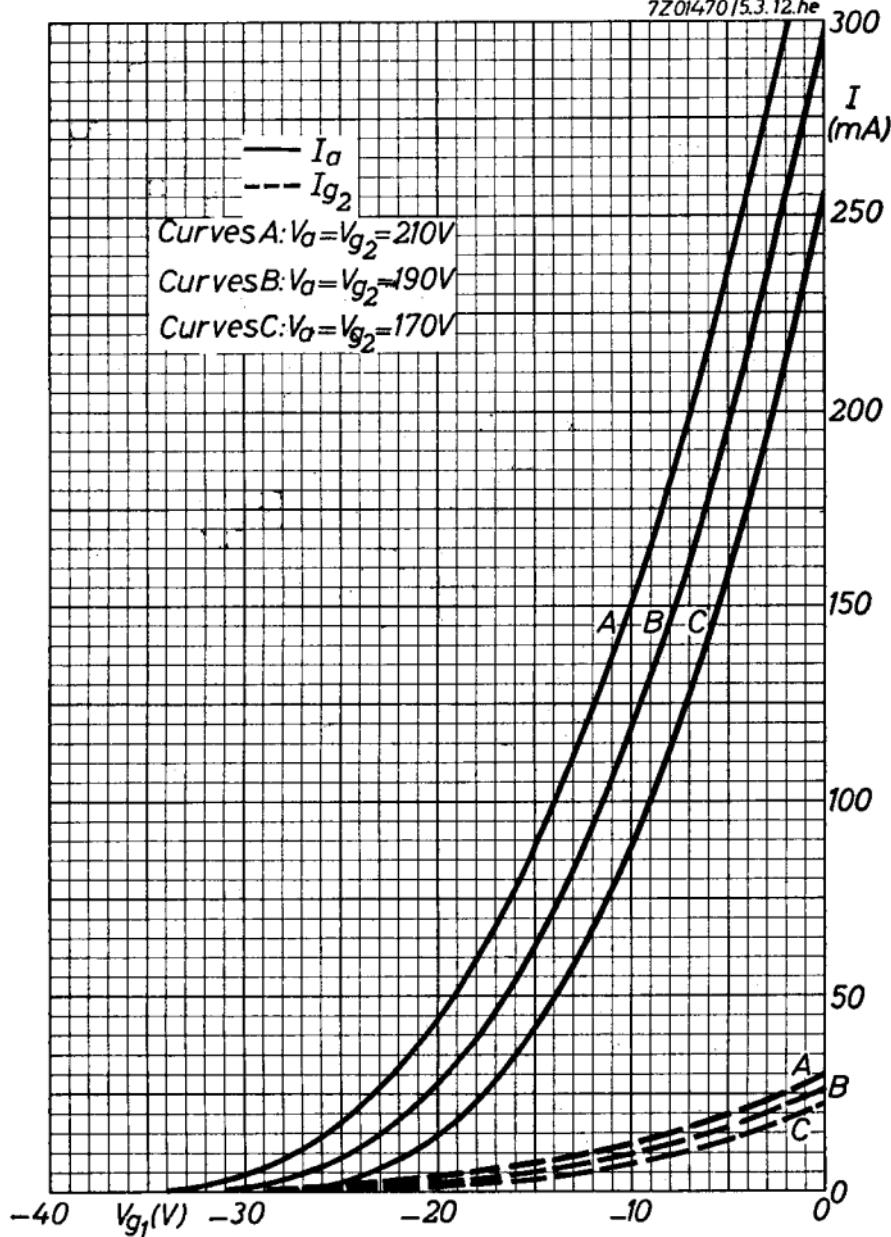


PCL 85

PHILIPS

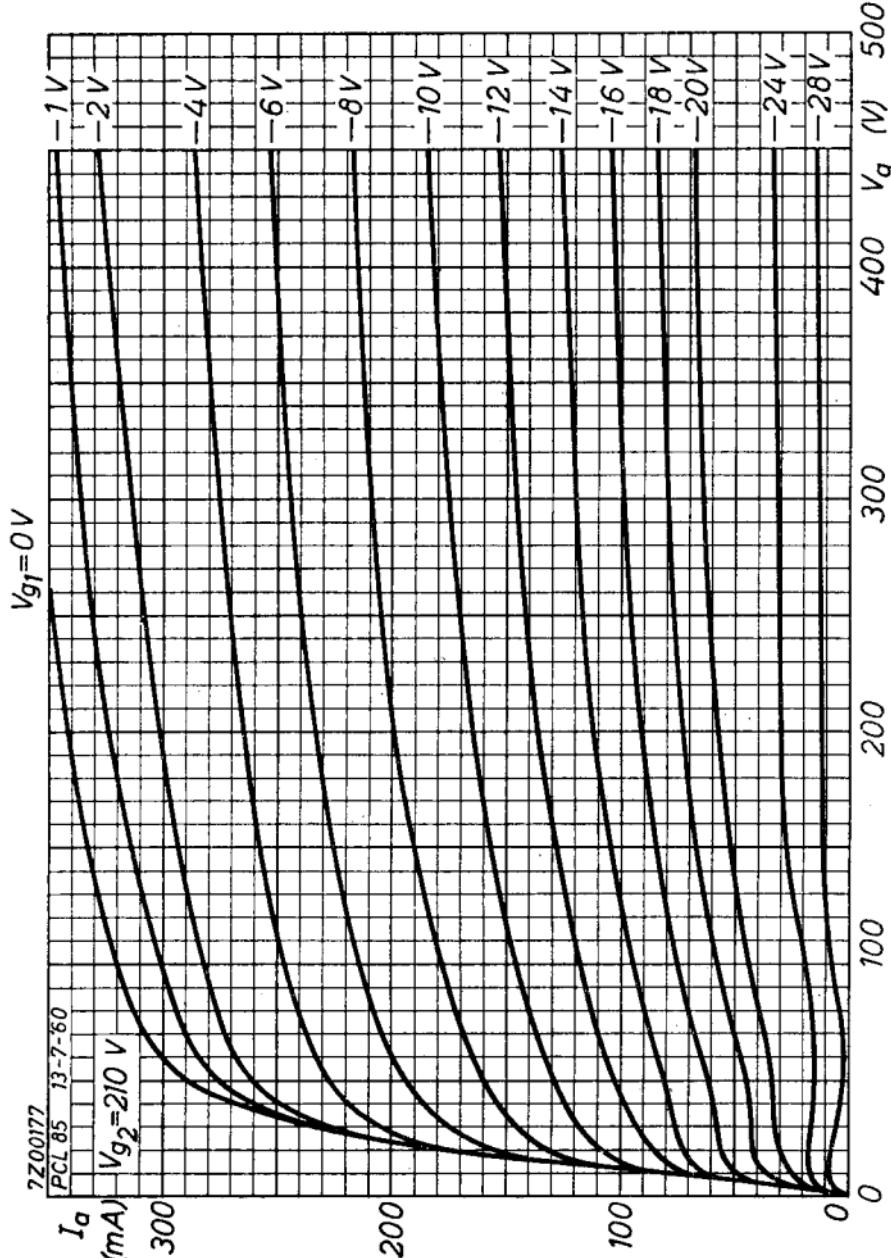

PCL85

PHILIPS

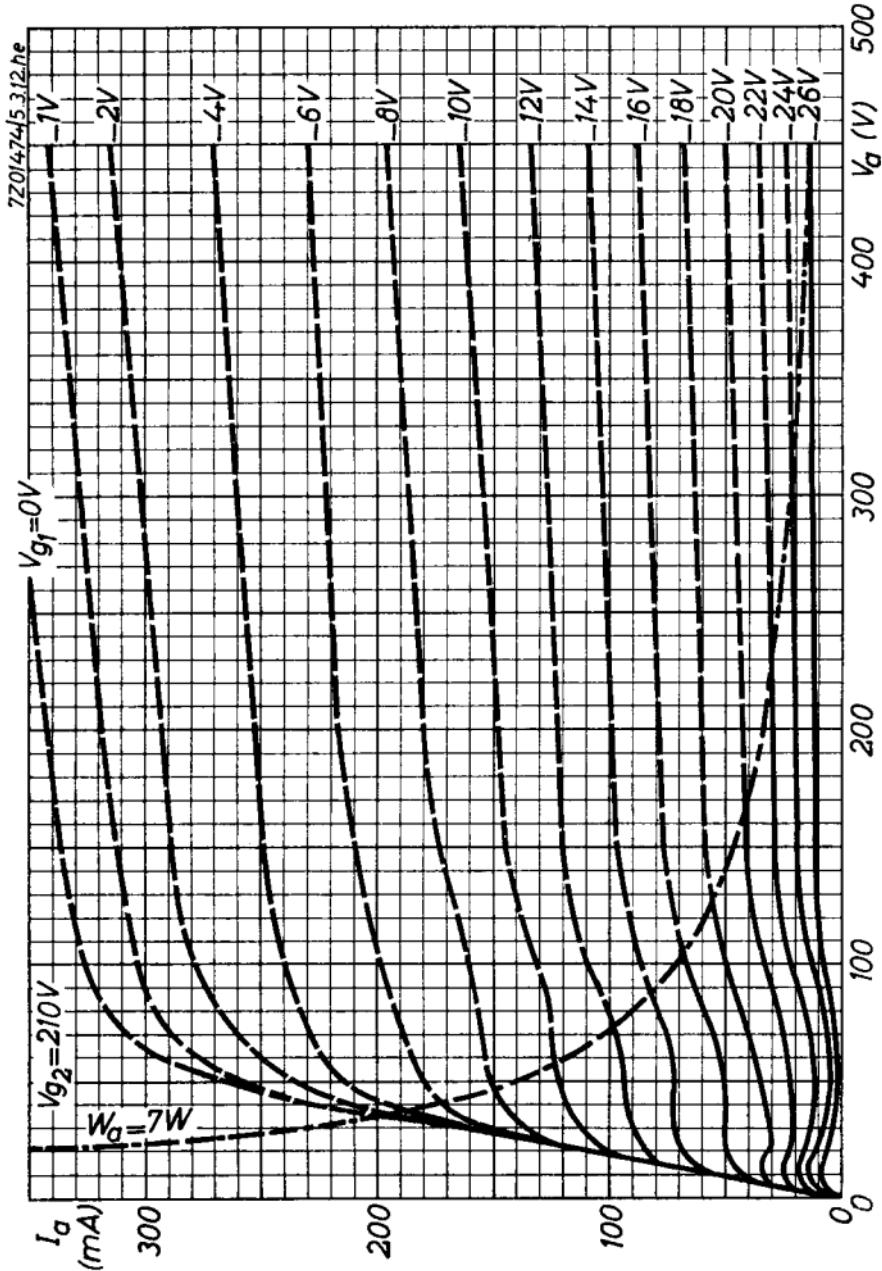


PHILIPS

PCL 85

7200461

PCL 85 21-3-61

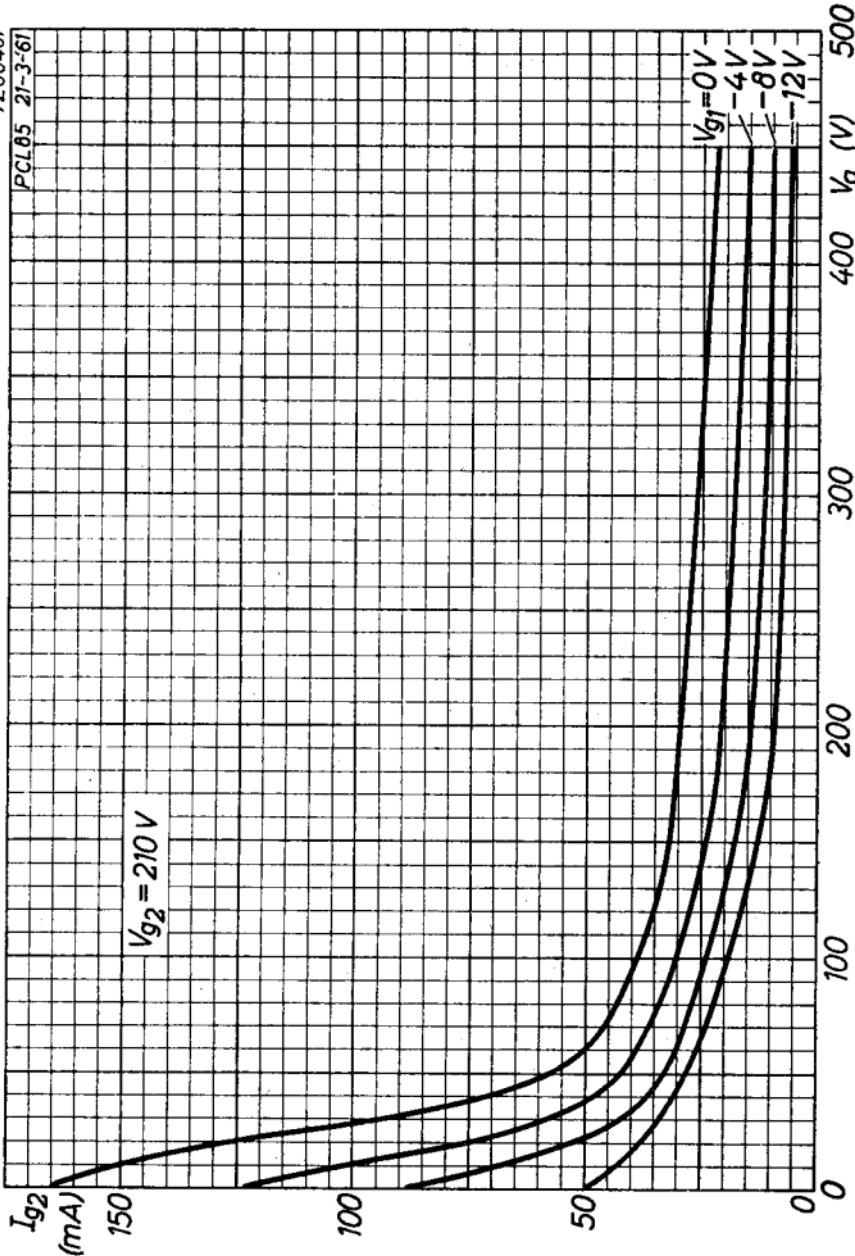


3.3.1961

c


7Z00461

PCL85 21-3-61

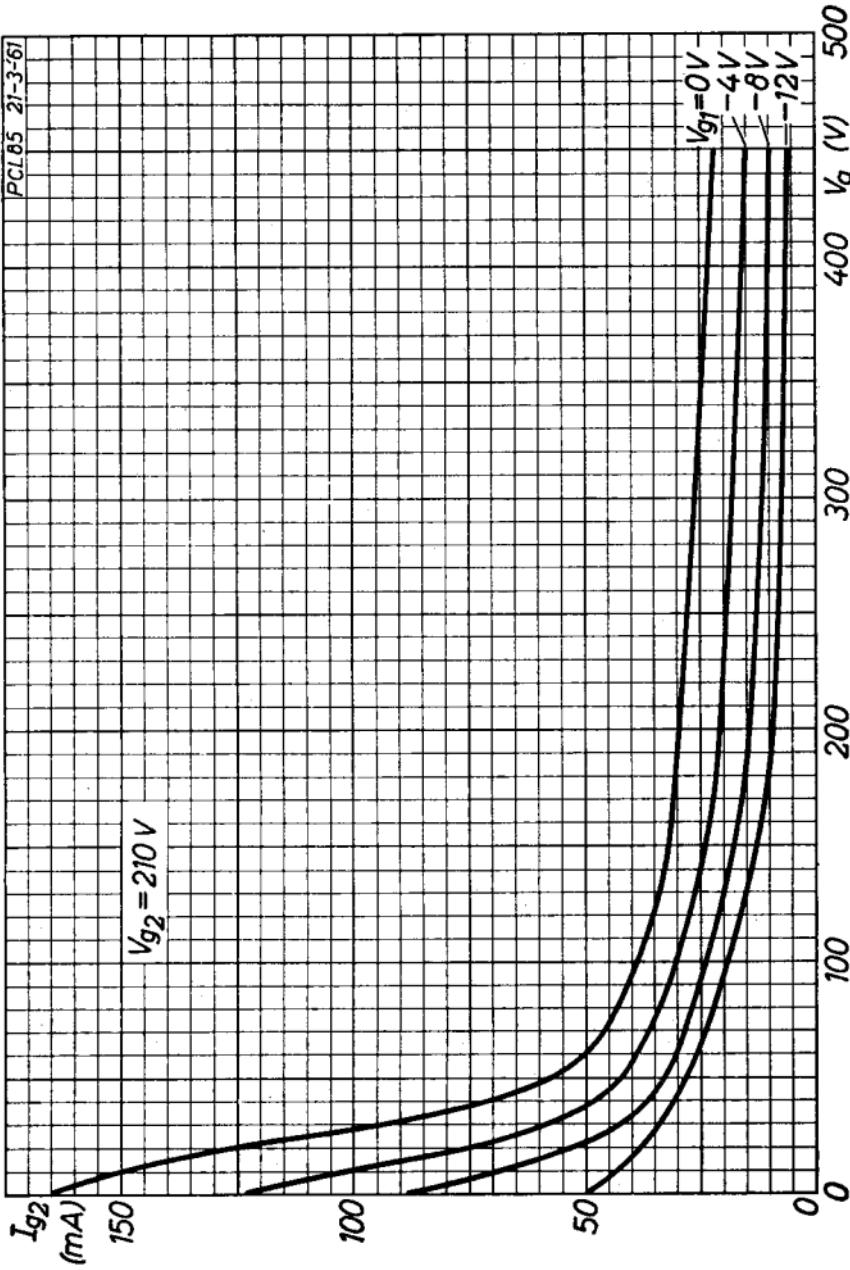


PCL 85

PHILIPS

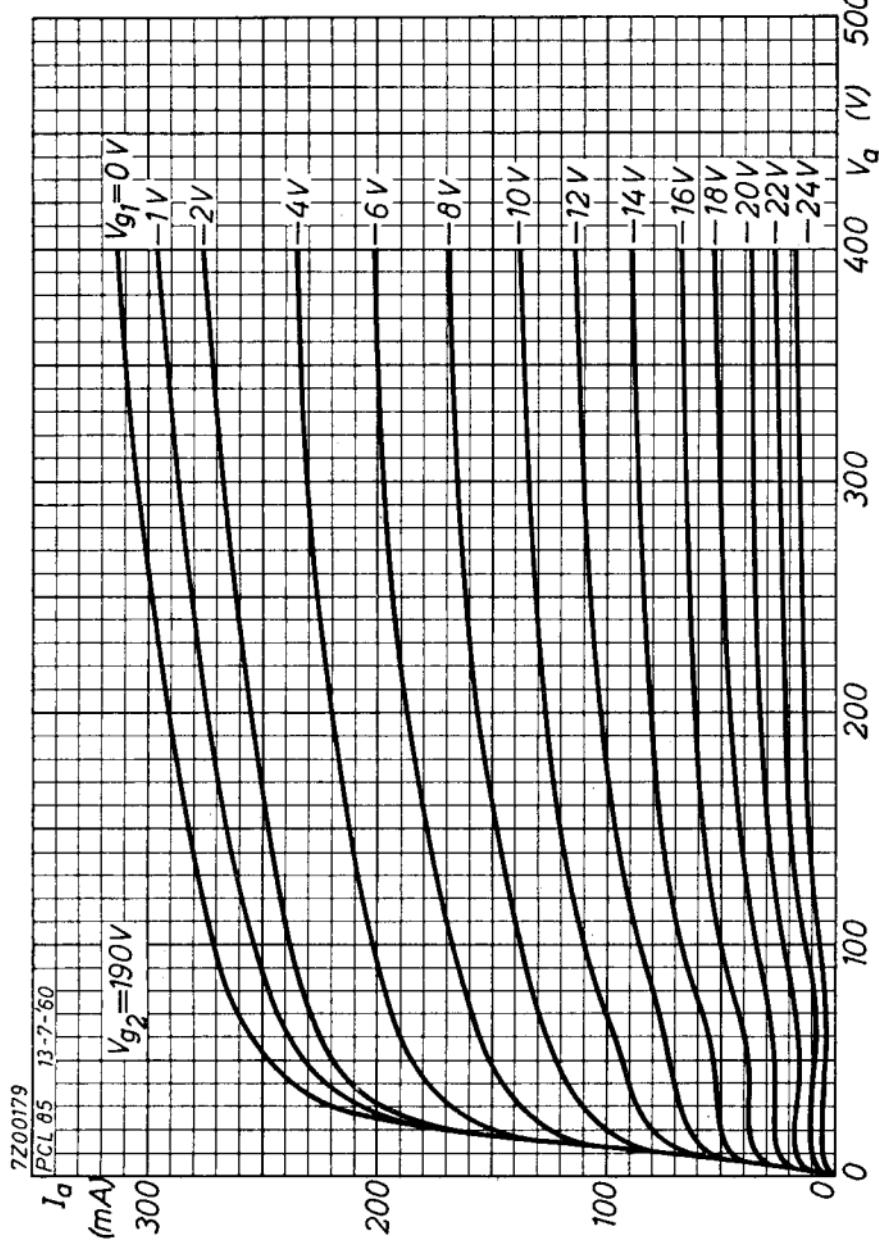

PCL85

PHILIPS

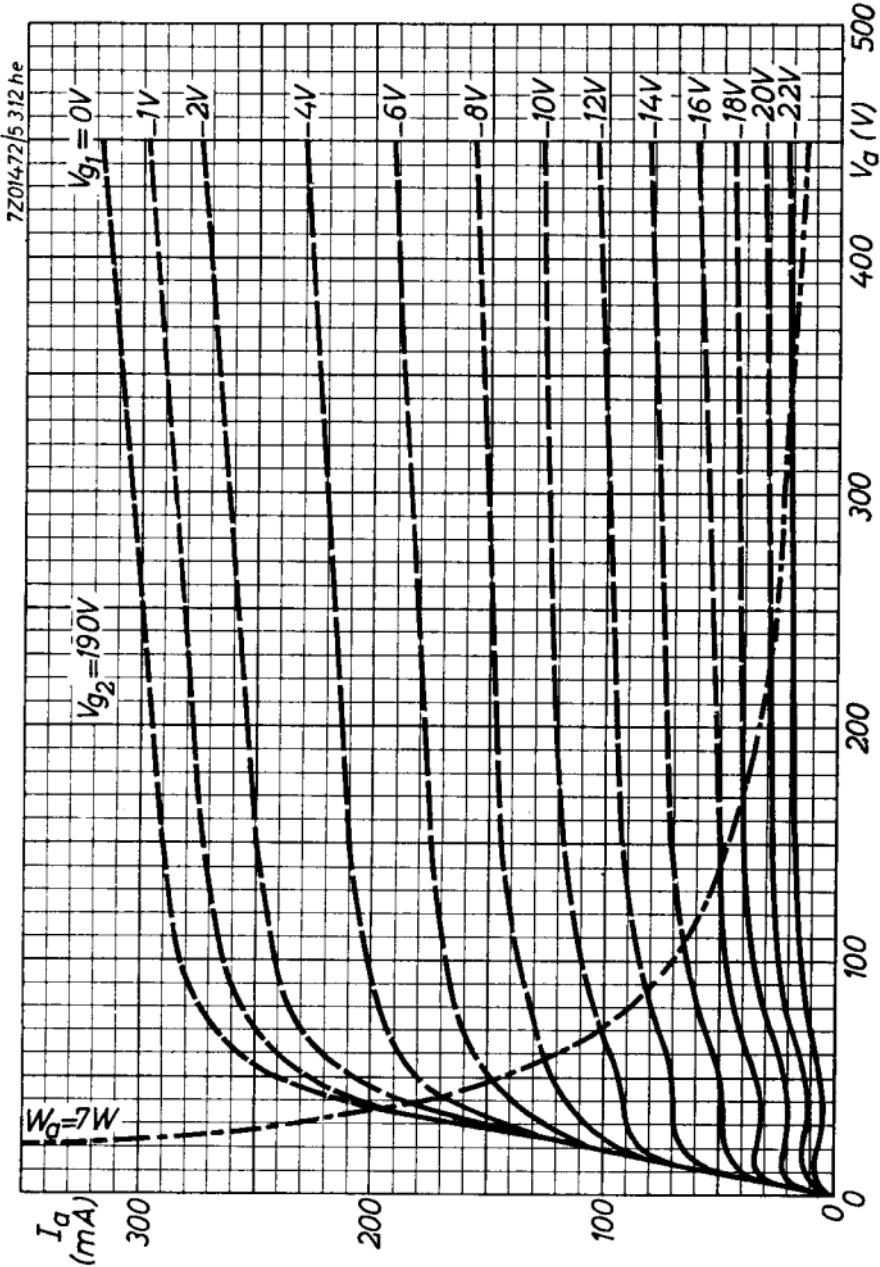

PHILIPS

PCL 85

7200462

PCL 85 21-3-67



3.3.1961

E

7Z00462

PCL85 21-3-61

$V_{g_2} = 190V$

I_{g_2}
(mA)

150

100

50

0

500
400
300
200
100
0

$V_g = 0V$

-4V


-8V

-12V

V_a (V)

PCL 85


PHILIPS

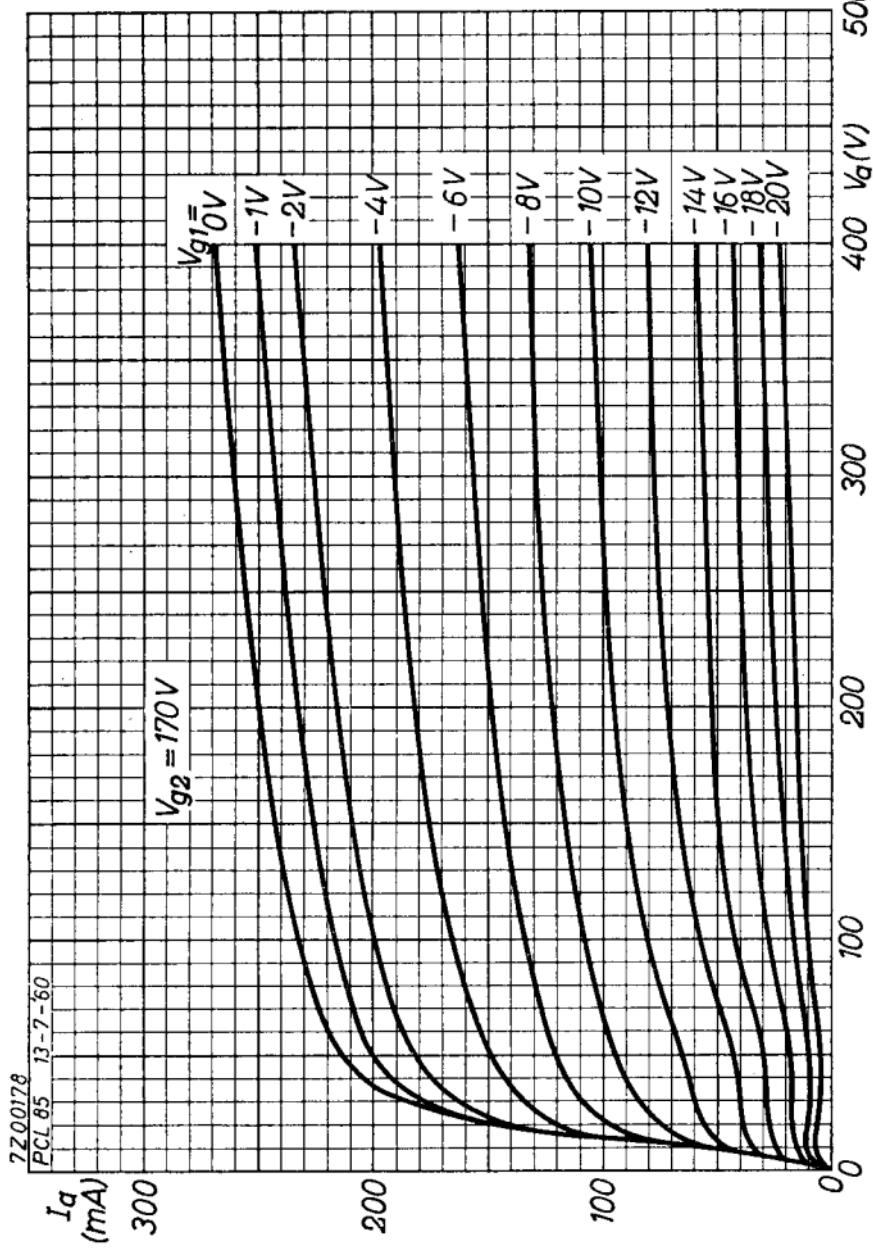

PCL85


PHILIPS

7Z0147/5.3.12.be

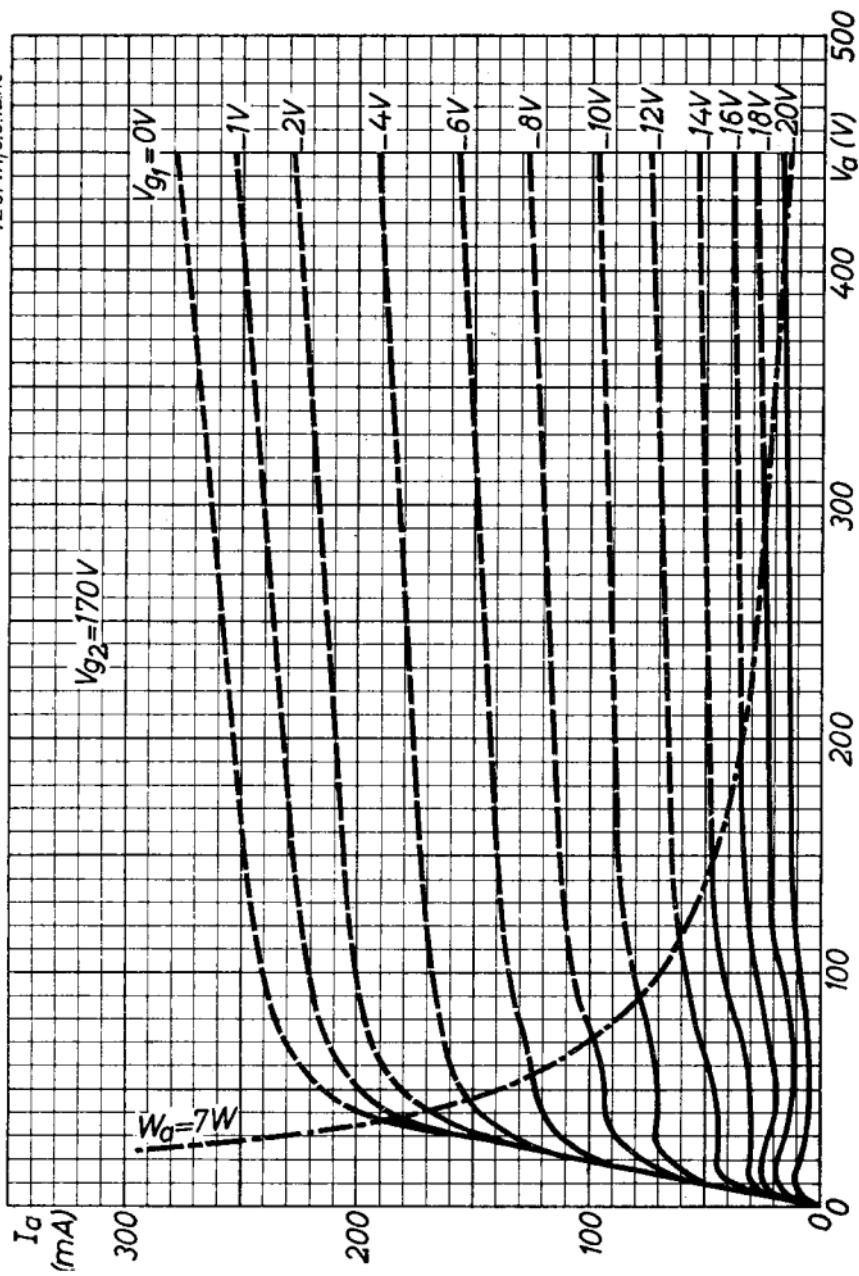

PHILIPS


PCL 85

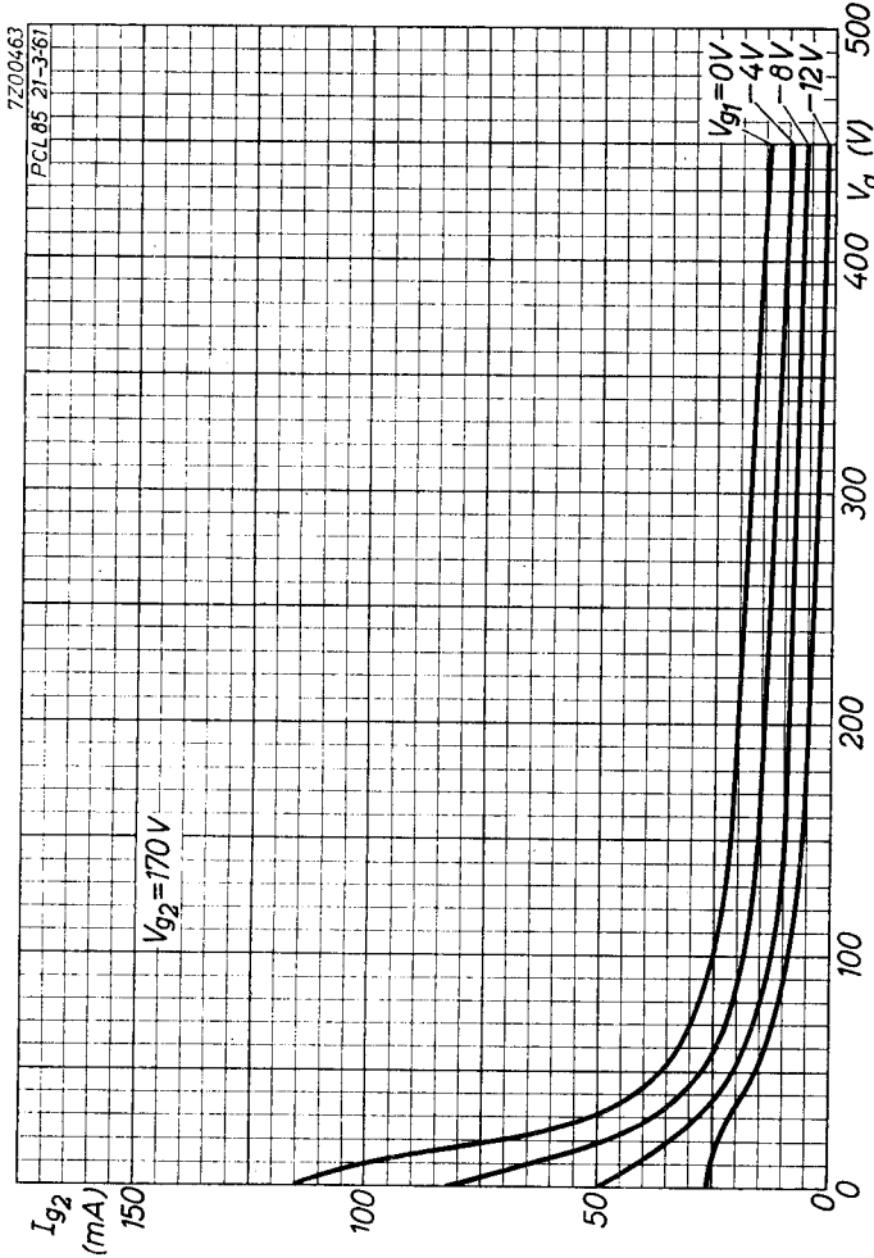

PHILIPS


PCL85

7200463
PCL85 21-3-61

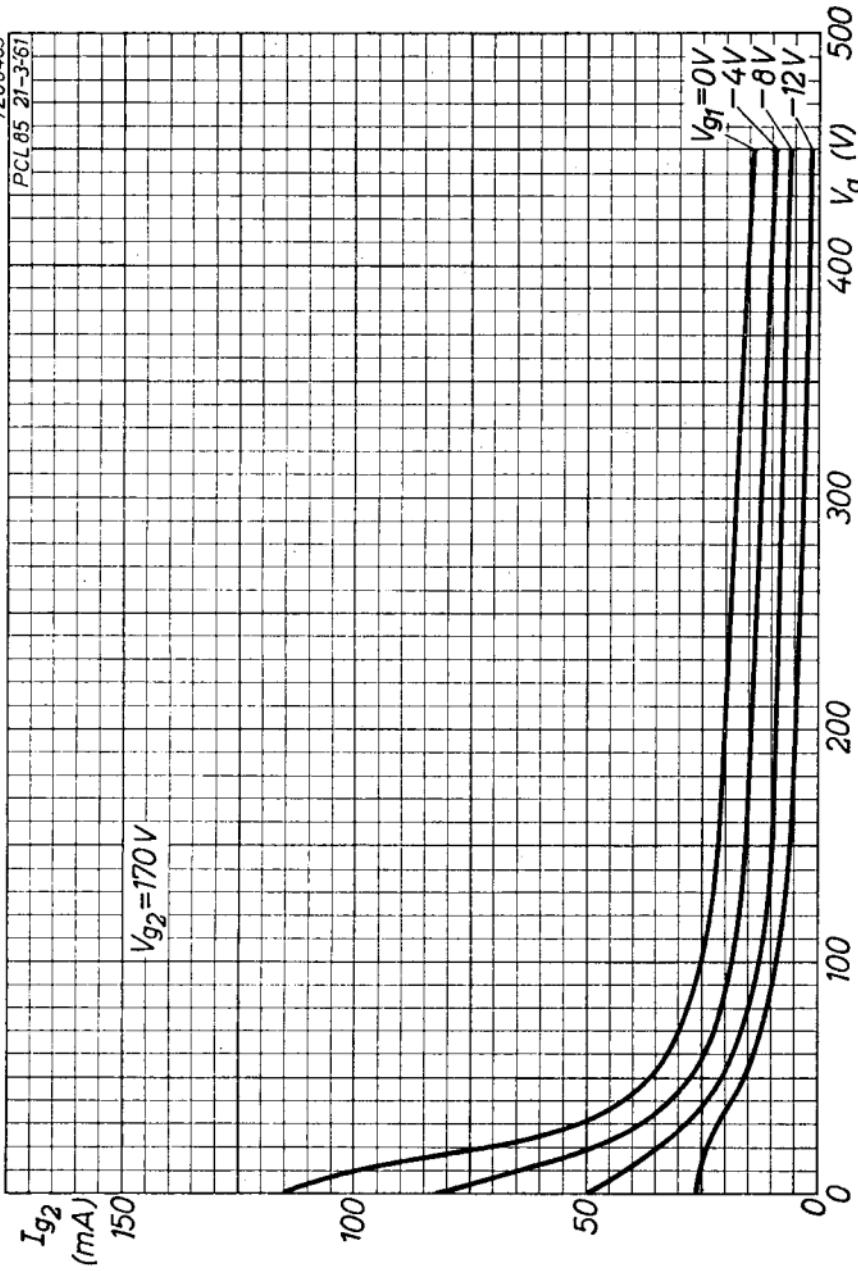


PCL 85

PHILIPS

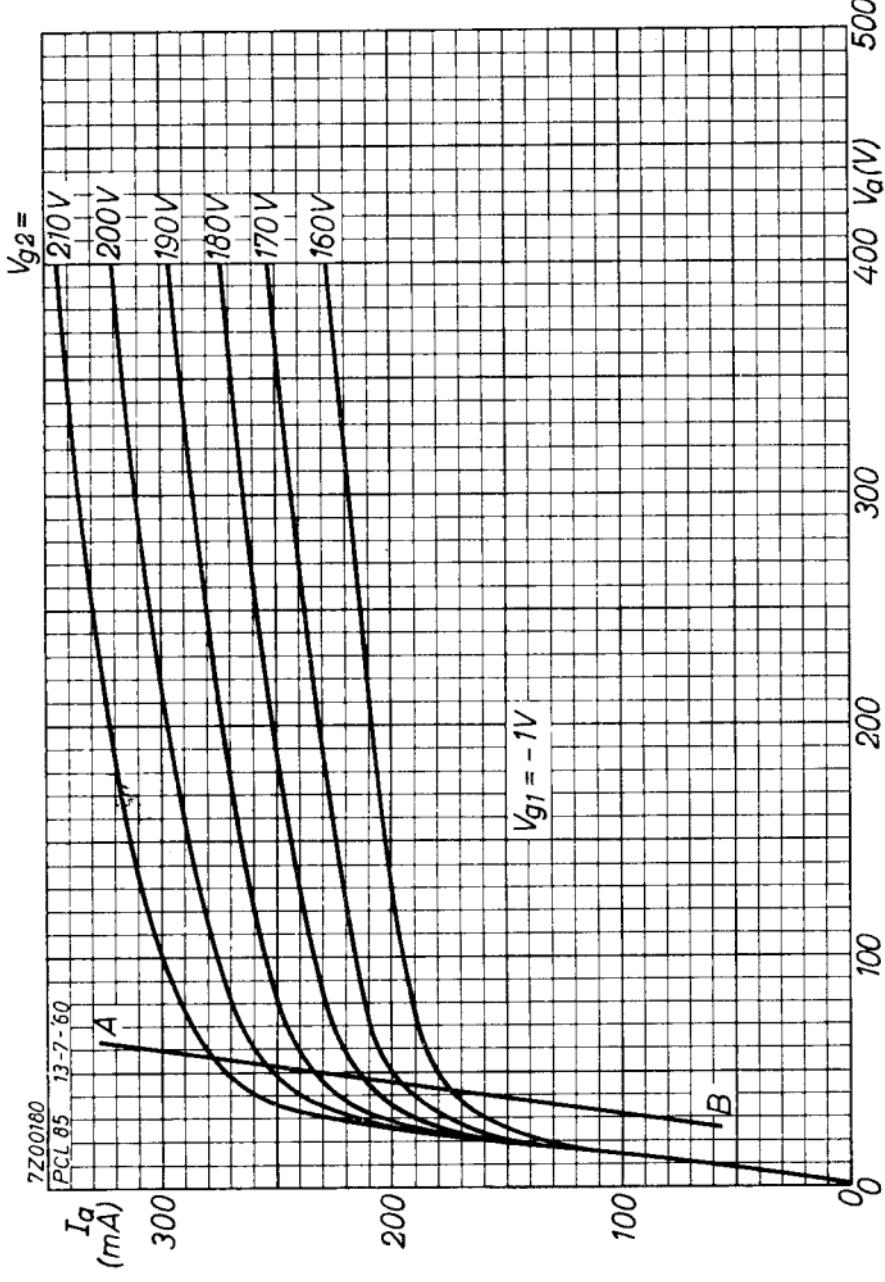

PCL85

PHILIPS

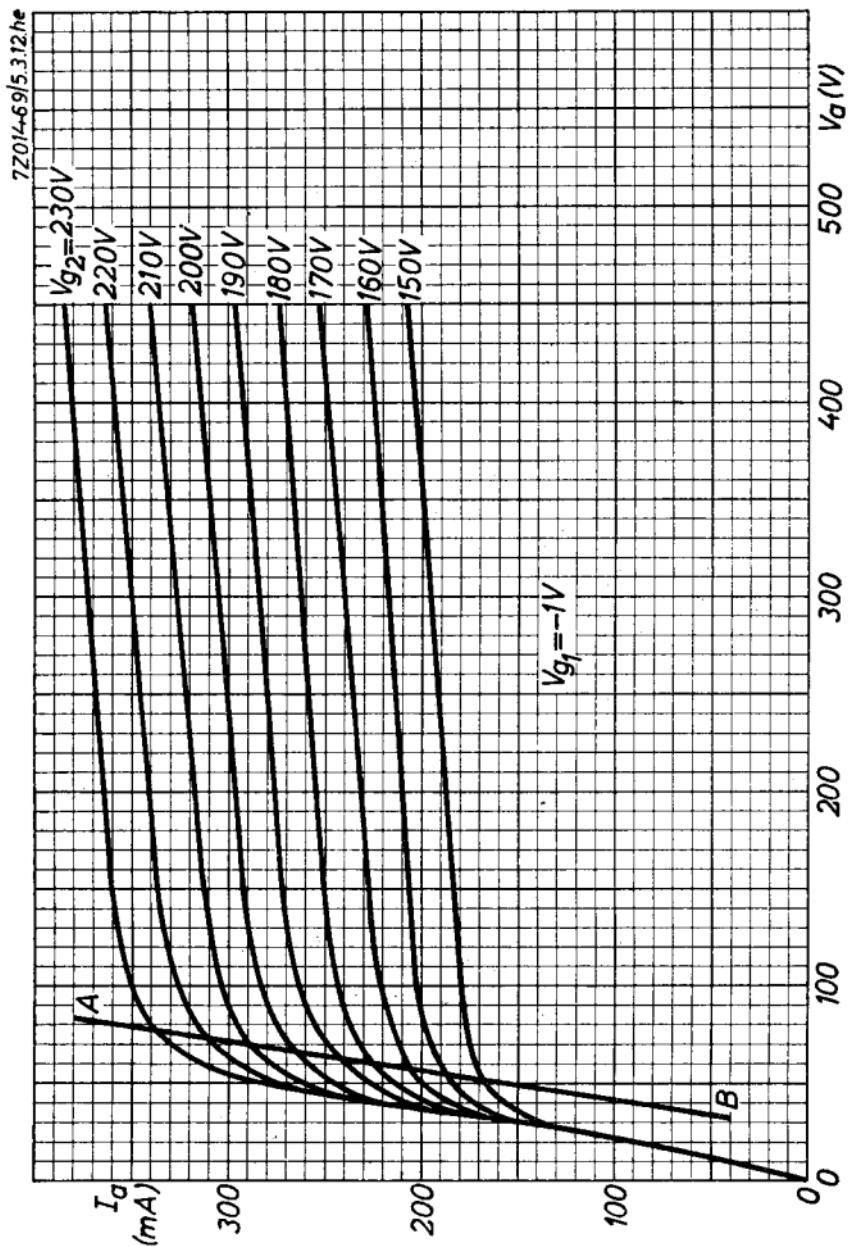


PHILIPS

PCL 85

7Z00181

PCL 85 13-7-'60

12
 I_{aT}
(mA)

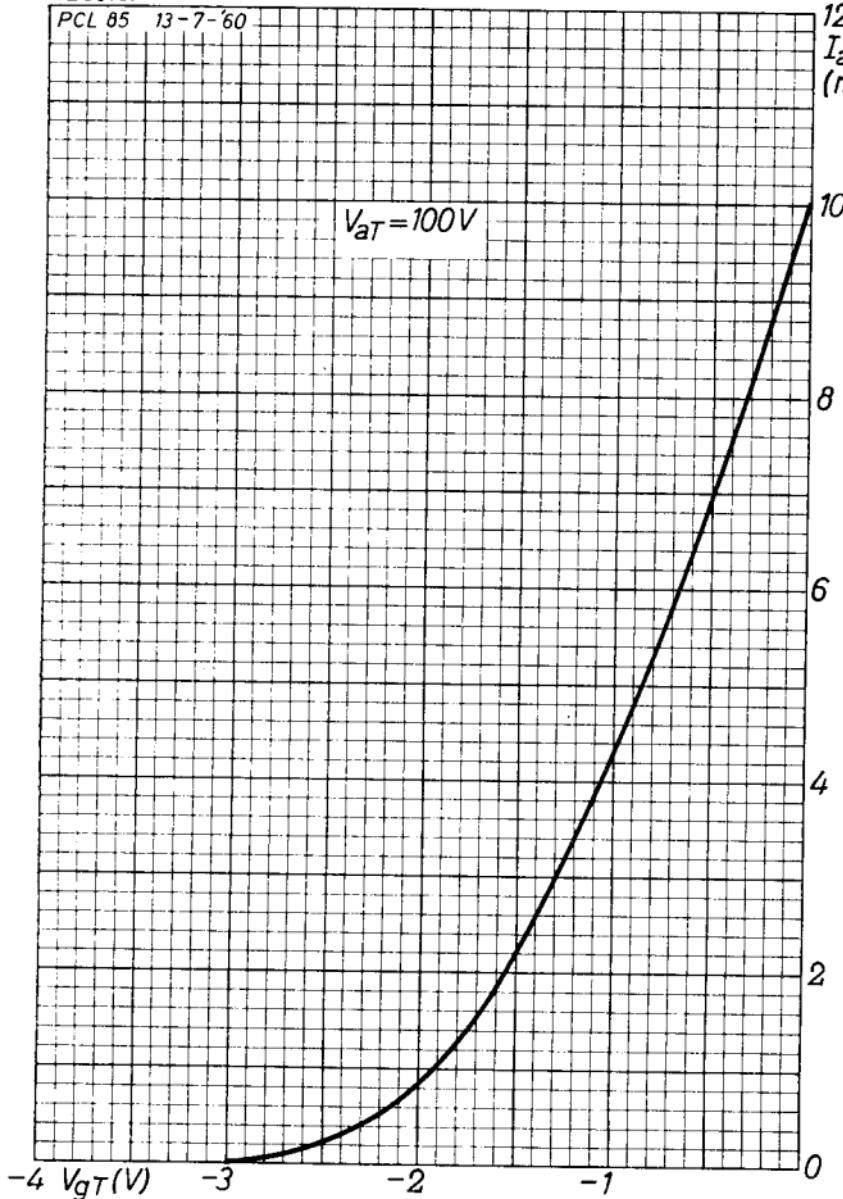


3.3.1961

I

PCL 85

PHILIPS

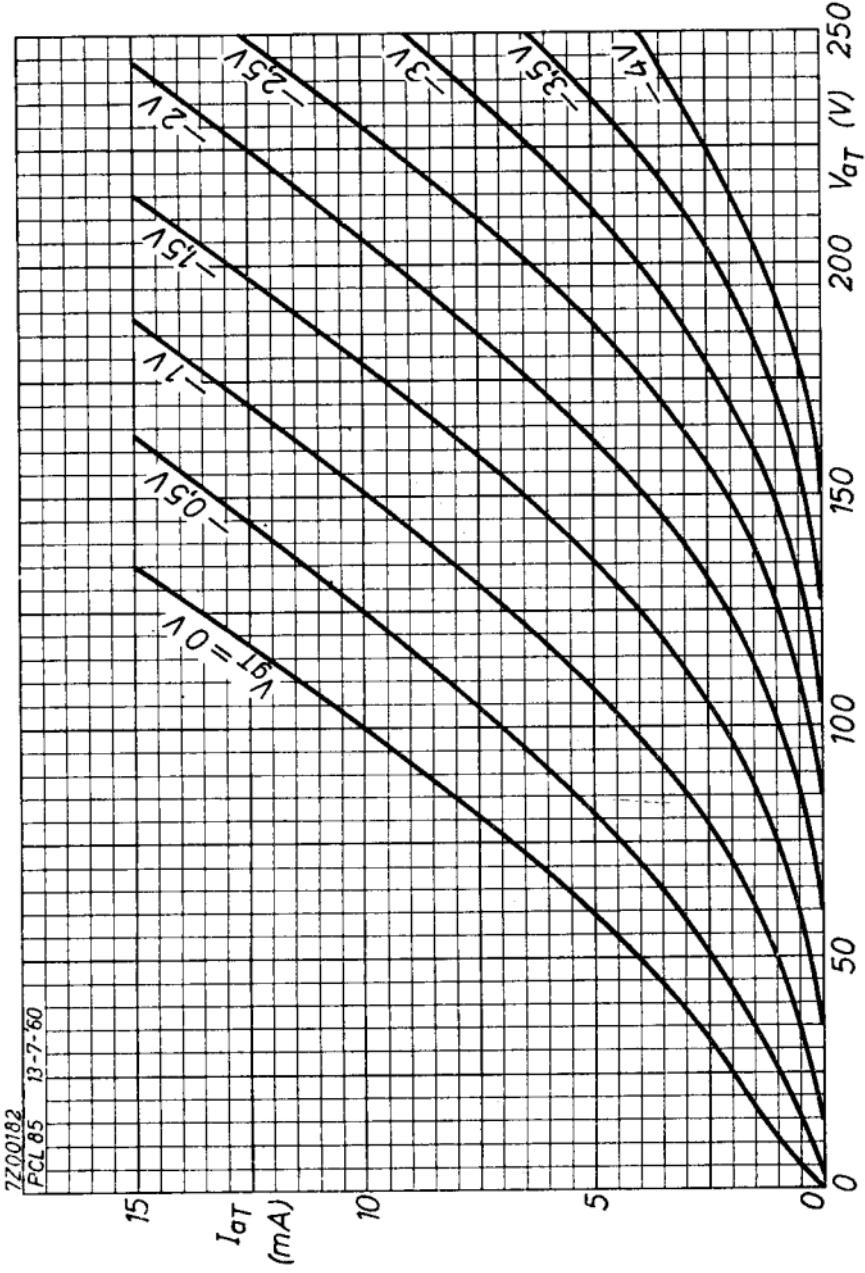

PHILIPS

Electronic
Tube

HANDBOOK

PCL85

page	sheet	date
1	1	1961.03.03
2	1	1964.02.02
3	2	1961.03.03
4	2	1964.02.02
5	3	1961.03.03
6	3	1964.02.02
7	4	1961.03.03
8	4	1964.02.02
9	A	1961.03.03
10	A	1964.02.02
11	B	1961.03.03
12	B	1964.02.02
13	C	1961.03.03
14	C	1964.02.02
15	D	1961.03.03
16	D	1964.02.02
17	E	1961.03.03
18	E	1964.02.02
19	F	1961.03.03

20	F	1964.02.02
21	G	1961.03.03
22	G	1964.02.02
23	H	1961.03.03
24	H	1964.02.02
25	I	1961.03.03
26	J	1961.03.03
27, 28	FP	2000.04.29