
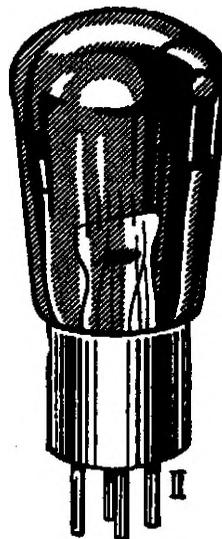


# Anfangsstufen-Röhre **REN 1104**

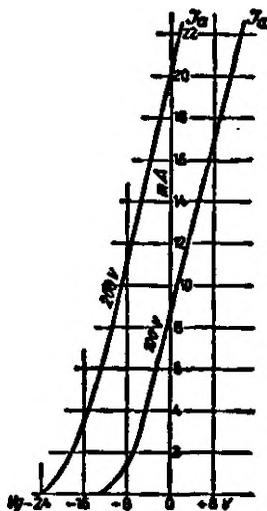

Fadenspannung .. .. .	3,8-4 Volt
Heizstrom .. .. .	ca. 1,0 Amp.
Anodenspannung .. .. .	max. 200 Volt
Steilheit .. .. .	ca. 1,5 mA/V
Durchgriff .. .. .	ca. 10 %
Verstärkungsfaktor .. .. .	$= \frac{1}{D} = \text{ca. } 10$

Anodenstrom siehe Charakteristik

Sockelanordnung .. .. .	(vgl. S. 139,3)
Sockelschaltung .. .. .	(vgl. S. 140,4)
Kolbengröße .. .. .	(vgl. S. 142/II)

Codewort: nssiq

# Die Anfangsstufen-Röhre REN 1104

wird in ihrer Dimensionierung zweckmäßig mit der RE 074 neutro verglichen. Sie hat wie diese einen Durchgriff von 10% und ist für alle transformatorgekoppelten Schaltungen einschließlich neutralisierten Hochfrequenzverstärkern.

Es empfiehlt sich, der REN 1104 eine negative Gittervorspannung lt. nachfolgender Tabelle zu erteilen:

Anodenspannung	Neg. Gittervorspannung
80	3--4,5
100	4,5
120	4,5--6
150	6
200	7,5--9

Vor einer Verwendung der REN 1104 in Gleichstromserienschaltungen muß aus den unter IVC behandelten Gründen gewarnt werden.