



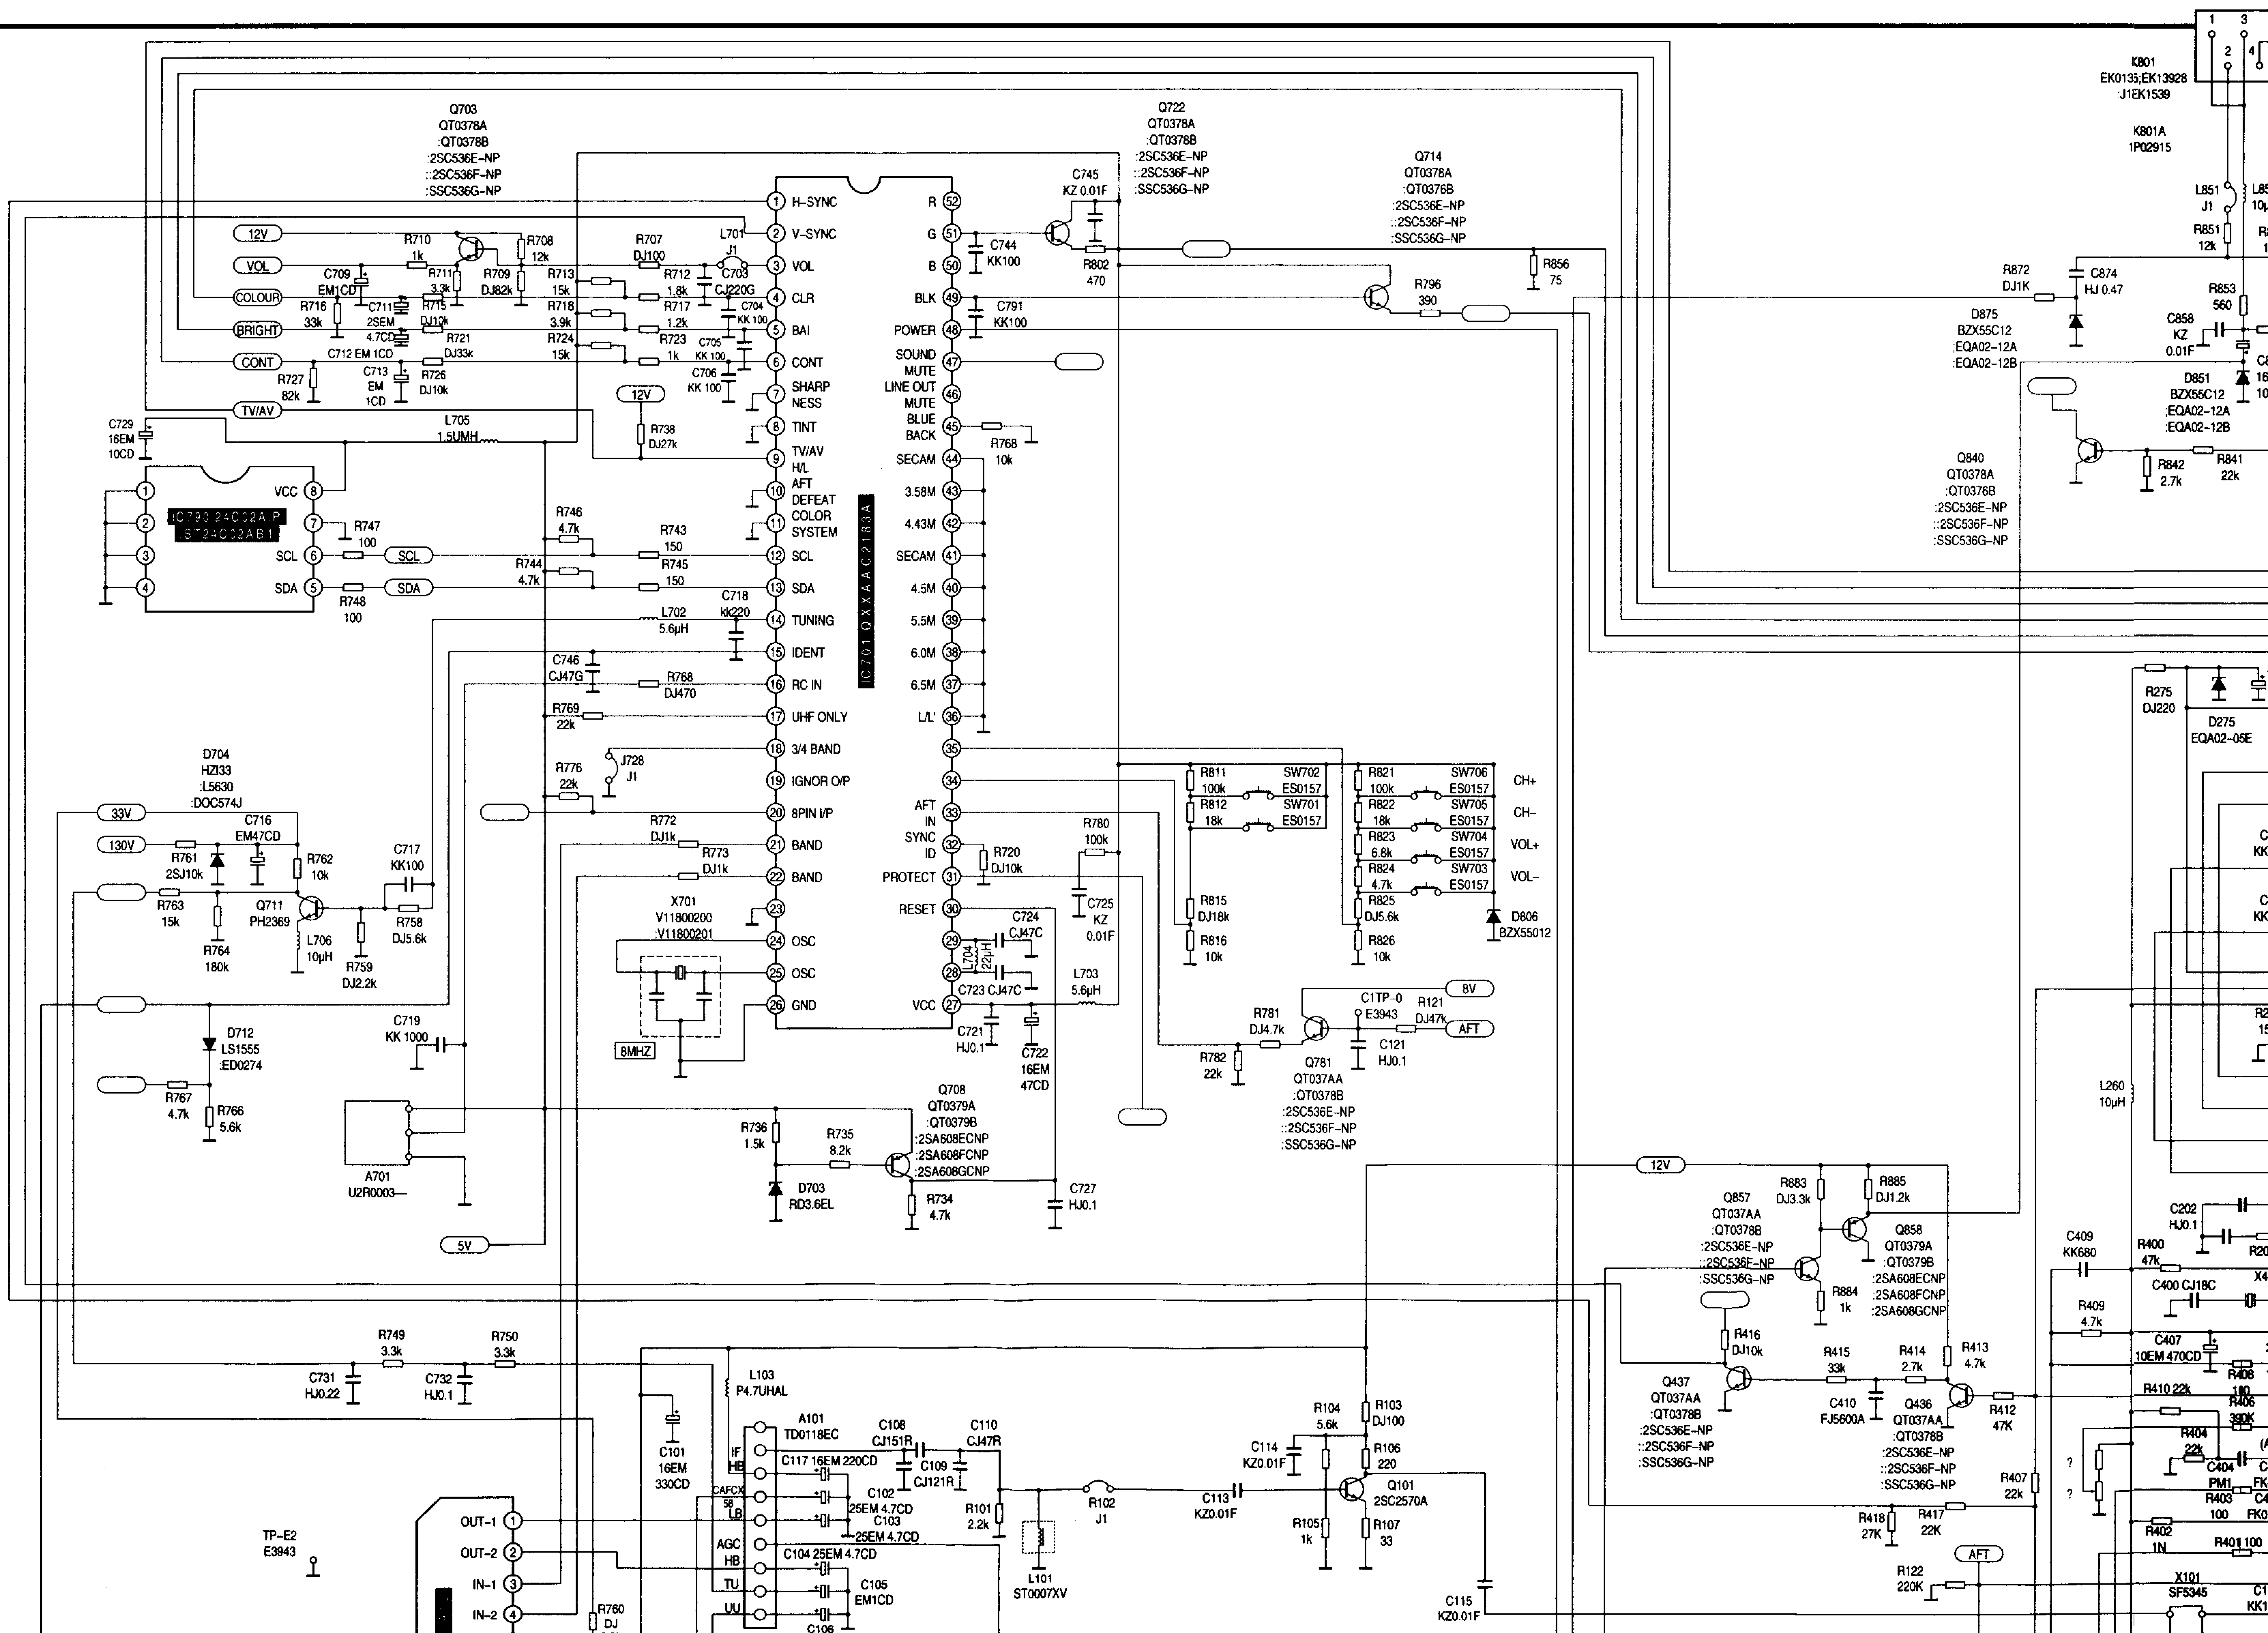

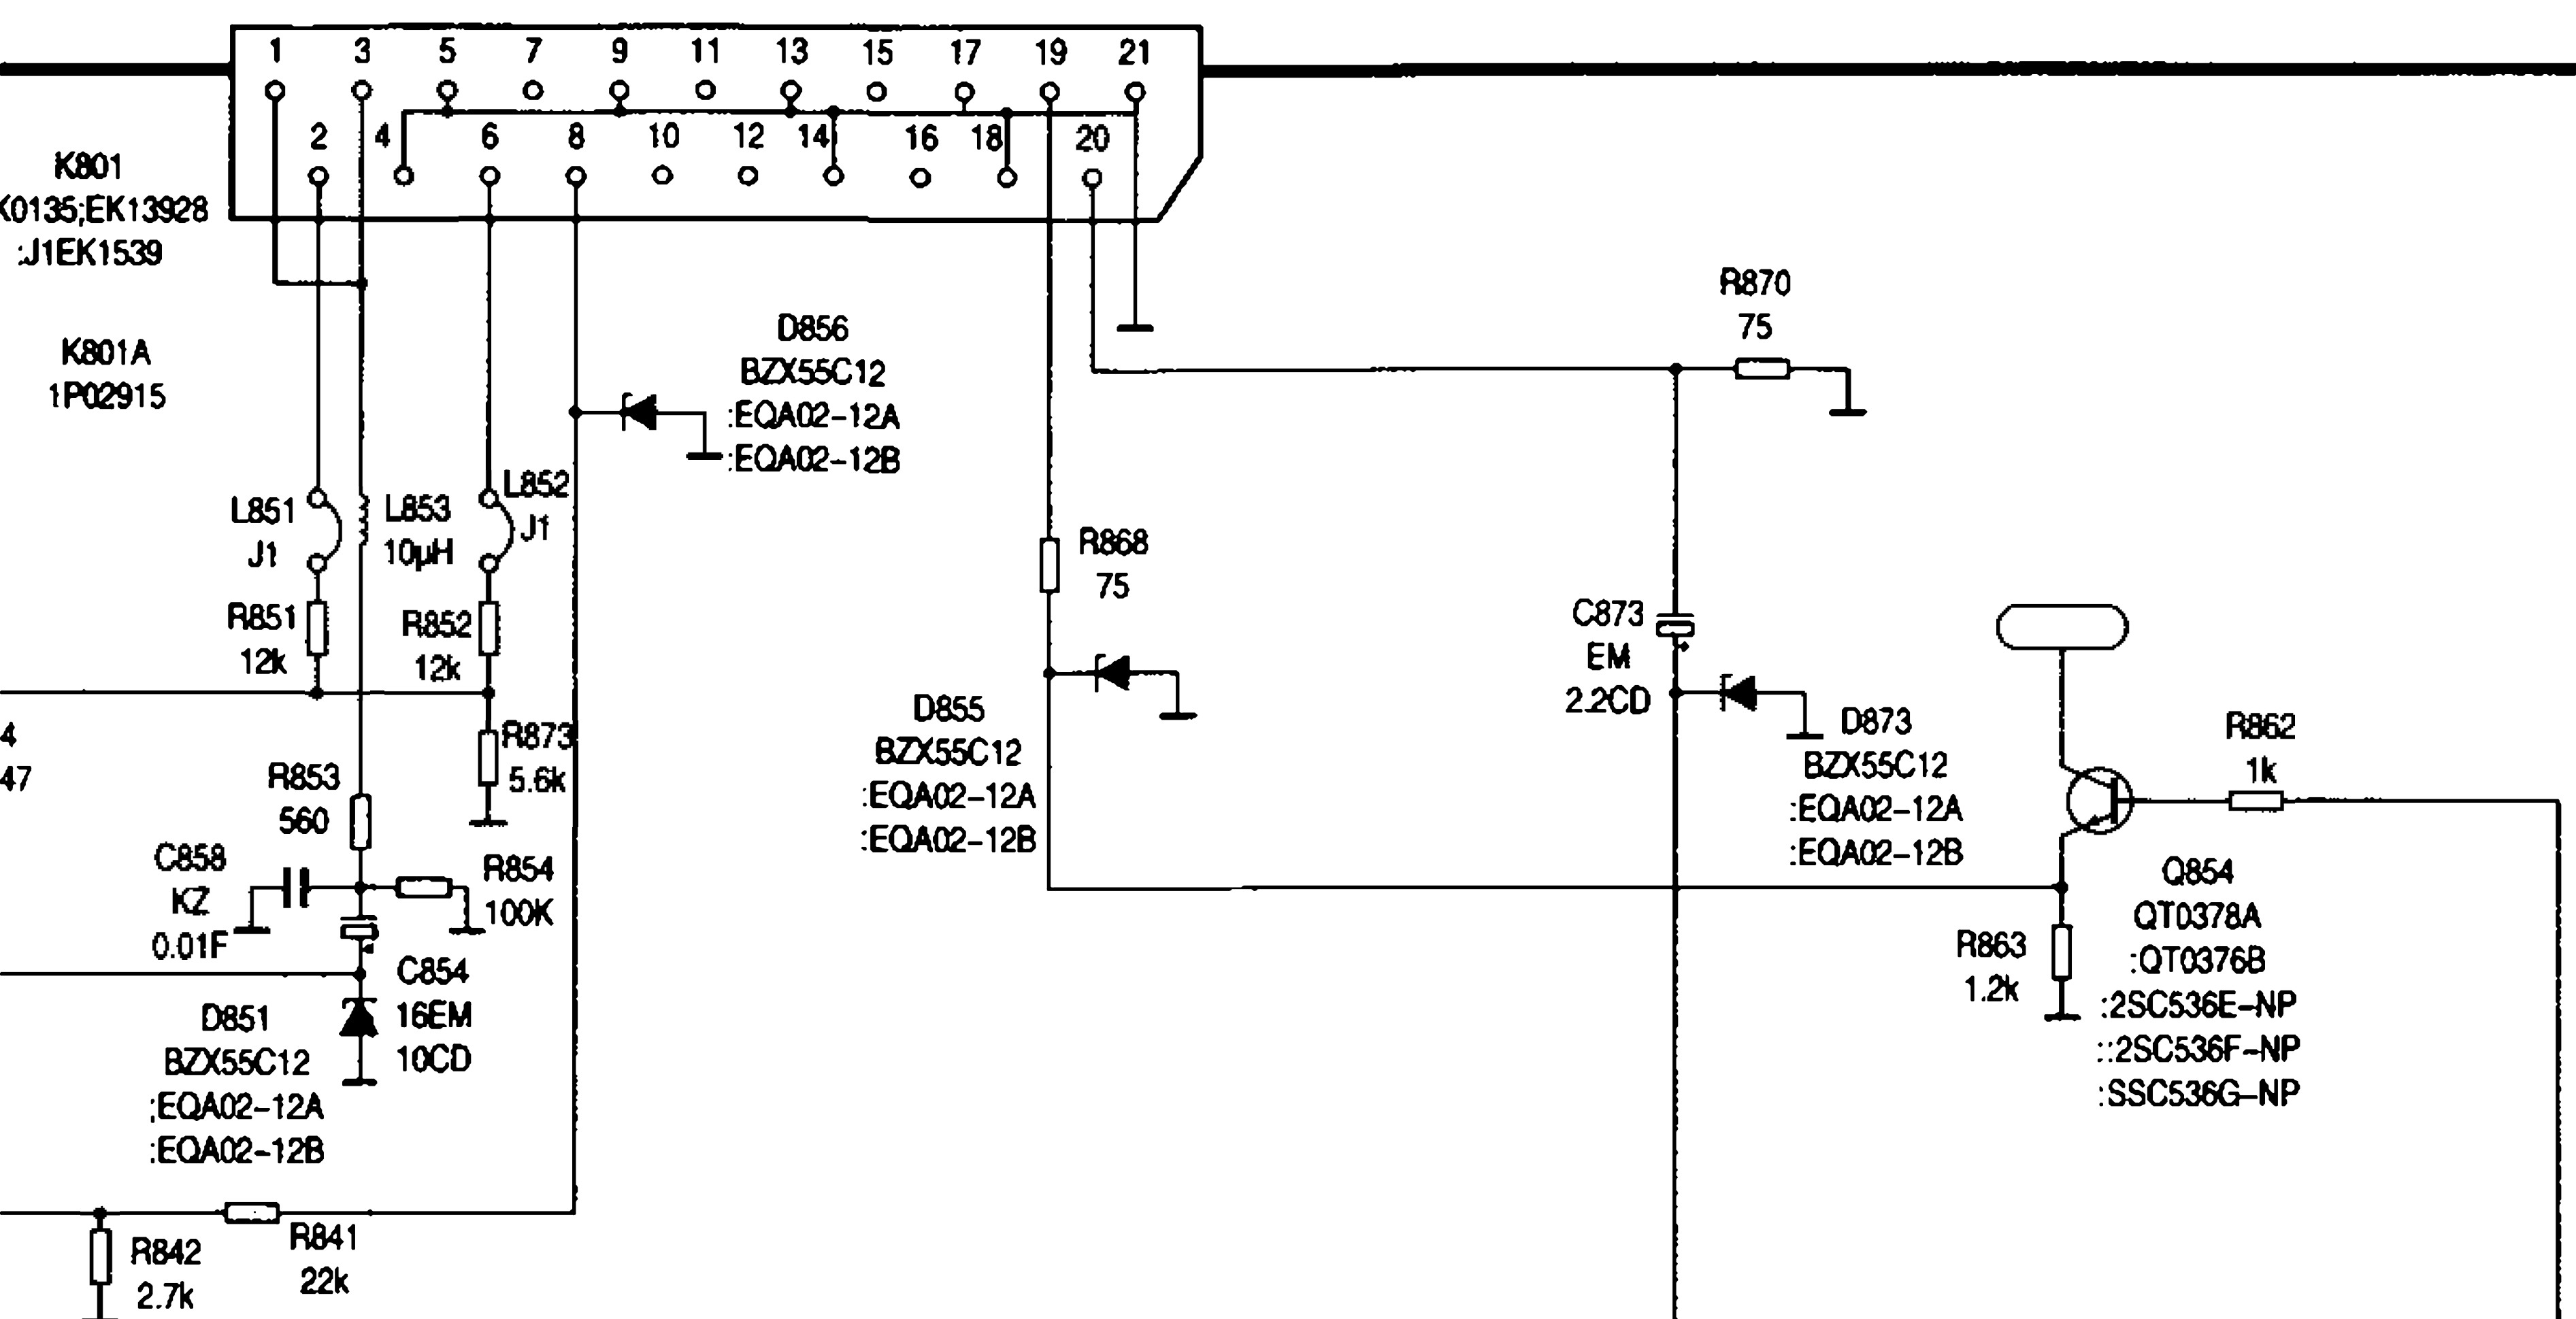

WAVEFORMS / IC's, TR's

Q601			Q611		
	VOLT.	WAVEFORM		VOLT.	WAVEFORM
B	2.1V	2.8Vp-p HORIZ.	B	2.3V	3.4Vp-p HORIZ.
C	102V	70Vp-p HORIZ.	C	102V	77Vp-p HORIZ.
E	1.6V		E	1.8V	

Q621			Q432		
	VOLT.	WAVEFORM		VOLT.	WAVEFORM
B	2.2V	3.2Vp-p HORIZ.	B	2.3V	3.4Vp-p HORIZ.
C	100V	77Vp-p HORIZ.	C	-	1100Vp-p HORIZ.
E	1.7V		E	-	

Q312			Q313		
	VOLT.	WAVEFORM		VOLT.	WAVEFORM
B	-2.7V	6.6Vp-p	B	-1.5V	5.0Vp-p
C	-1.5V	5.0Vp-p	C	-	660Vp-p
E	-		E	-	

Q431			TP-F		WAVEFORM
	VOLT.	WAVEFORM			
B	0.3V	1.0Vp-p HORIZ.			2Vp-p HORIZ.
C	14.9V	60Vp-p HORIZ.			
E	-				

VOLTAGES TR's

	Q101	Q111	Q122	Q124	Q172	Q202	Q311	Q351	Q352	Q353	Q354	Q434
E	0.6V	2.5V	2.5V	3.2V	-	-	11.8V	25.1V	-	6.2V	15.3V	0V
C	6.3V	8.0V	8.0V	8.1V	0.02V	0.1V	-2.7V	25.0V	0.1V	36.1V	15.2V	5.0V
B	1.4V	3.1V	3.1V	2.5V	0.6V	0.7V	12.0V	24.4V	0.7V	6.8V	14.5V	0V

	Q436	Q437	Q703	Q708	Q711	Q713	Q714	Q722	Q781	Q840	Q854	Q857
E	-	-	4.5V	5.3V	0.01V	-	0.2V	0V	3.5V	-	3.3V	2.3V
C	6.2V	0.04V	12.0V	5.3V	10.2V	0.1V	5.3V	5.3V	8.0V	5.3V	8.0V	4.3V
B	0.02V	0.6V	2.6V	4.6V	0.4V	0.7V	0.02V	0.02V	4.0V	0V	3.9V	2.9V

	Q858	Q840
E	5.0V	1.4V
C	-	-
B	0.7V	0.7V

