

TS 120/14

Moc pozorna znamionowa: 120VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 22,4V; 1,9A

U2: 22,4V; 1,9A

U3: 12V; 0,5A


U4: 12V; 0,5A

U5: 42V; 0,05A

U6: 7,5; 0,4A

Typ rdzenia: D-2372-025-01

Wymiary gabarytowe: 110x87x53

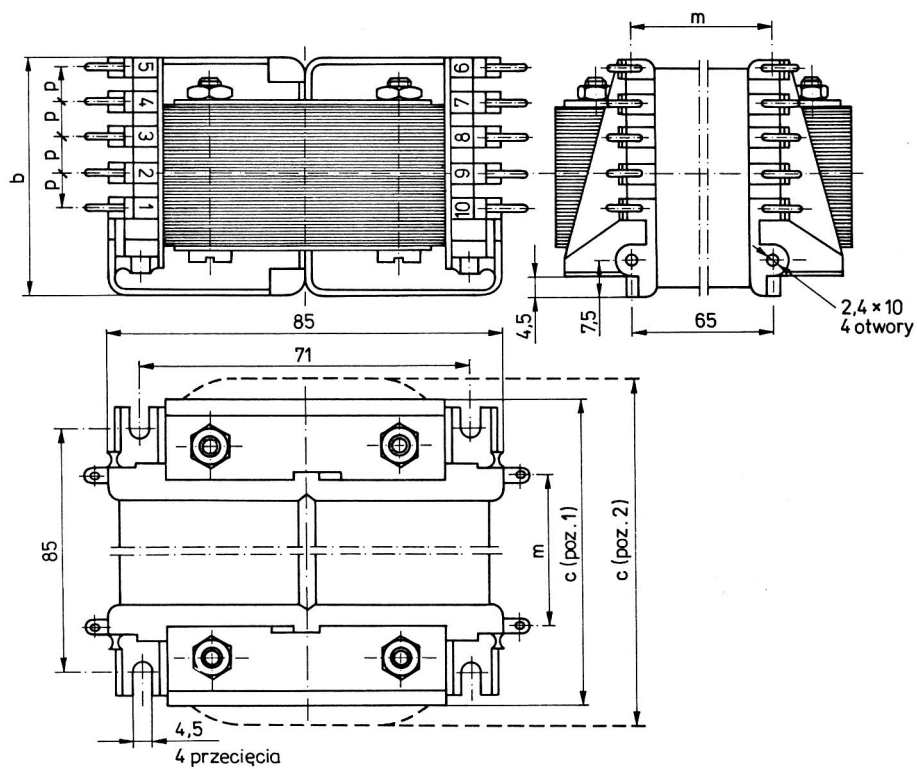

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]				Maks. liczba koń- cówek	Rodzaje końcówek rys. 3-8-6-20	Uwagi
				<i>b</i>	<i>c</i>	<i>m</i>	<i>p</i>			
1	LL60/31	80 ÷ 90	1,5	50	100	65	7,5	20	<i>C; D</i>	
2	D-2372-025-01	100 ÷ 120	1,5	50	110	65	7,5	20	<i>C; D</i>	rdzeń zwijany — bez śrub