

TS 120/9

Moc pozorna znamionowa: 120VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 25,8V; 2,4A

U2: 25,8V; 2,4A

lub


U1: 22,8V; 2A

U2: 22,8V; 2A

U3: 8,5V; 0,05A

Typ rdzenia: L-75

Wymiary gabarytowe: 126x100x64

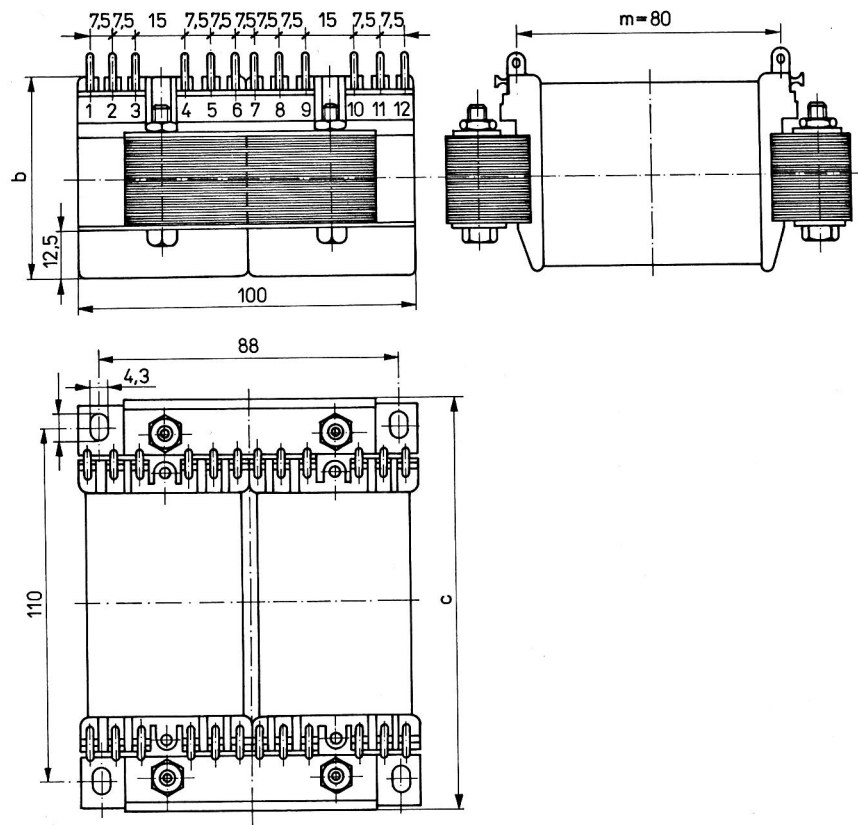

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]		Maks. liczba koń- cówek	Rodzaje końcówek rys. 3-8-6-20
				<i>b</i>	<i>c</i>		
1	LL75/26,5	100 ÷ 120	2,3	59	125	26	C; D
2	LL75/42	150 ÷ 180	3,5	74	125	26	C; D