

TS 15/33

Moc pozorna znamionowa: 15VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 220V


Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 28V; 0,35A

U2: 9,3V; 0,5A

Typ rdzenia: EI-60/20-006

Wymiary gabarytowe: 61x53x57

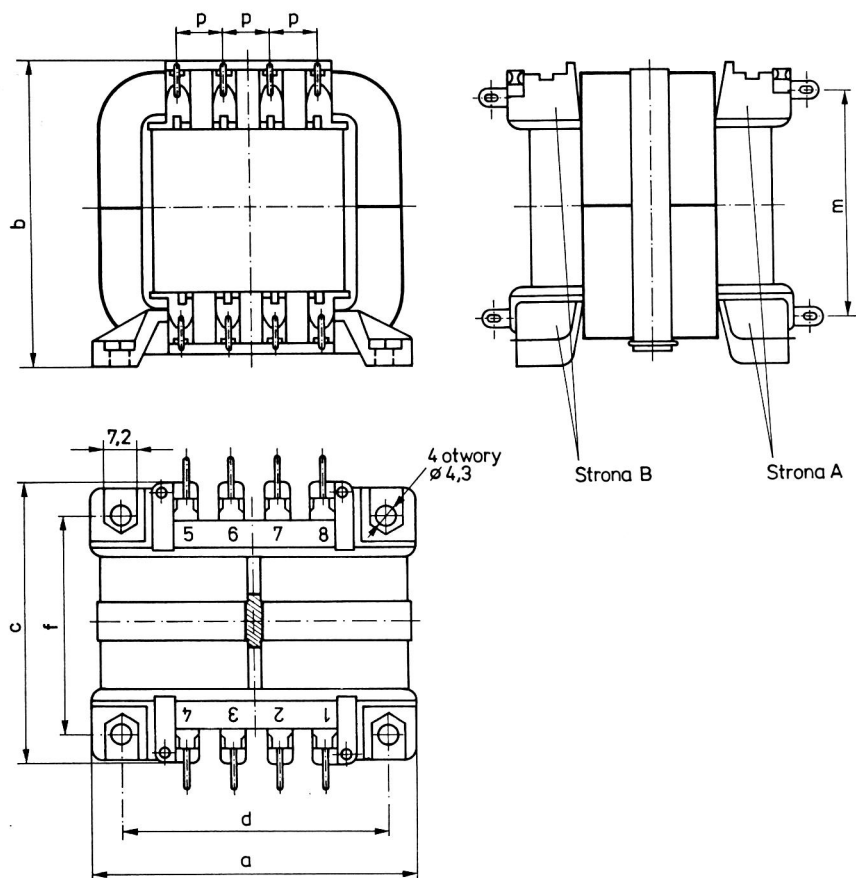

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]								Maks. liczba koń- cówek	Rodzaje koń- cówek rys. 3-8-6-20	Uwagi
				<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>p</i>				
1	D-2372-006-01	15 ÷ 20	0,5	30	57	52	50	40	41,8	8,75	16	<i>C; D</i>		
2*	D-2372-008-01	80 ÷ 90	1,1	75	75	85	65	53	55	7,5	12	<i>C; D</i>	* końc. tylko od strony „A”, korpus z prze- grodą lub bez przegro- dy	