

TS 180/1

Moc pozorna znamionowa: 180VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 127V, 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 25V; 1,8A

U2: 25V; 1,8A


U3: 25V; 1,8A

U4: 25V; 1,8A

U5: 37V; 0,15A

Typ rdzenia: LL-75/42

Wymiary gabarytowe: 126x100x76

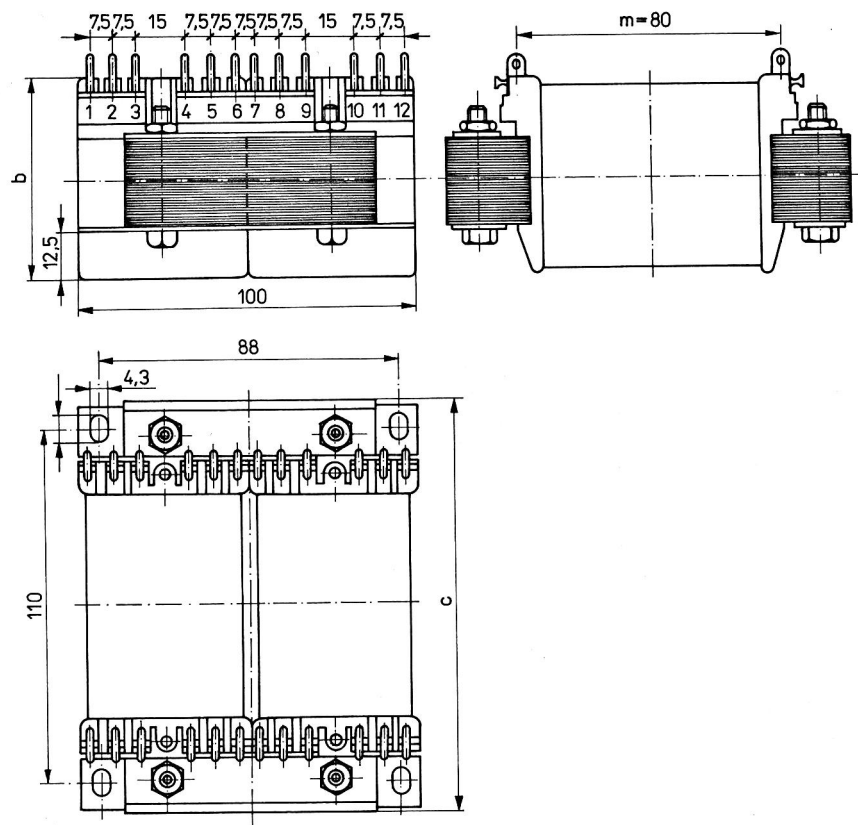

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]		Maks. liczba koń- cówek	Rodzaje końcówek rys. 3-8-6-20
				<i>b</i>	<i>c</i>		
1	LL75/26,5	100 ÷ 120	2,3	59	125	26	<i>C; D</i>
2	LL75/42	150 ÷ 180	3,5	74	125	26	<i>C; D</i>