

# TS 20/13

Moc pozorna znamionowa: 20VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1


Napięcie znamionowe pierwotne: 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 14V; 1,5A

Typ rdzenia: -600

Wymiary gabarytowe: 58x61x57

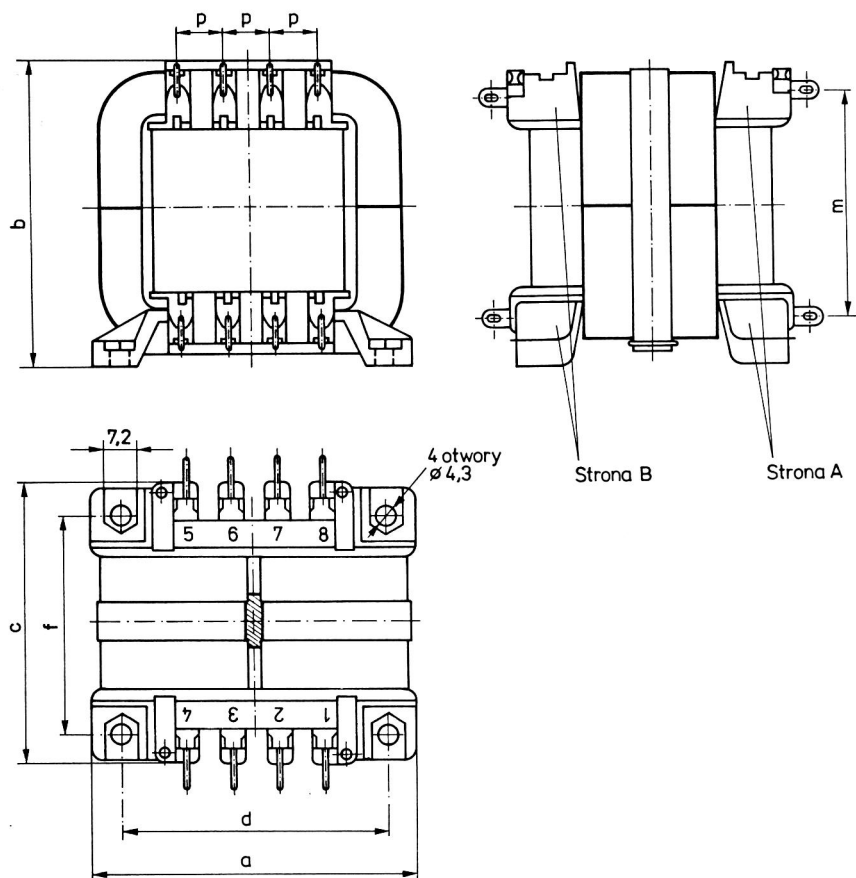

| Poz. | Rdzeń         | Moc<br>[VA] | Masa<br>ok.<br>[kg] | Nominalne wymiary<br>[mm] |    |    |    |    |      |      |    | Maks.<br>liczba<br>koń-<br>cówek | Rodzaje<br>koń-<br>cówek<br>rys.<br>3-8-6-20                                                     | Uwagi |
|------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|----|------|------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |               |             |                     | a                         | b  | c  | d  | f  | m    | p    |    |                                  |                                                                                                  |       |
| 1    | D-2372-006-01 | 15 ÷ 20     | 0,5                 | 30                        | 57 | 52 | 50 | 40 | 41,8 | 8,75 | 16 | C; D                             |                                                                                                  |       |
| 2*   | D-2372-008-01 | 80 ÷ 90     | 1,1                 | 75                        | 75 | 85 | 65 | 53 | 55   | 7,5  | 12 | C; D                             | * końc.<br>tylko od<br>strony<br>„A”,<br>korpus z<br>prze-<br>grodą<br>lub bez<br>przegro-<br>dy |       |