

TS 4/23

Moc pozorna znamionowa: 4VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 220V


Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 6V; 0,35A

U2: 11V; 0,15A

Typ rdzenia: EI-42/14

Wymiary gabarytowe: 42x40x41 mm

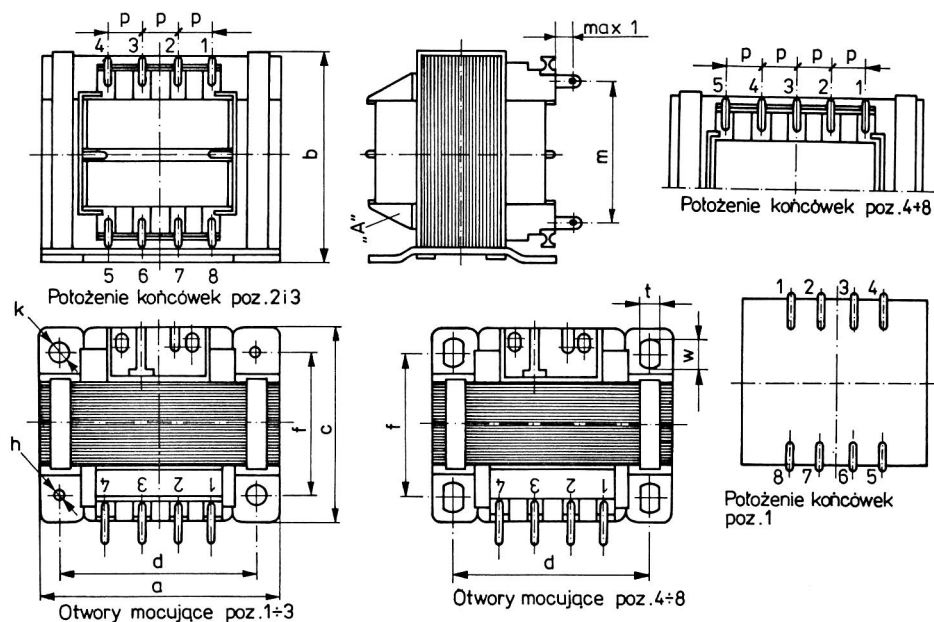

Uwaga: W poz. 6 końcówki 11÷13 znajdują się na boku „A”
Odległość między nimi „p” wynosi 10 mm

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Ma- sa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]													Ro- dzaje koń- cówek rys. 3-8- 6-20	Maks. liczba koń- có- wek
				a	b	c	d	f	h	k	t	w	p	A	B	C; D		
1	EI-36/ /12,8	1 ÷ 2	0,12	36	34	28,5	30	22	2,4	3,2	—	—	6,25	21,75	21,25	—	A; B	8
2	EI-42/14	3 ÷ 4	0,22	42	40	34	34	26	2,4	3,5	—	—	7,5	26,75	26,25	—	A; B	8
3	EI-48/16	5 ÷ 8	0,25	48	45,5	37	39	30	2,4	3,5	—	—	7,5	—	—	30	C; D	8
4	EI-54/18	9 ÷ 12	0,40	55	51,5	45	46	36	—	—	3,5	4,5	6,25	—	—	32,5	C; D	10
5	EI-60/20	13 ÷ 15	0,55	60	56,5	50	50	40	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	35	C; D	10
6	EI-60/25	15 ÷ 18	0,70	60	56,5	55	50	45	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	35	C; D	13
7	EI-66/22	16 ÷ 20	0,75	66	62,5	49	52	40	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	42,5	C; D	10
8	EI-66/33	21 ÷ 30	0,95	66	62,5	60	52	51	—	—	4,5	5,5	7,5	—	—	42,5	C; D	10