

TS 4/40

Moc pozorna znamionowa: 4VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1


Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 120V, 220V, 240V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 8,5V; 0,5A

Typ rdzenia: EI-42/14

Wymiary gabarytowe: 42x35x40 mm

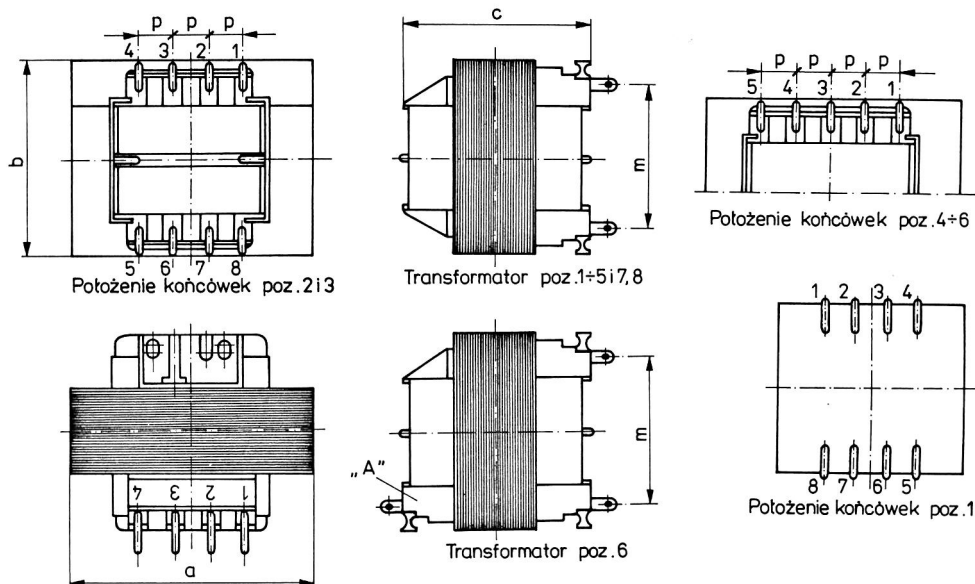

Uwaga : W poz. 6 końcówki o nr 11÷13 znajdują się na boku „A”. Odległość między nimi „p” wynosi 10 mm

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]				m dla końcówek			Rodzaje końcó- wek rys. 3-8-6-20	Maks. liczba koń- cówek
				a	b	c	p	A	B	C; D		
1	EI-36/12,8	1 ÷ 2	0,10	36	30	28,5	6,25	21,75	21,21	—	A; B	8
2	EI-42/14	3 ÷ 4	0,15	42	35	34	7,5	26,75	26,25	—	A; B	8
3	EI-48/16	5 ÷ 8	0,25	48	40	37	7,5	—	—	30	C; D	8
4	EI-54/18	9 ÷ 12	0,35	54	45	40,5	8,25	—	—	32,3	C; D	10
5	EI-60/20	13 ÷ 15	0,50	60	50	44	7,5	—	—	35	C; D	10
6	EI-60/25	15 ÷ 18	0,55	60	50	49	7,5	—	—	35	C; D	13
7	EI-66/22	15 ÷ 20	0,70	66	60	49	7,5	—	—	42,5	C; D	10
8	EI-66/33	21 ÷ 30	0,90	66	60	60	7,5	—	—	42,5	C; D	10