

# TS 40/84

Moc pozorna znamionowa: 40VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1


Napięcie znamionowe pierwotne: 220V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 12V; 4,6A

Typ rdzenia: CP16x44/12x40

Wymiary gabarytowe: 60x74x55

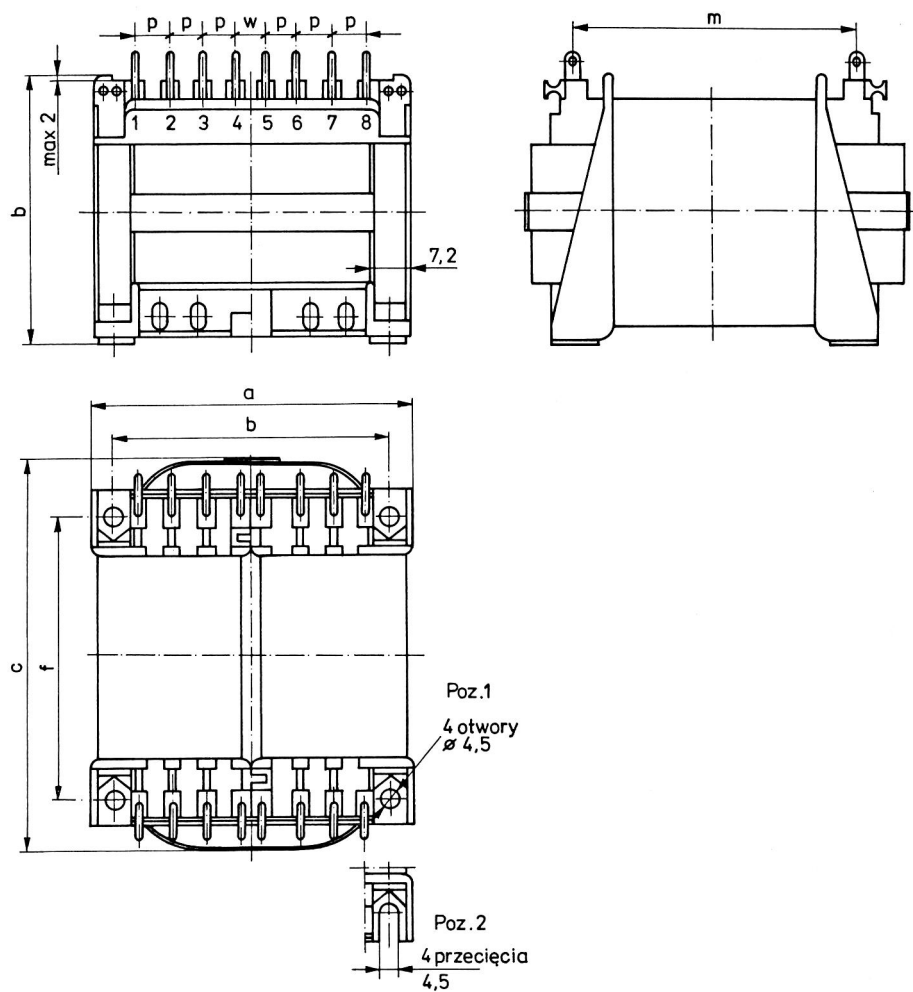

| Poz. | Rdzeń         | Moc<br>[VA] | Masa<br>ok.<br>[kg] | Nominalne wymiary [mm] |    |    |    |    |      |      |     | Maks.<br>liczba<br>koń-<br>cówek | Rodzaje<br>końcówek<br>rys.<br>3-8-6-20 |
|------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|----|----|----|----|------|------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|
|      |               |             |                     | a                      | b  | c  | d  | f  | m    | p    | w   |                                  |                                         |
| 1    | D-2372-008-02 | 20 ÷ 30     | 0,6                 | 60                     | 49 | 74 | 50 | 50 | 52,5 | 6,25 | 4,4 | 16                               | C; D                                    |
| 2    | D-2372-024-01 | 40 ÷ 50     | 0,8                 | 66                     | 51 | 87 | 58 | 62 | 50   | 7,5  | 15  | 12                               | C; D                                    |