

# TS 90/15

Moc pozorna znamionowa: 90VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 110V, 220V


Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 22V; 1,8A

U2: 22V; 1,8A

Typ rdzenia: LL-60

Wymiary gabarytowe: 101x96x50

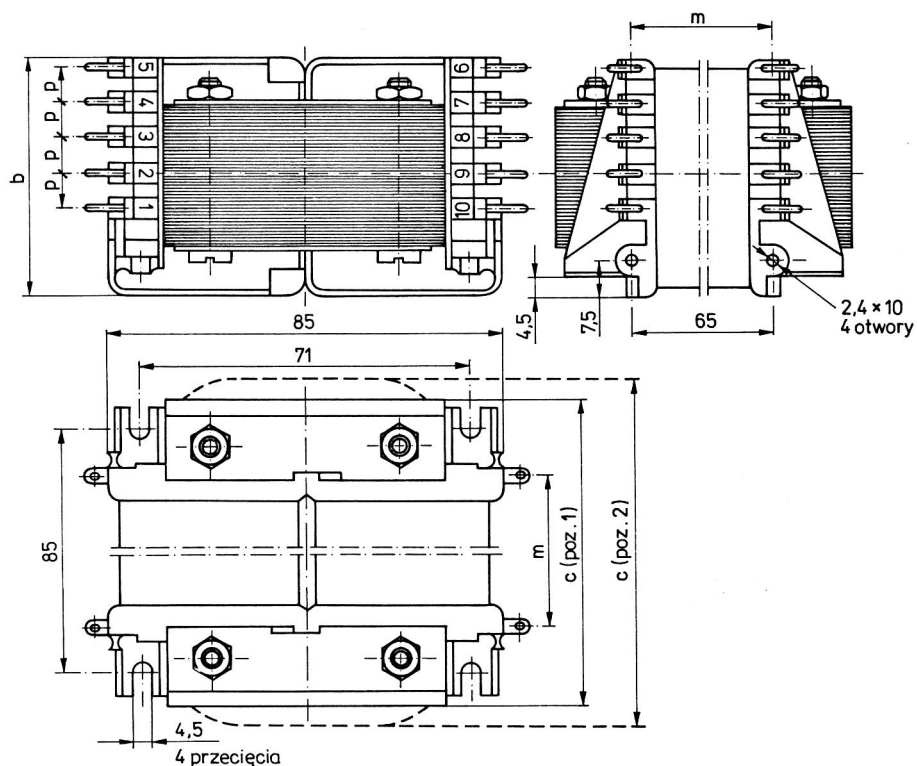

| Poz. | Rdzeń         | Moc<br>[VA] | Masa<br>ok.<br>[kg] | Nominalne<br>wymiary [mm] |          |          |          | Maks.<br>liczba<br>koń-<br>cówek | Rodzaje<br>końcówek<br>rys.<br>3-8-6-20 | Uwagi                             |
|------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|      |               |             |                     | <i>b</i>                  | <i>c</i> | <i>m</i> | <i>p</i> |                                  |                                         |                                   |
| 1    | LL60/31       | 80 ÷ 90     | 1,5                 | 50                        | 100      | 65       | 7,5      | 20                               | <i>C; D</i>                             |                                   |
| 2    | D-2372-025-01 | 100 ÷ 120   | 1,5                 | 50                        | 110      | 65       | 7,5      | 20                               | <i>C; D</i>                             | rdzeń<br>zwijany<br>— bez<br>śrub |