

Schaltbild Ablenkteil


Circuit diagram deflection unit

⚠ Bei Servicearbeiten C 202 entladen!
Wenn T 201 defekt, R 216 und CR 213 tauschen!
For service discharge C 202
If T 201 defect, change R 216 and CR 213

Die Positionsnummern auf der Leiterplatte und dem Schaltbild sind mit der entsprechenden Vornummer zu ergänzen.

The position numbers on the P.C.B. and on the circuit diagram have to be completed with the corresponding key numbers.


(ab index "e")

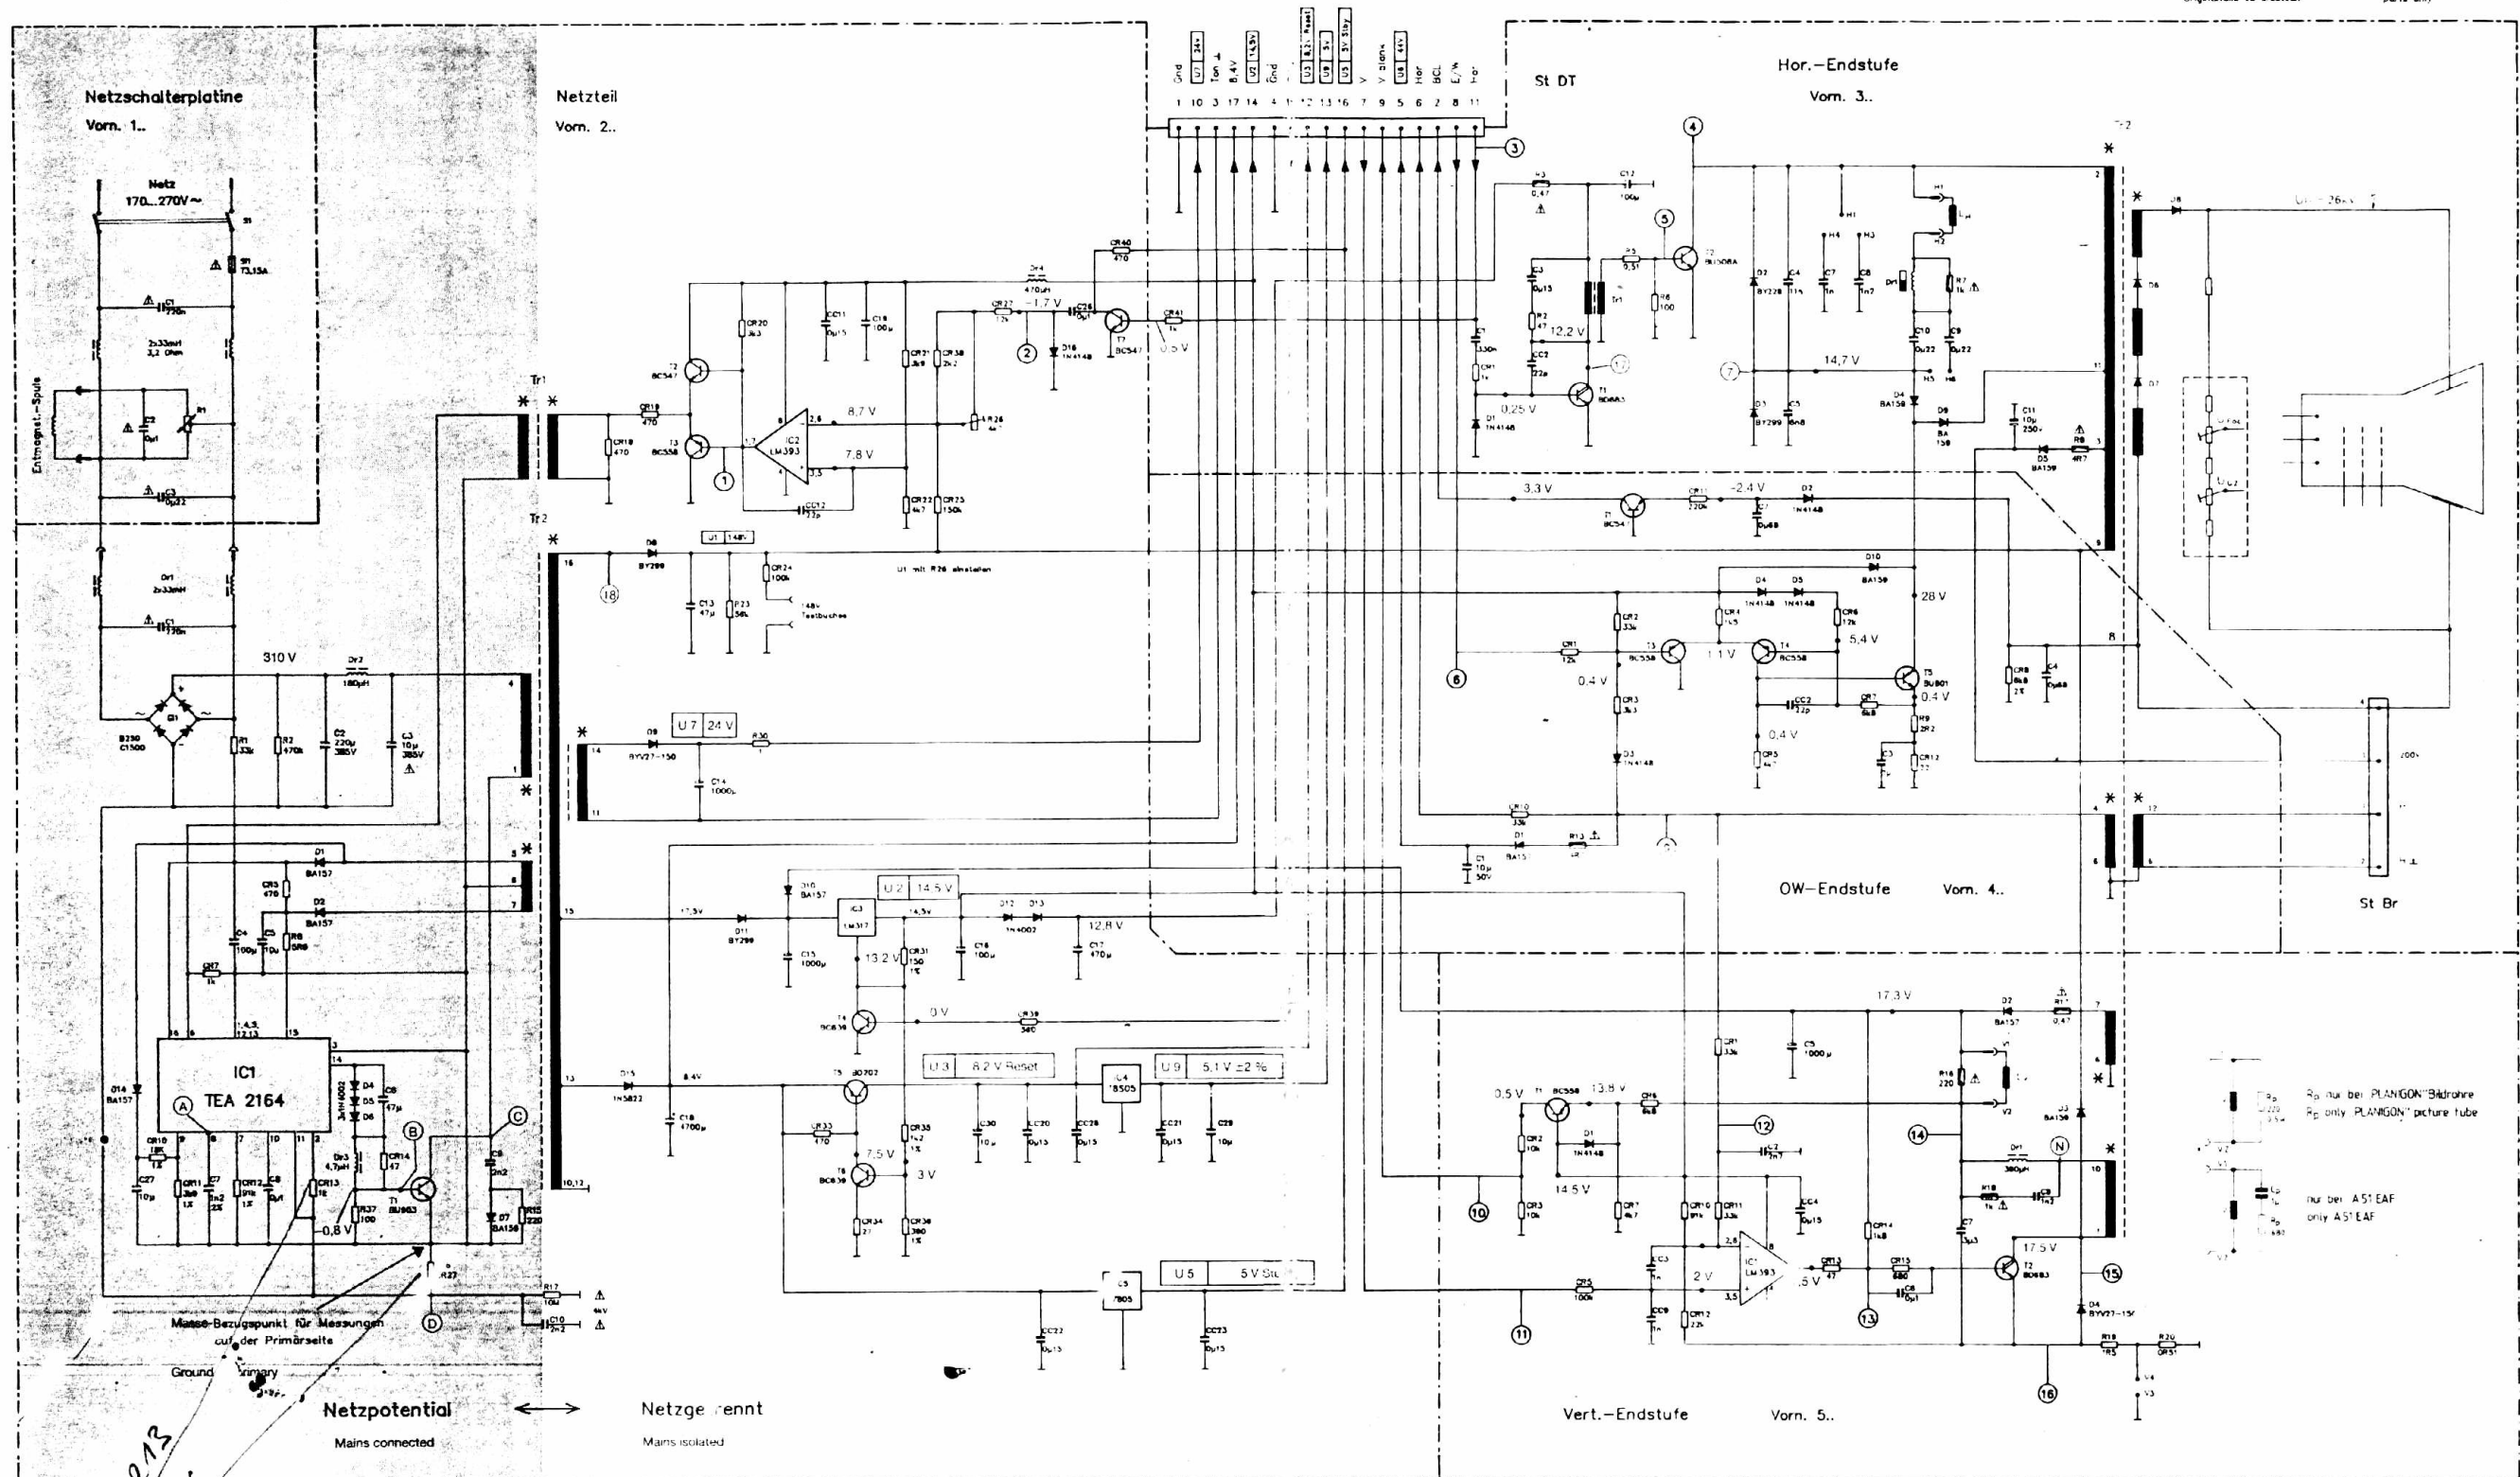

IC 201 TEA 2164		
Pin	ON	Stby.
9	2,2 V	2,8 V
10	2,5 V	4,5 V
14	0,5 V	1,2 V
15	10,7 V	8,2 V
16	11,3 V	12 V


**Beschaltung der
Ablenkstecker**
(siehe Service-Anleitung)

Indexe --c--

Videocolor
ITT


A67 701X/A 63 NCQ 00X08
A..EAS00X01
A..EAF00X01

INDEX ...




Videoconferencing
SEL
UNITRA
SEL

A 56-701X
A 67-701X/A 63 NCQ 00X08
A 66 EAS 00X01
A 66 EAF 00X01
A 56-701X
A 56-701X


Valvo
Valvo
LTT

Valvo	A..EAK00X01
Valvo	A..EAK50X01
ITT	A..ECF00X01
ITT	A..ECF09X01




Valve

A 56-701X
M. JUA98X01

Valvo
Valvo
SEL

Valve	A 59FAK00X0
Valve	A 66FAK50X0
SEL	A 66ECF00X0



24/00

M.75JUA90X01

Schaltbild

Circuit diagram picture tube

Die Positionsnummern auf der Leiterplatte und dem Schaltbild sind mit der entsprechenden Vornummer zu ergänzen.

The position numbers on the P.C.B. and on the circuit diagram have to be completed with the corresponding key numbers.

Bildrohrplatine

⚠ = Sicherheitsbauteile
sind unbedingt durch
Originalteile zu ersetzen

⚠ = Please use
original spare
parts only


Vorn. 16..

Achtung: Wert von
Widerstand R 35 ist vom
Bildröhrentyp abhängig
(siehe Tabelle)

Important: Resistor value
depends on type of picture
tube
(shown table)

$U_H = 26kV$

St D

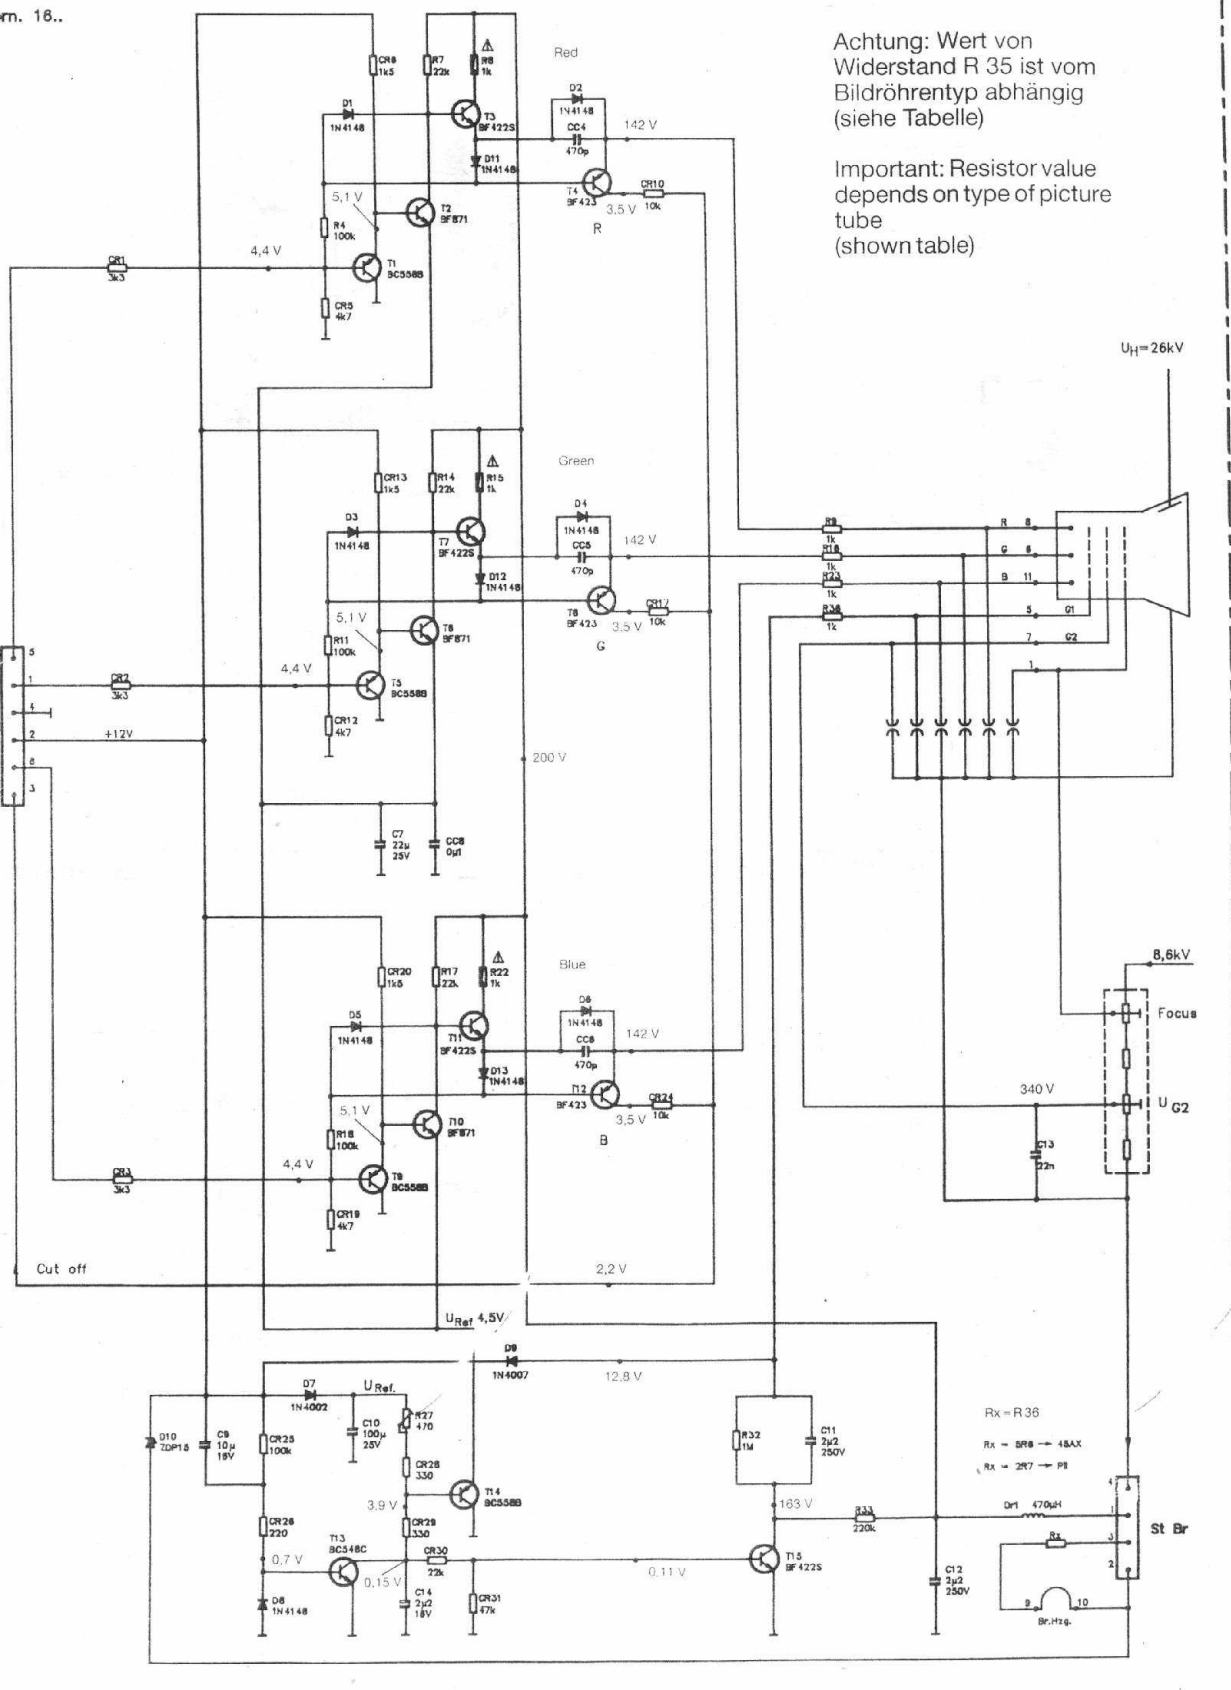

Schaltbild Signalteil
Circuit diagram signal unit

The position numbers on the P.C.B. and on the circuit diagram have to be completed with the corresponding key numbers.

