



U905 PŁYTKA MPX PW6848


U905 PŁYTKA MPX PW6848




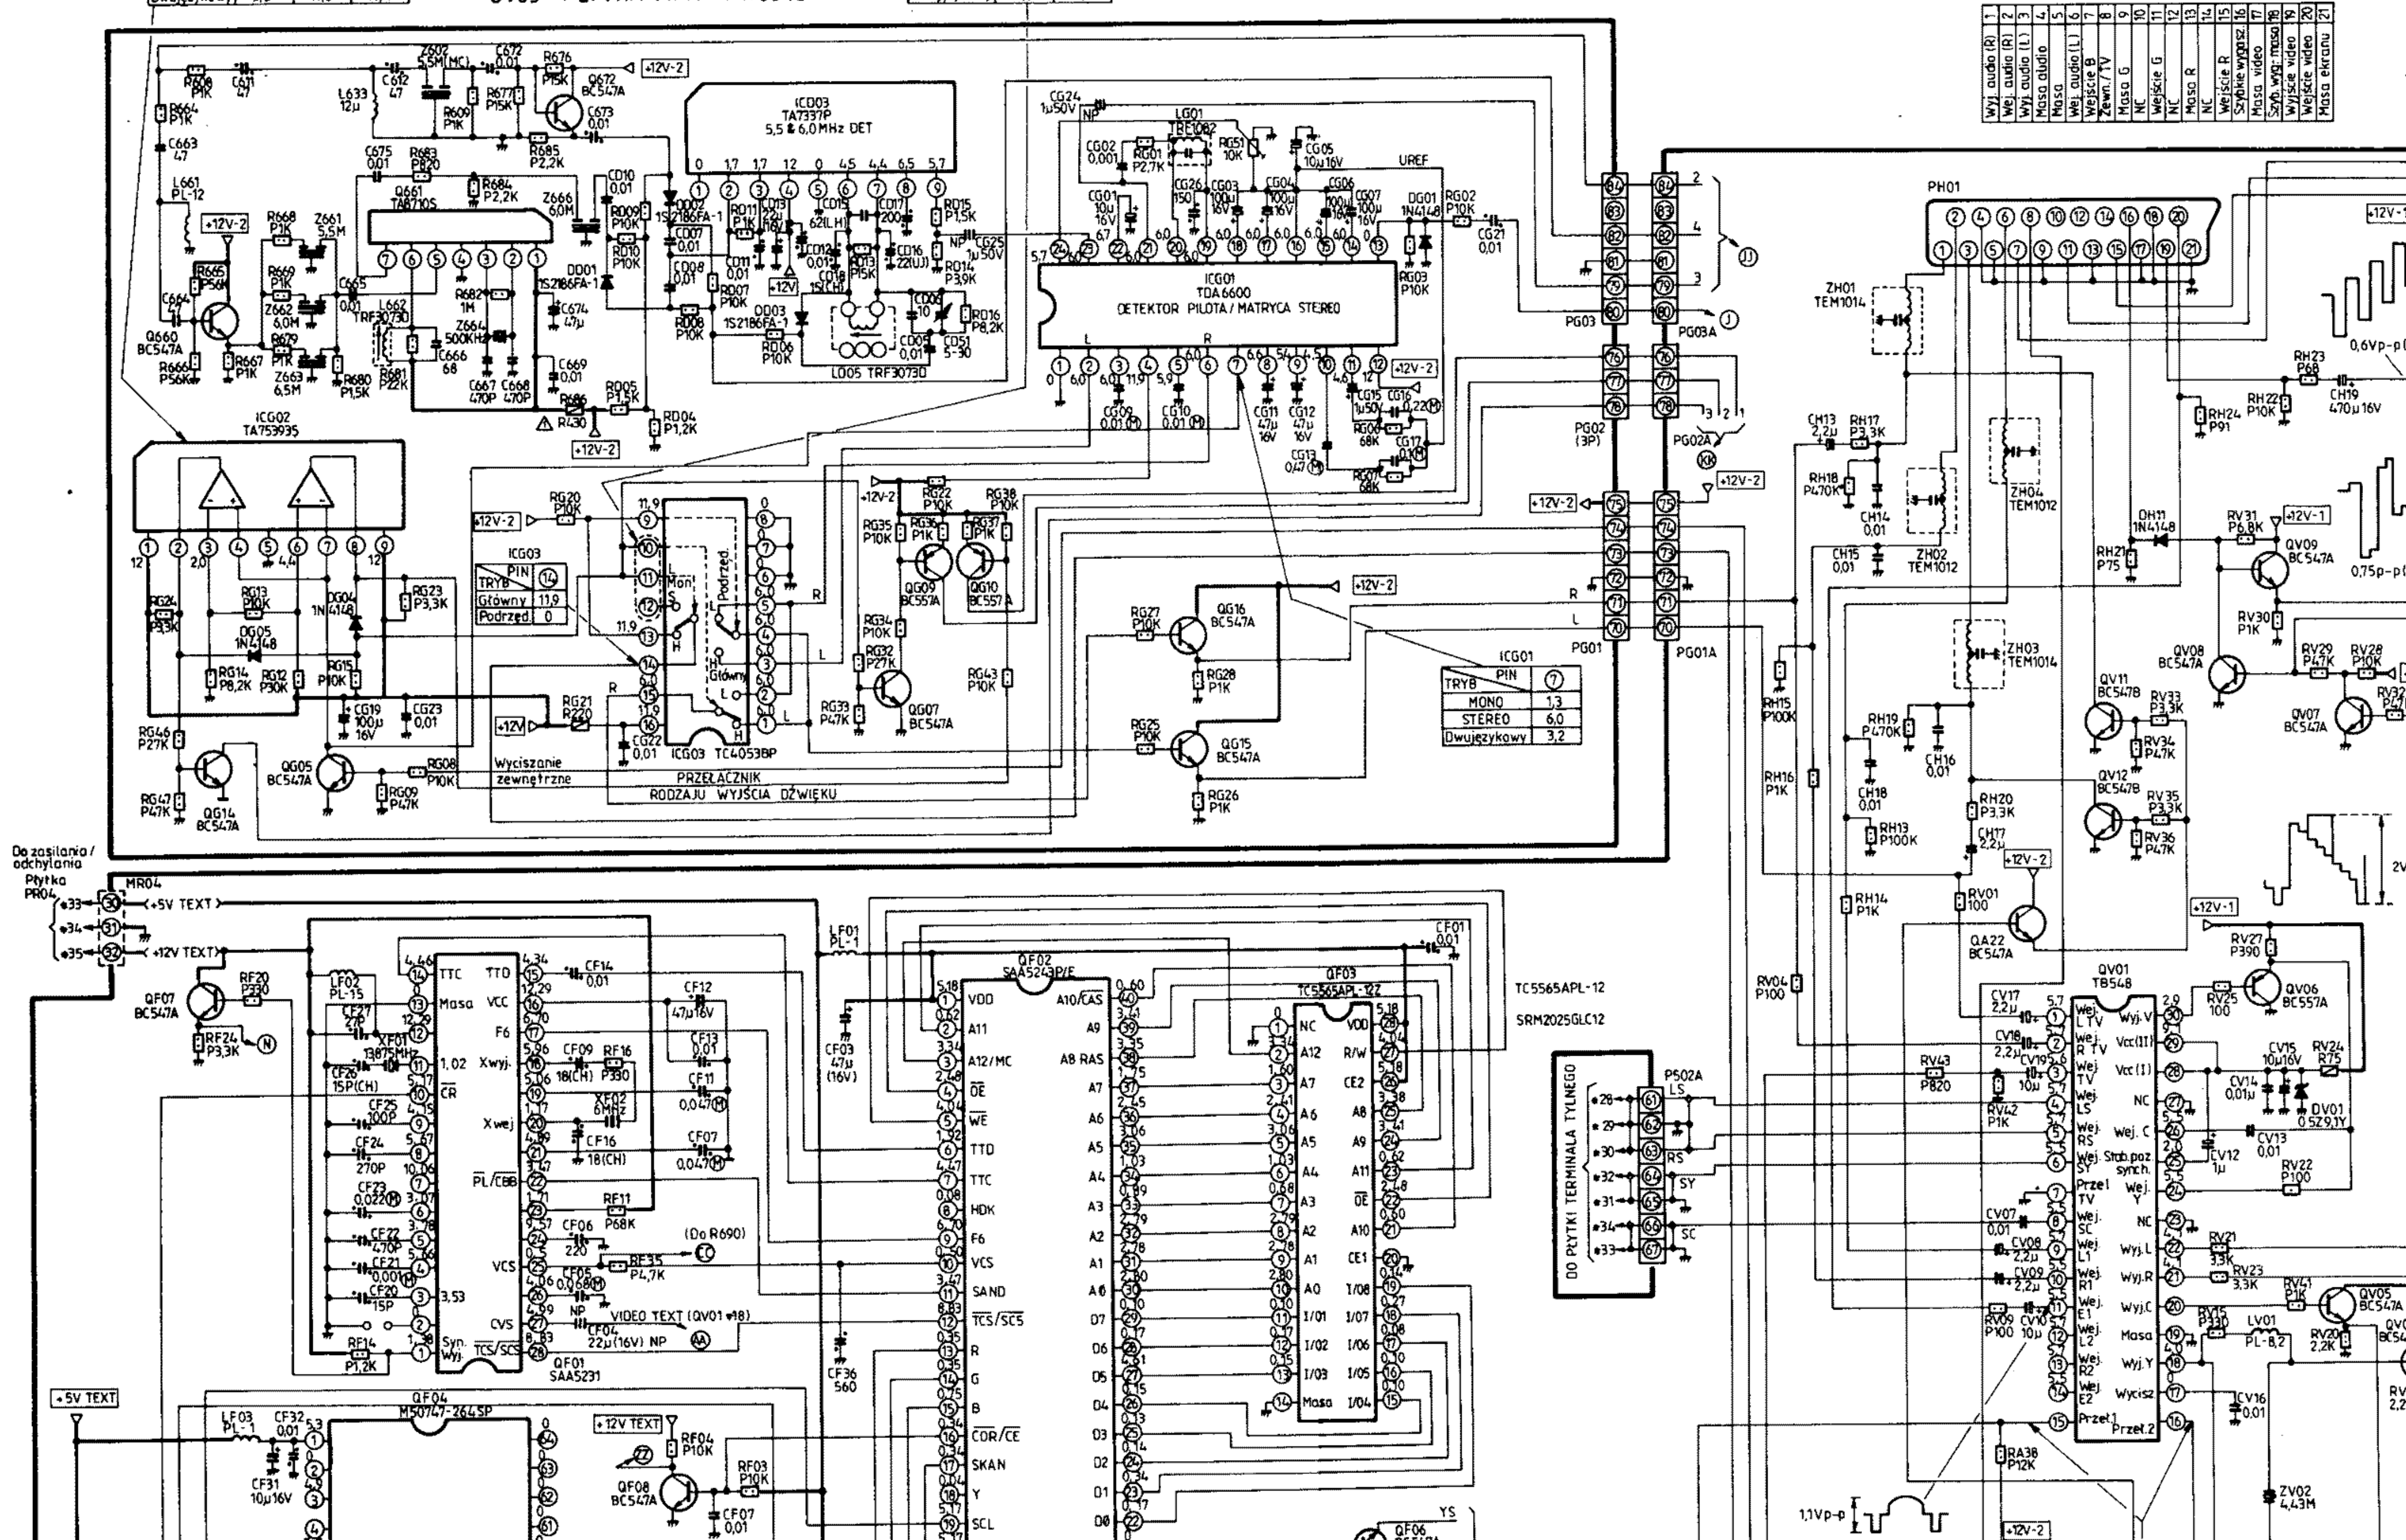

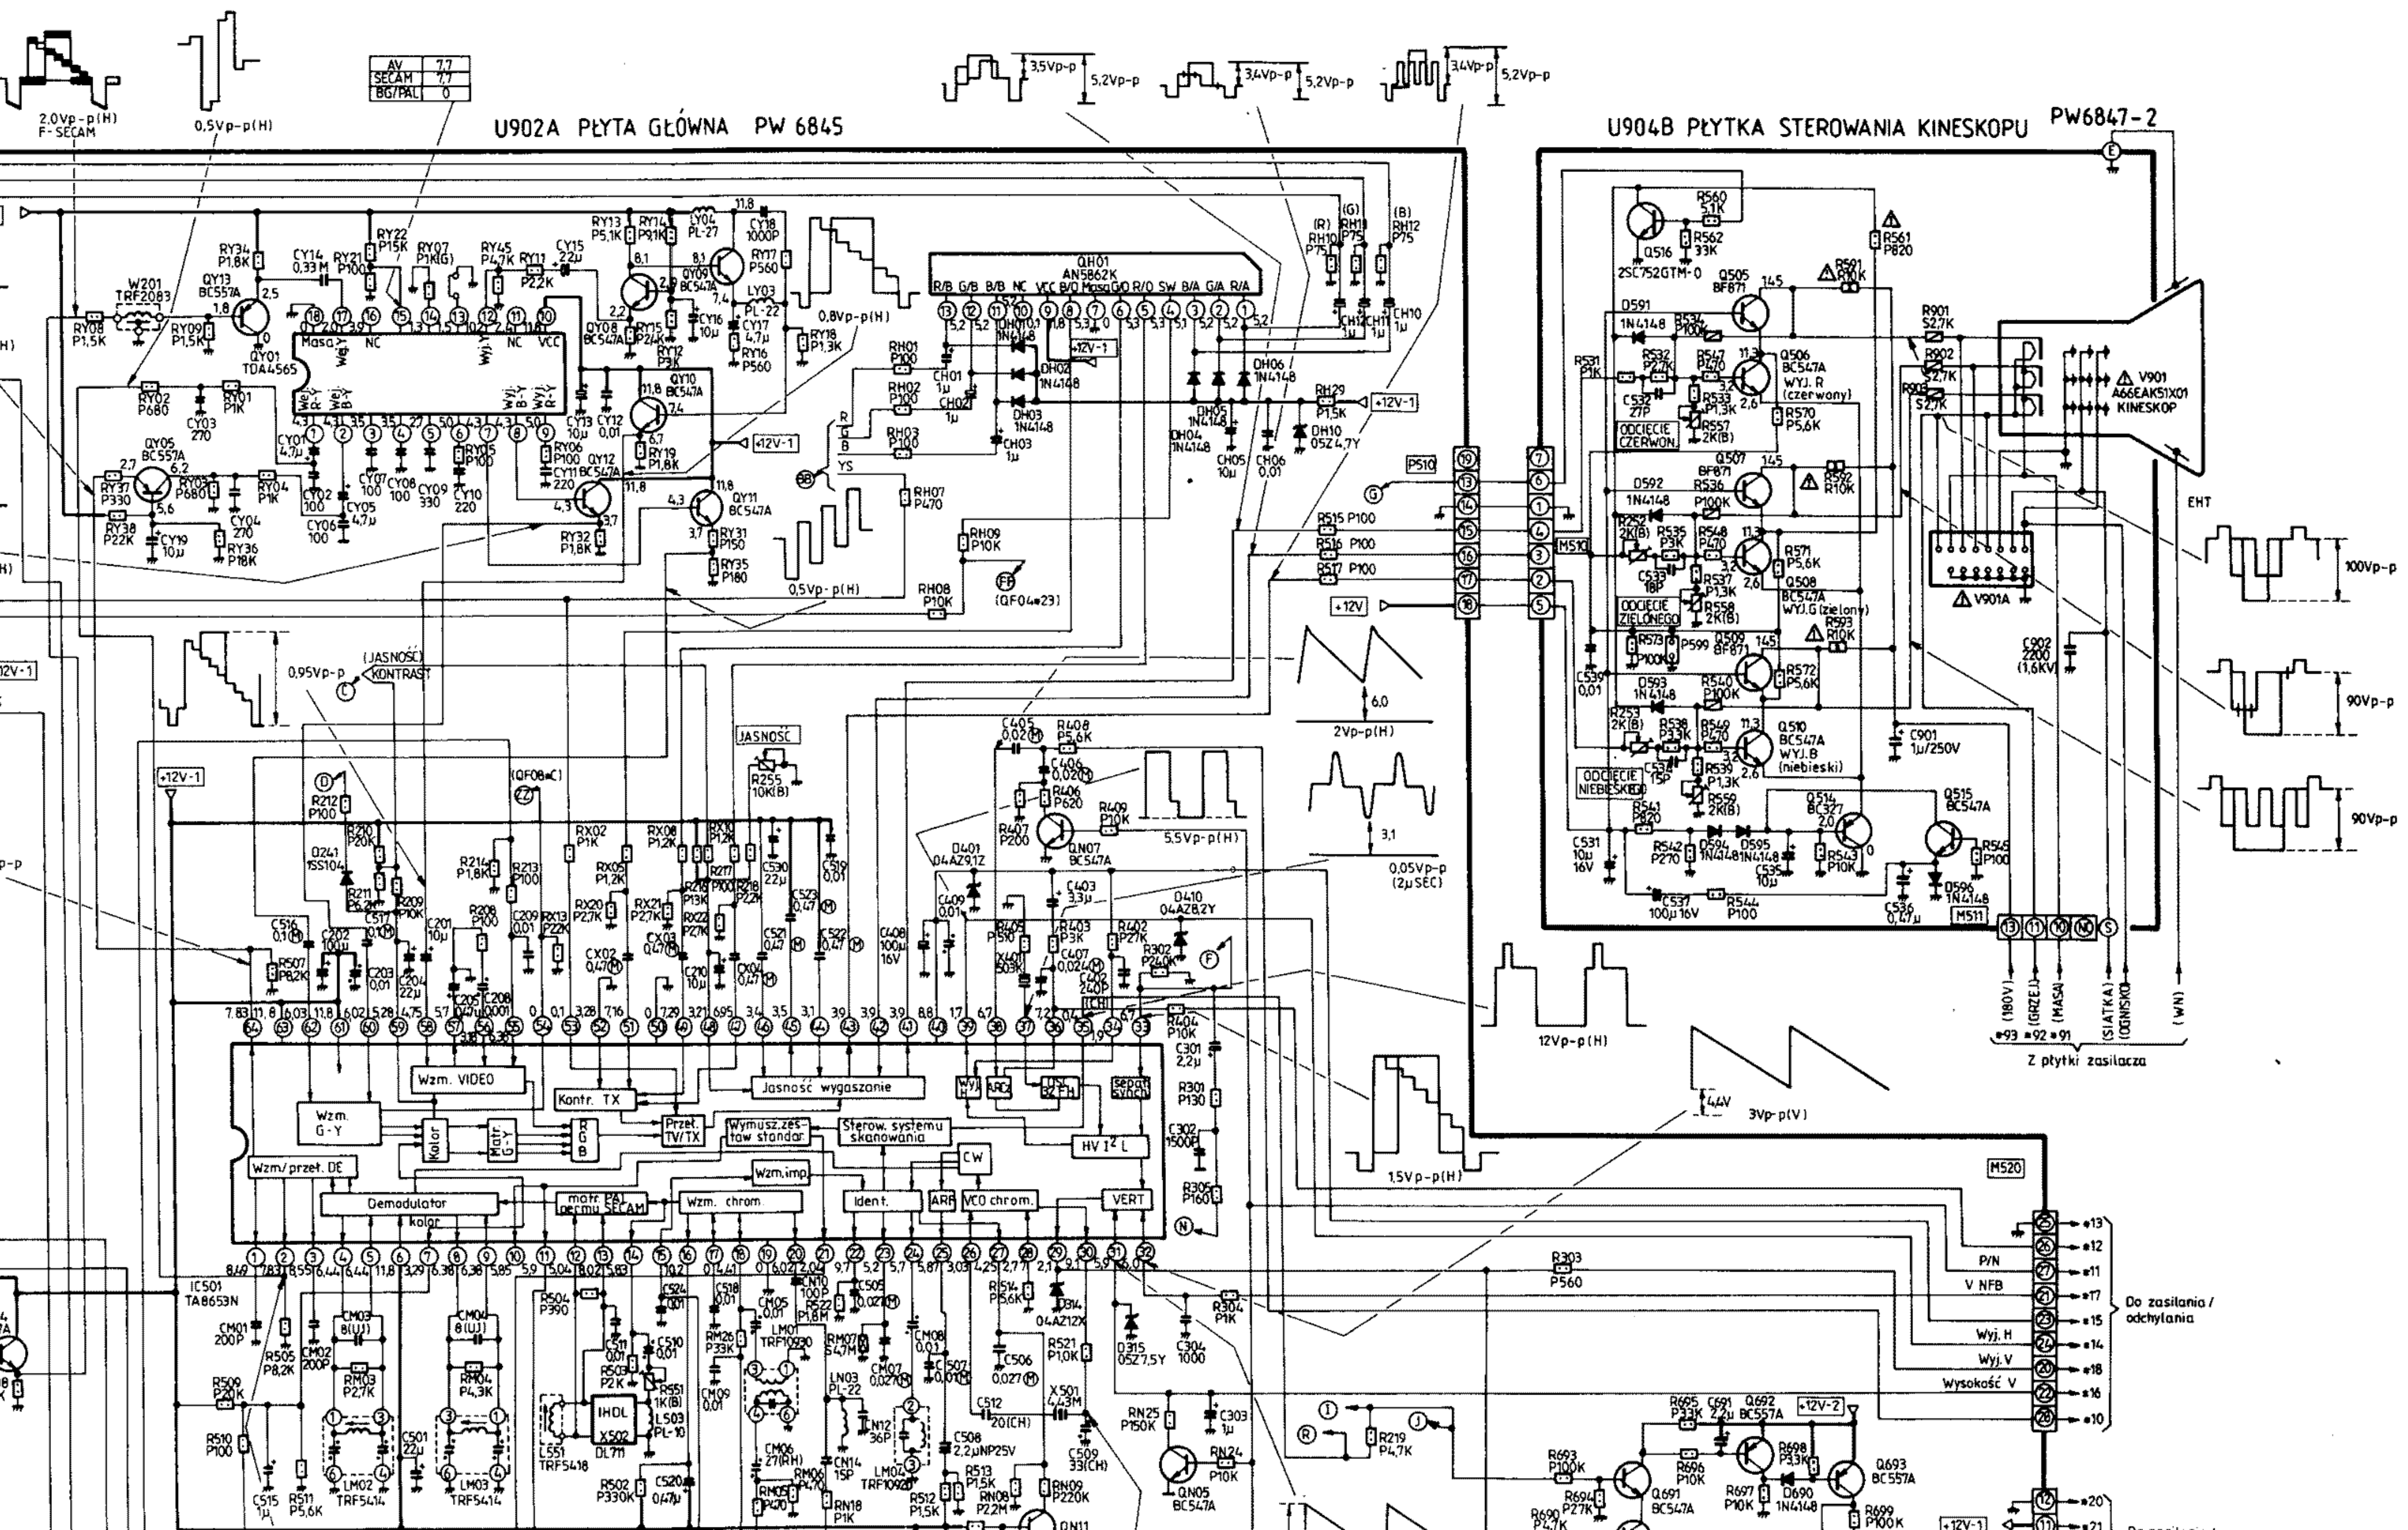

TOSHIBA 285D8D

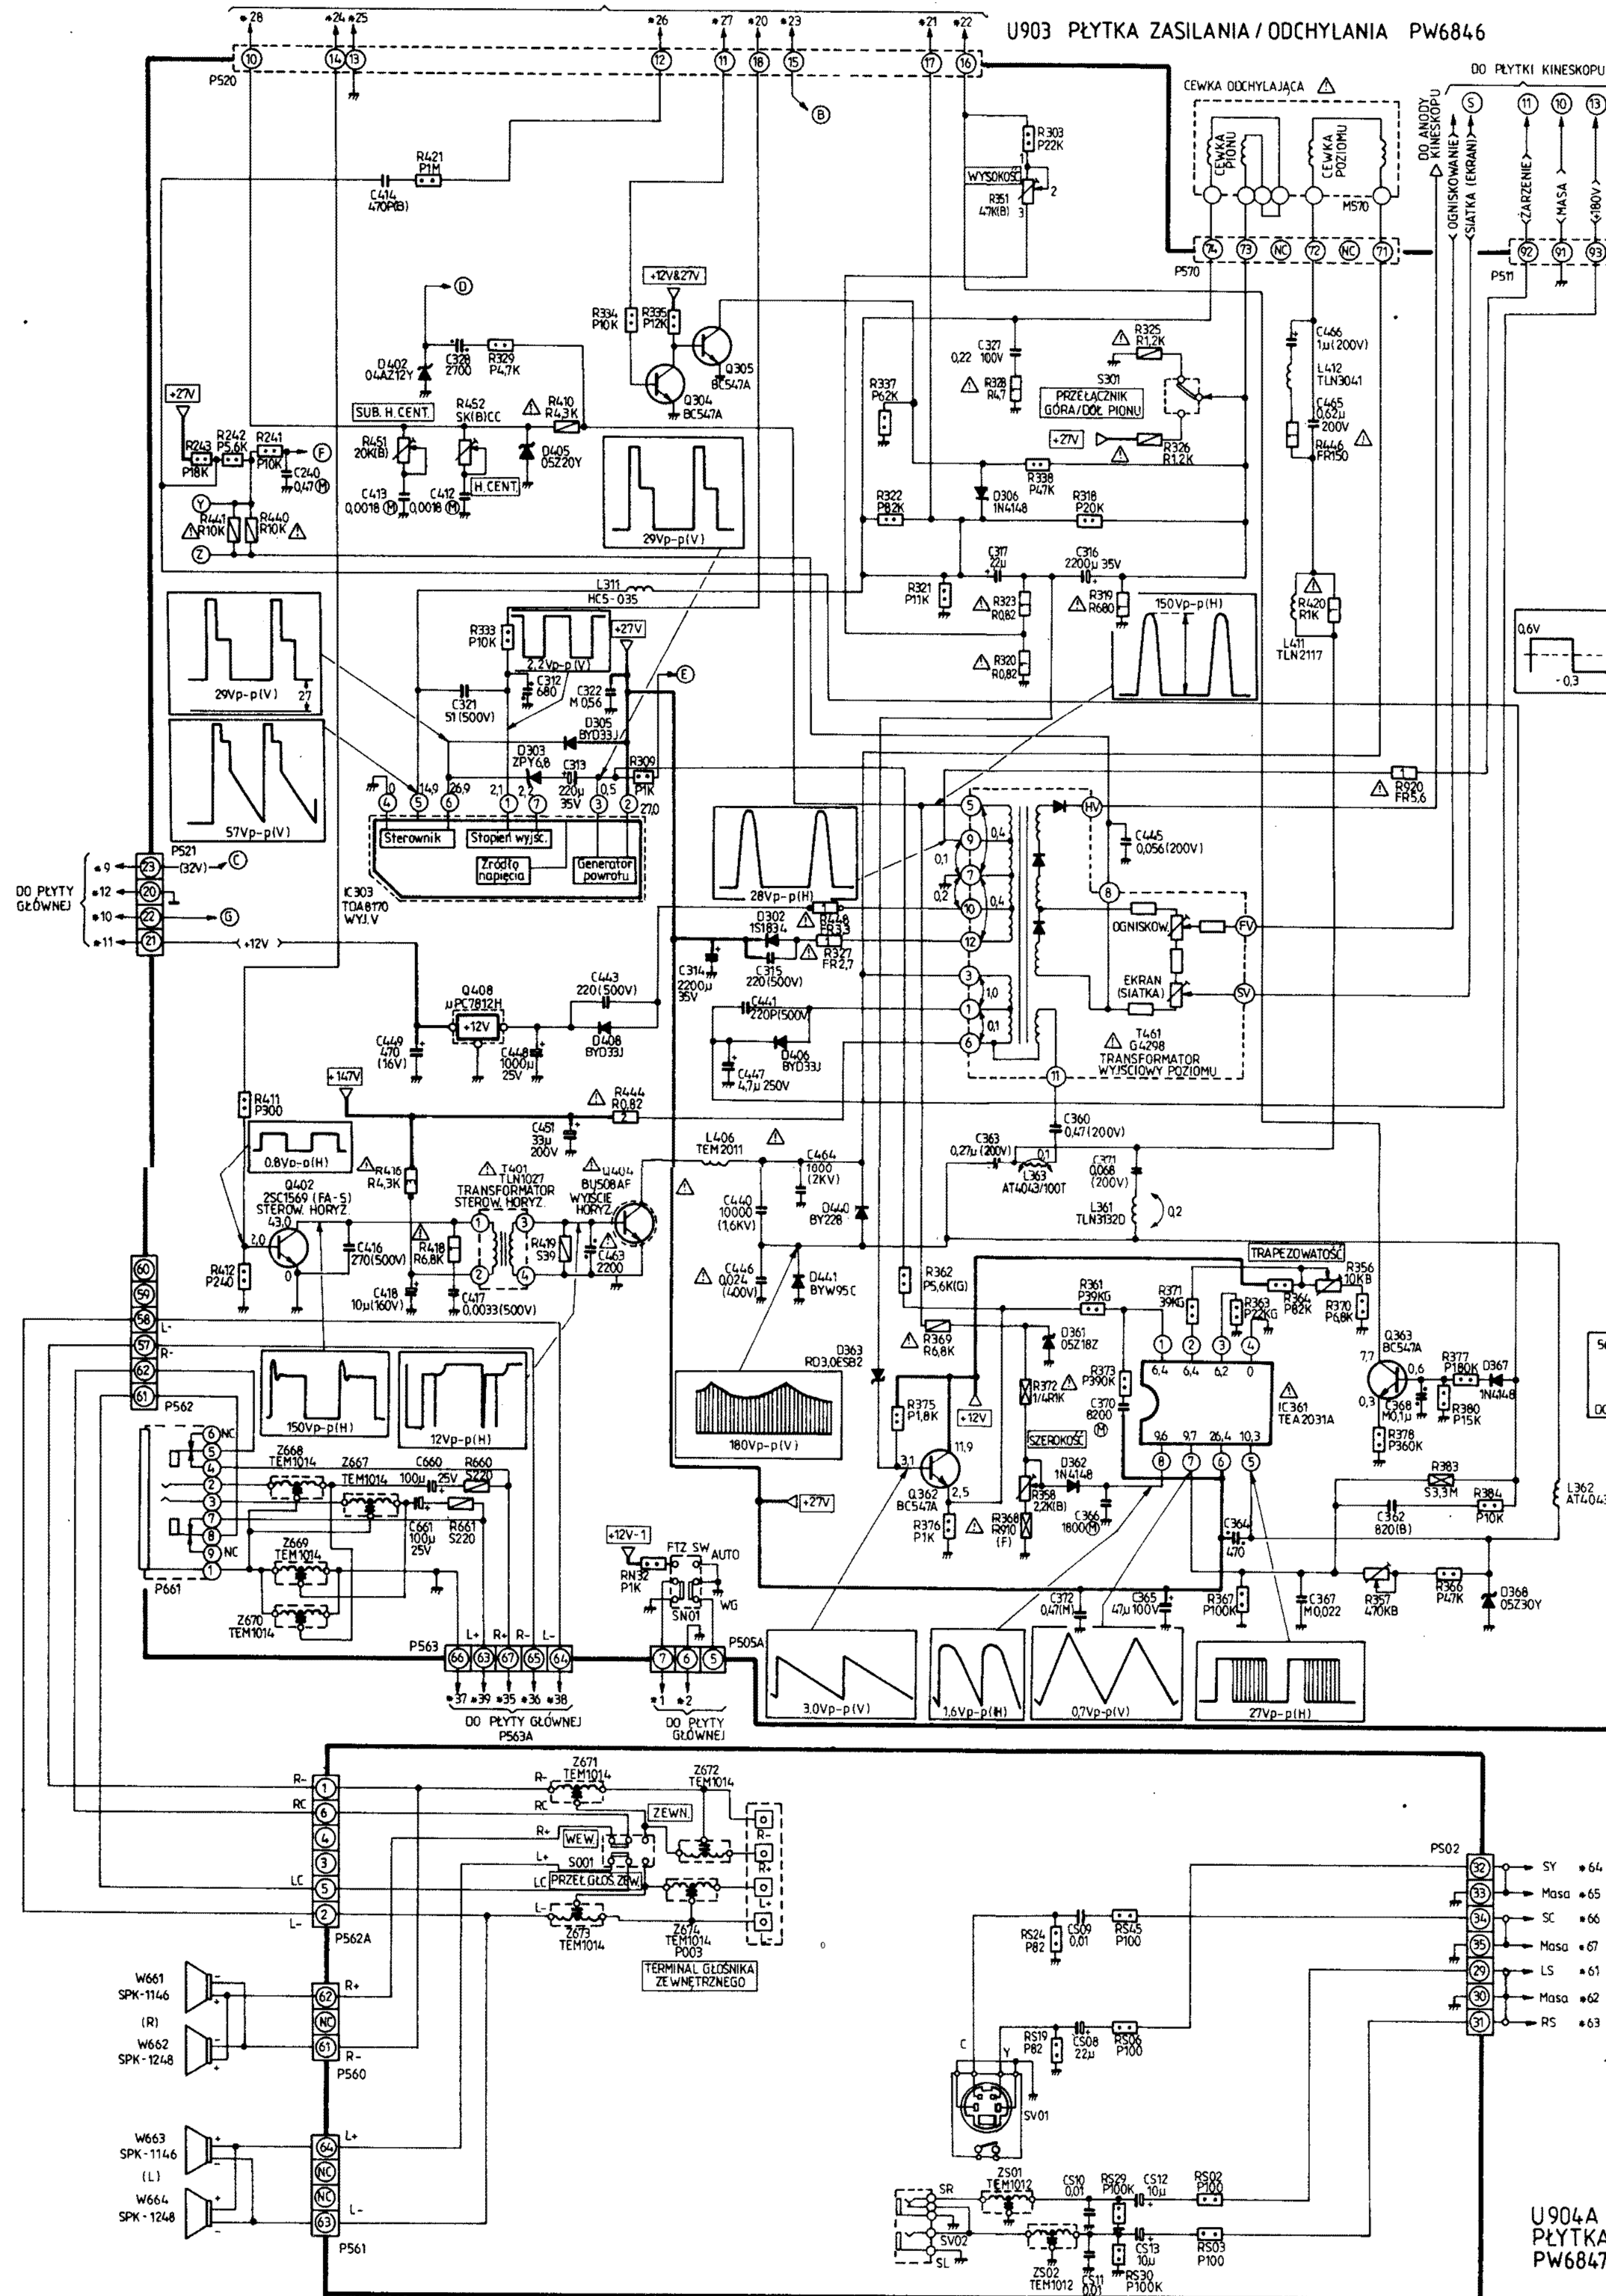

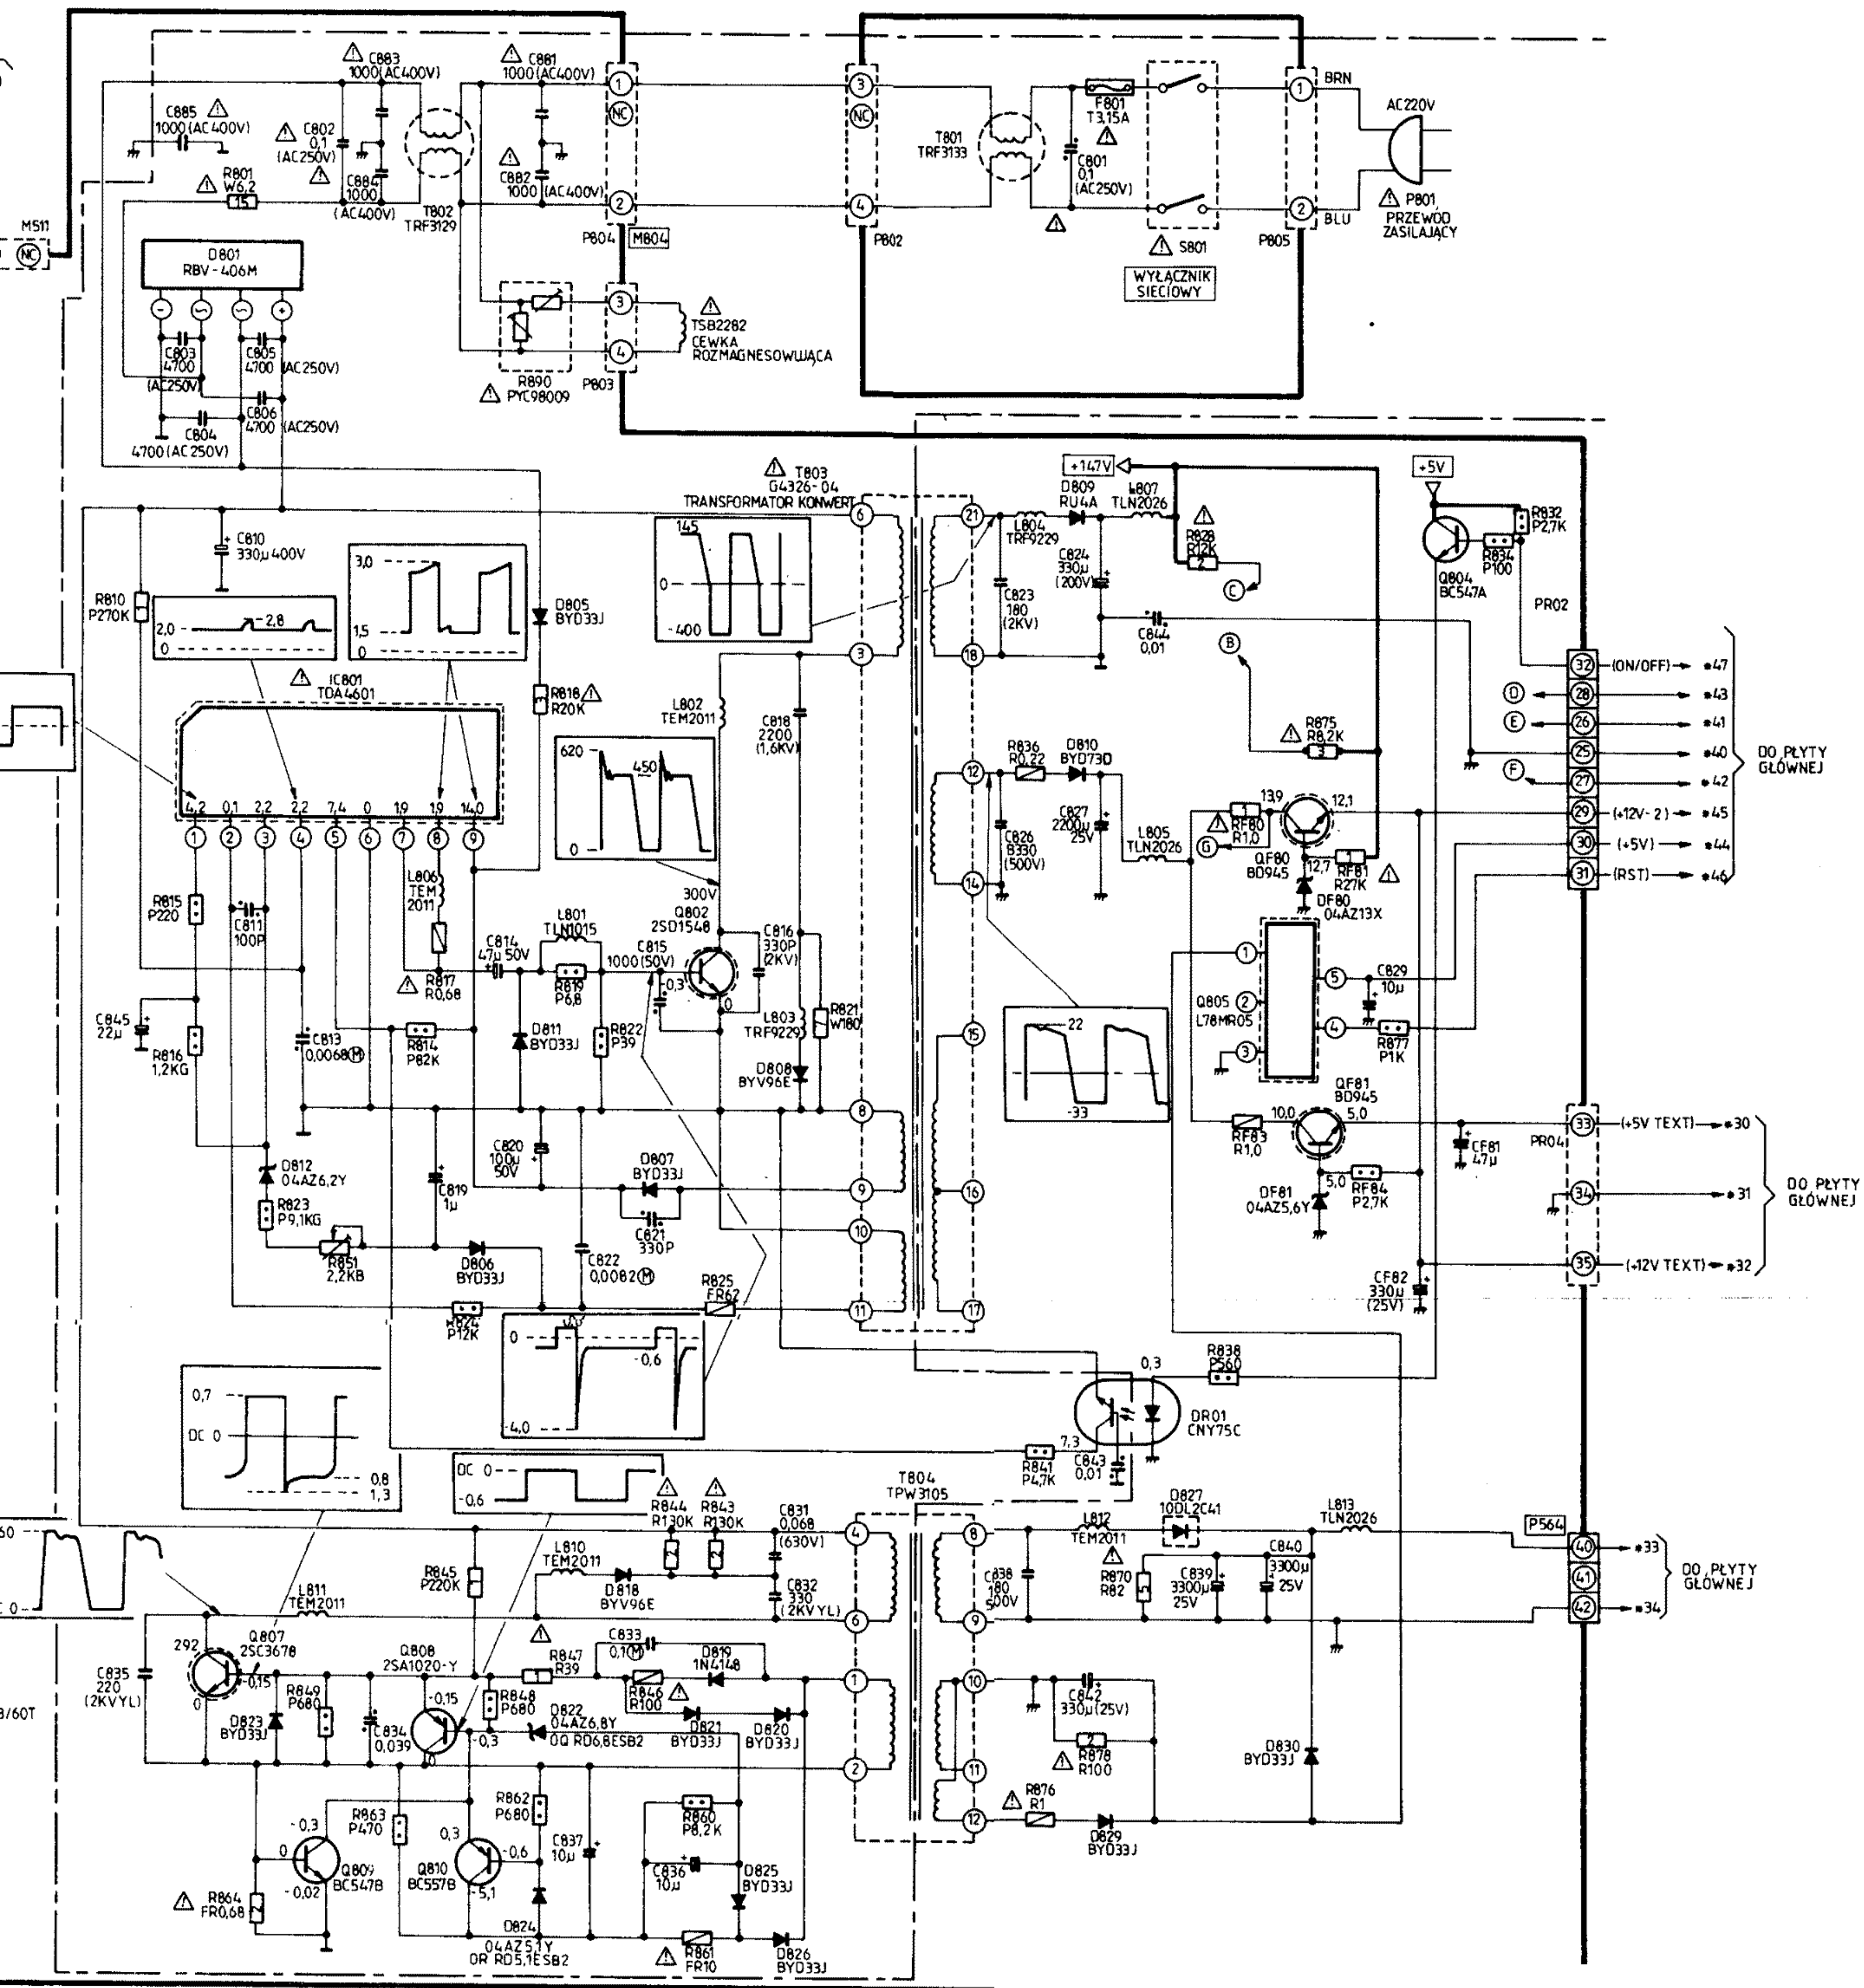

REZYSTORY

Przedrostki do wartości:

TYP	SYMBOL
Węglowy	S
Tlenek metalu	R
Film węglowy	P
Nawijany	W
Nawijany pokryty cementem	bez symbolu
Rezystor bezpiecznikowy	FR

Przyrostki do wartości:

TOLERANCJA	SYMBOL
± 1%	(F)
± 2%	(G)

Przyrostki do wartości PR-ek (VR)

CHARAKTERYSTYKA	SYMBOL
Liniowa	(B)
Krzywa „C”	(C)

MOC	SYMBOL
1/6 W	
1/4 W	
1/2 W	
1 W	
2 W	

MOC	SYMBOL
3 W	
5 W	
10 W	
15 W	
20 W	
25 W	

KONDENSATORY:

TYP	SYMBOL
Dysk ceramiczny tylko 50V	
Elektrolityczny	
Elektrolityczny bipolarny	
Trymer	
Inne	

OBSERWACJA NAPIĘĆ I OSCYLOGRAMÓW

- Napięcia odczytano woltomierzem cyfrowym o dużej impedancji.
- (-) lub masa przyrządów powinna być podłączona do masy oznaczonej (⊥) na schemacie przy pomiarach obwodów nie izolowanych (obwiedzionych znakami), lecz powinna być podłączona do punktów oznaczonych (⊥) przy sprawdzaniu obwodów izolowanych.
- Odczytane napięcia mogą się różnić w granicach ± 20%.
- Upewnić się, że regulatory strojenia ARCz, jasności, kontrastu i koloru są ustawione tak, aby obraz był najlepszy oraz że regulatory Kontrastu, jasności i koloru są w położeniu (około) środkowym.
- Oscylogramy zdjęto przy standardowym sygnale pasów kolorowych oscyloskopem szerokopasmowym i sondą o małej pojemności.

WYRAŻENIA

- Wartość rezystora kondensatora i cewki.
- Rezystancja jest pokazana w ohmach $k=1000$, $M=1000000$.
 - Jeżeli nie zaznaczono na schemacie inaczej, wszystkie wartości pojemności mniejsze od 1 są wyrażone w μF , a wartości większe od 1 w pF.
 - Jeżeli nie zaznaczono na schemacie inaczej, wszystkie wartości indukcyjności większe od 1 są wyrażone w μH , a wartości mniejsze od 1 w H.

SYMBOL UZIEMIENIA

- ⊥ masa nie izolowana, ⊥⊥ masa izolowana.