UMC-2060

MODUŁ GŁOWICY
UMG-2010 lub SK0103
TUA 2007X ZT6351
SDA 3302-X6

MONO UM
TDA 9
T8A

U701 uPD 6142C001

U702 SDA2083-A026

U703 SDA 2526

MODUŁ FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY
UMF-2020
TDA6618-2
TDA1935

MODUŁ DEKODERA KOLORU
PAL / SECAM
UMD-2056
TDA 1650
TDA 1660
TDA 1565

U551 TEA 202

U251
TDA 2006

T705,R727,R728 WYSTĘPUJĄ W WERSJI STEREO.
Z09 WYSTĘPUJE W WERSJI MONO.

T355,R387,Z43 WYSTĘPUJĄ W WERSJI STEREO.
Z60,C382,C383 WYSTĘPUJĄ W WERSJI MONO.

UMF2020 WYSTĘPUJE TYLKO W WERSJI STEREO.
Z24 WYSTĘPUJE TYLKO W WERSJI MONO.

WZMACNIACZ MOCY FONII NIE WYSTĘPUJE W WERSJI STEREO

Zas.nr	U1 Ia=0	U2	U3 Ia=0	U4
U zas.	121V	17,3V	24V	15,5V

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW

0.25W 3W 25V 350V
0.5W 4W 16V 400V
0.75W 5W 63V 500V
1W 7W 100V 630V
1.5W 8W 160V 1000V
2W 10W 250V 1600V

ZESPÓŁ ODCHYLAJĄCY

KIERUNEK NUMERACJI WYPROWADZEŃ UKŁADÓW SCALONYCH

TDA1935 TDA2006 LM317T GA7805 BUZ90A BF869 S2055AF ESM740

OTC M 448 T, M 448 TS
OTC M 444 T, M 444 TS.

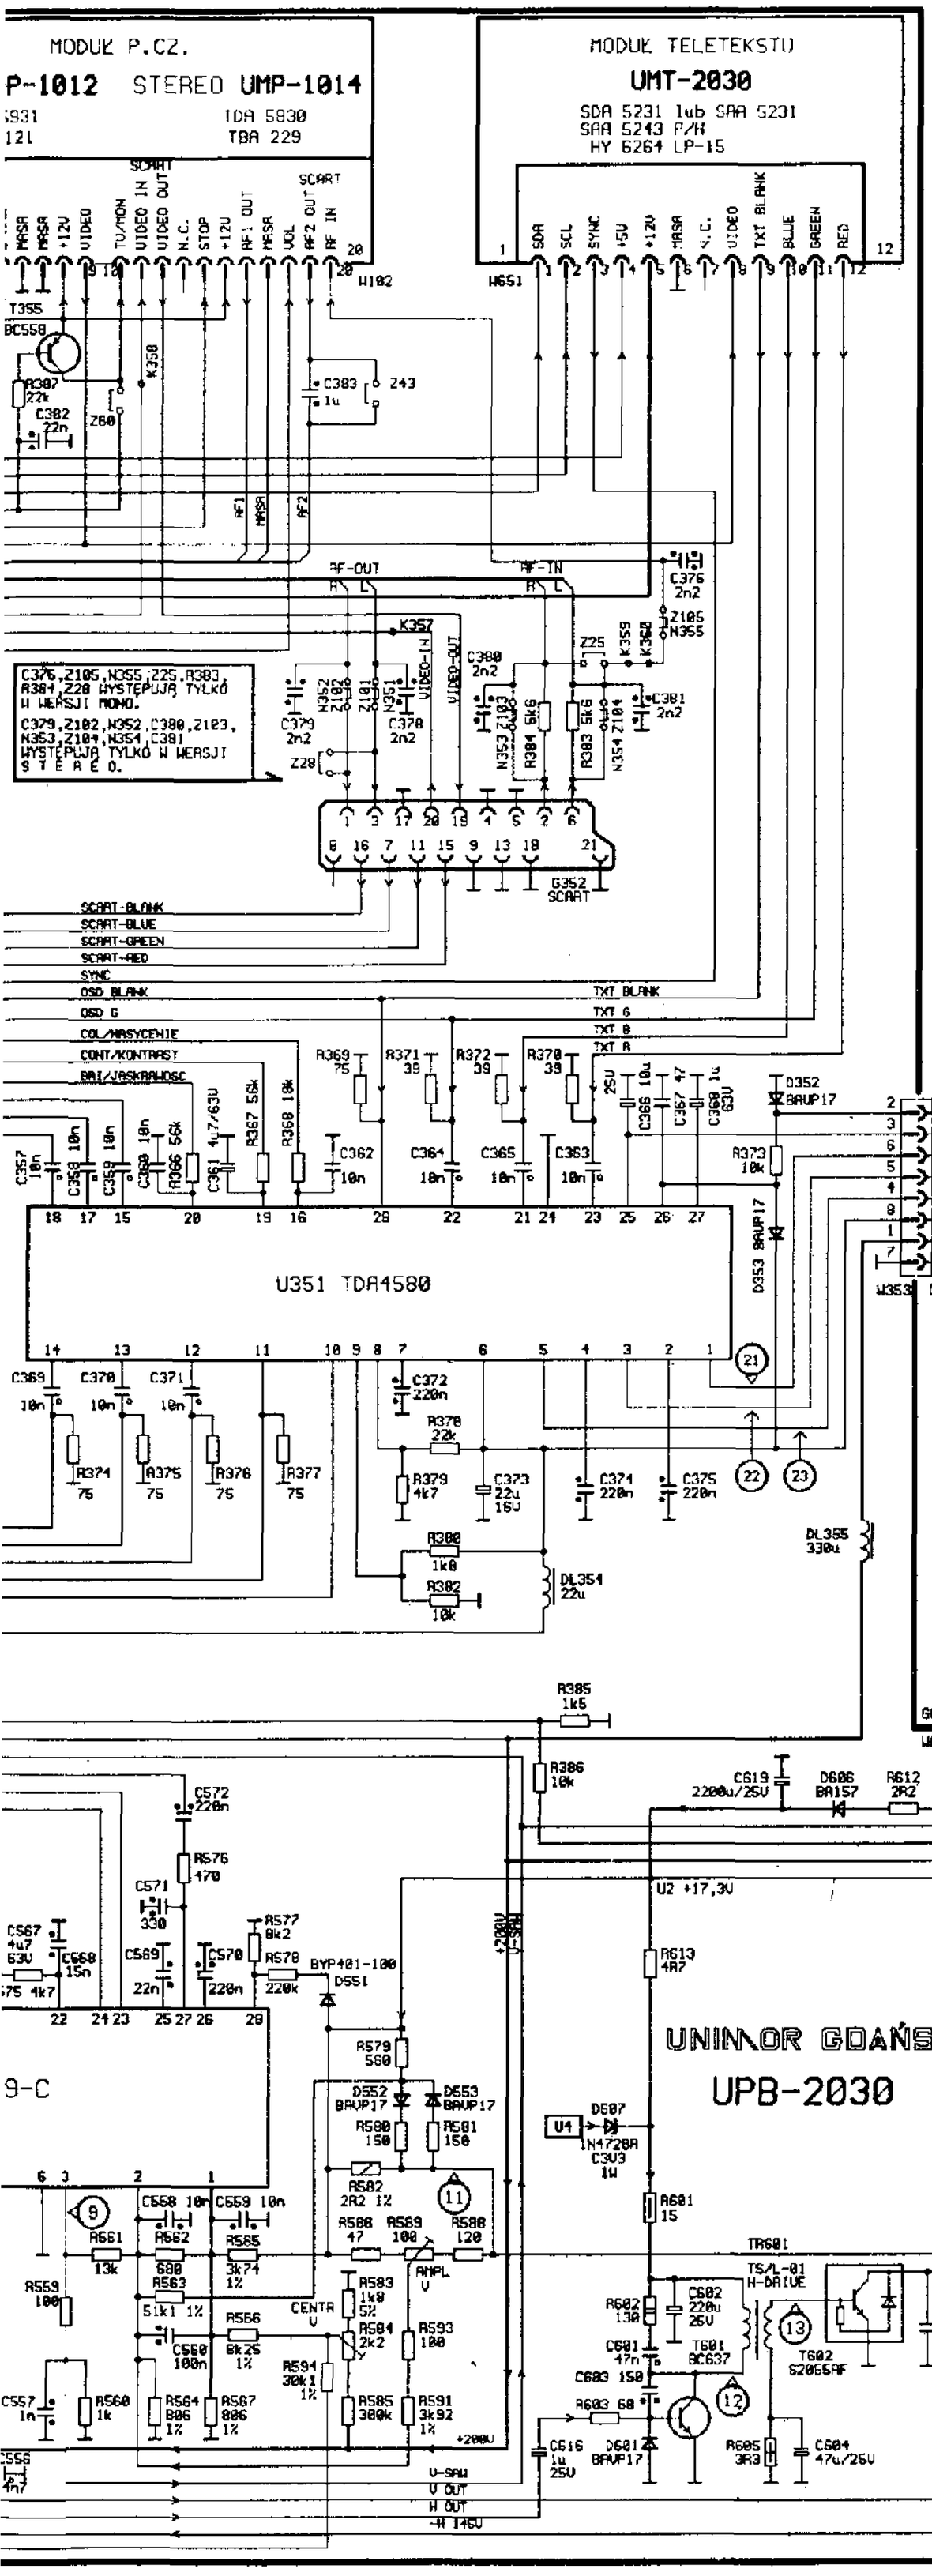

OSTRZEŻENIE :

Elementów oznaczonych symbolem ⚠ z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, opisanych w wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkowania.

UWAGA :

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

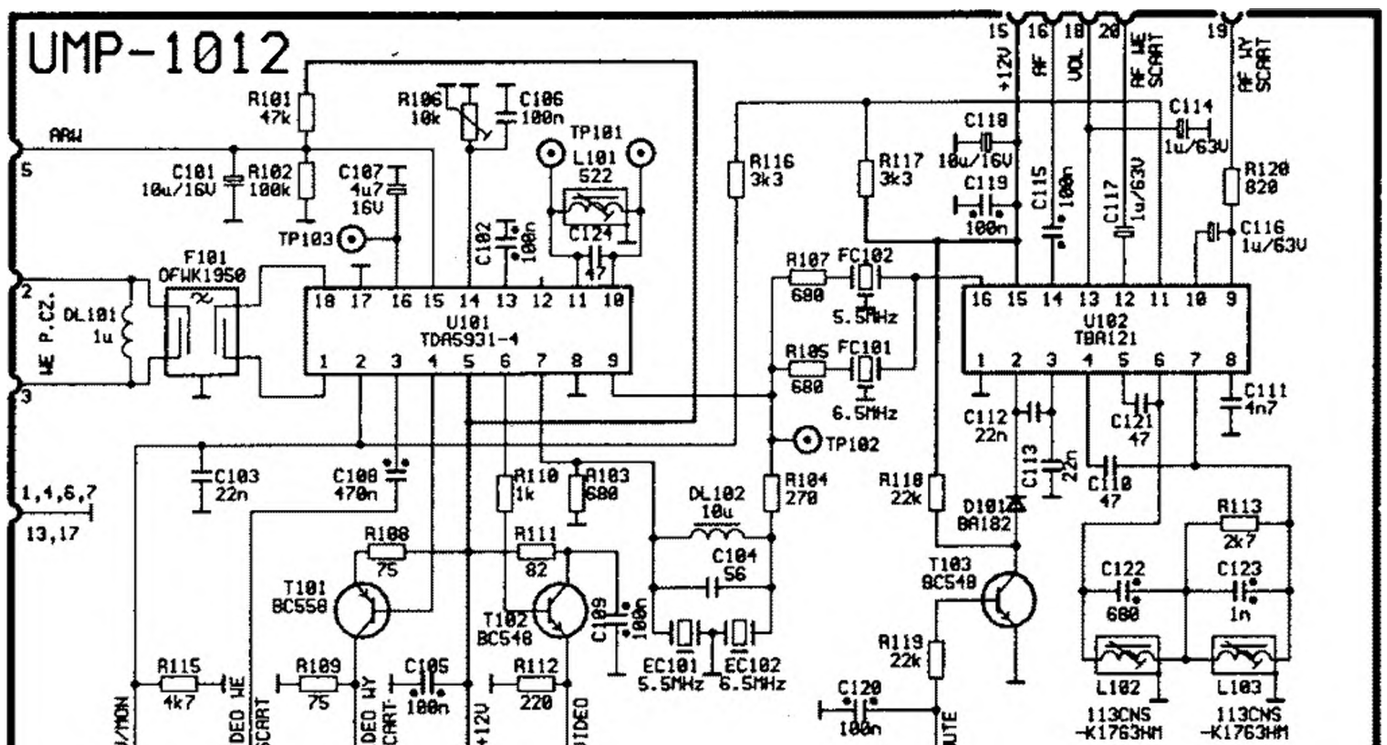

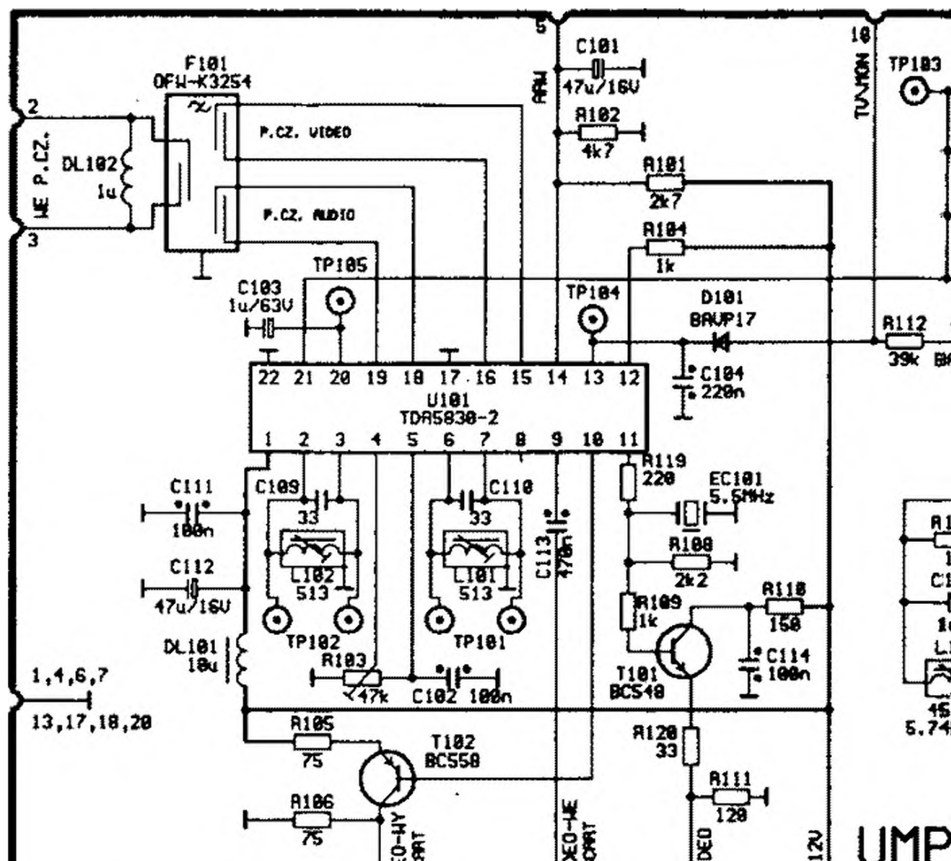

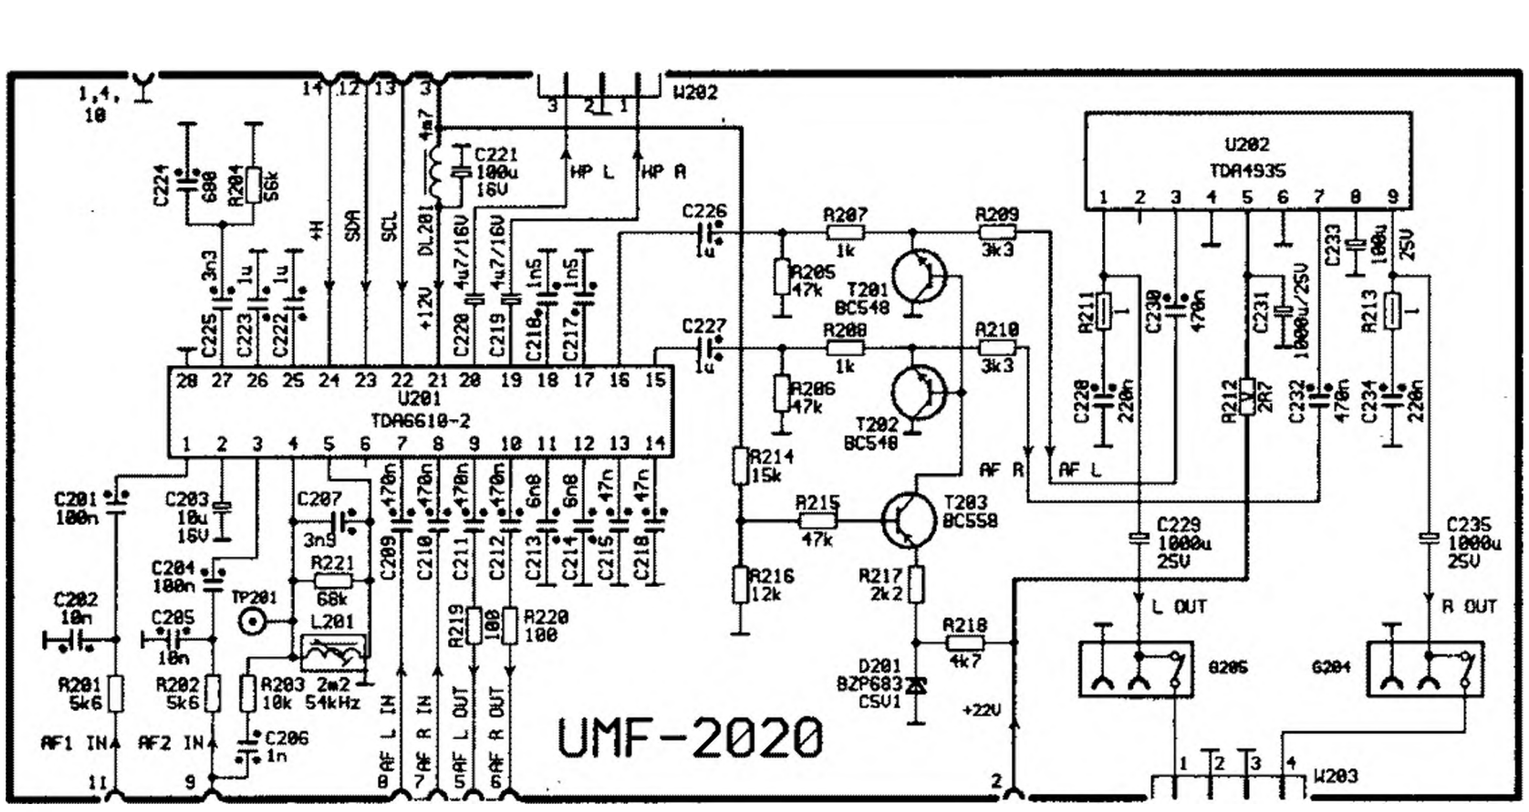

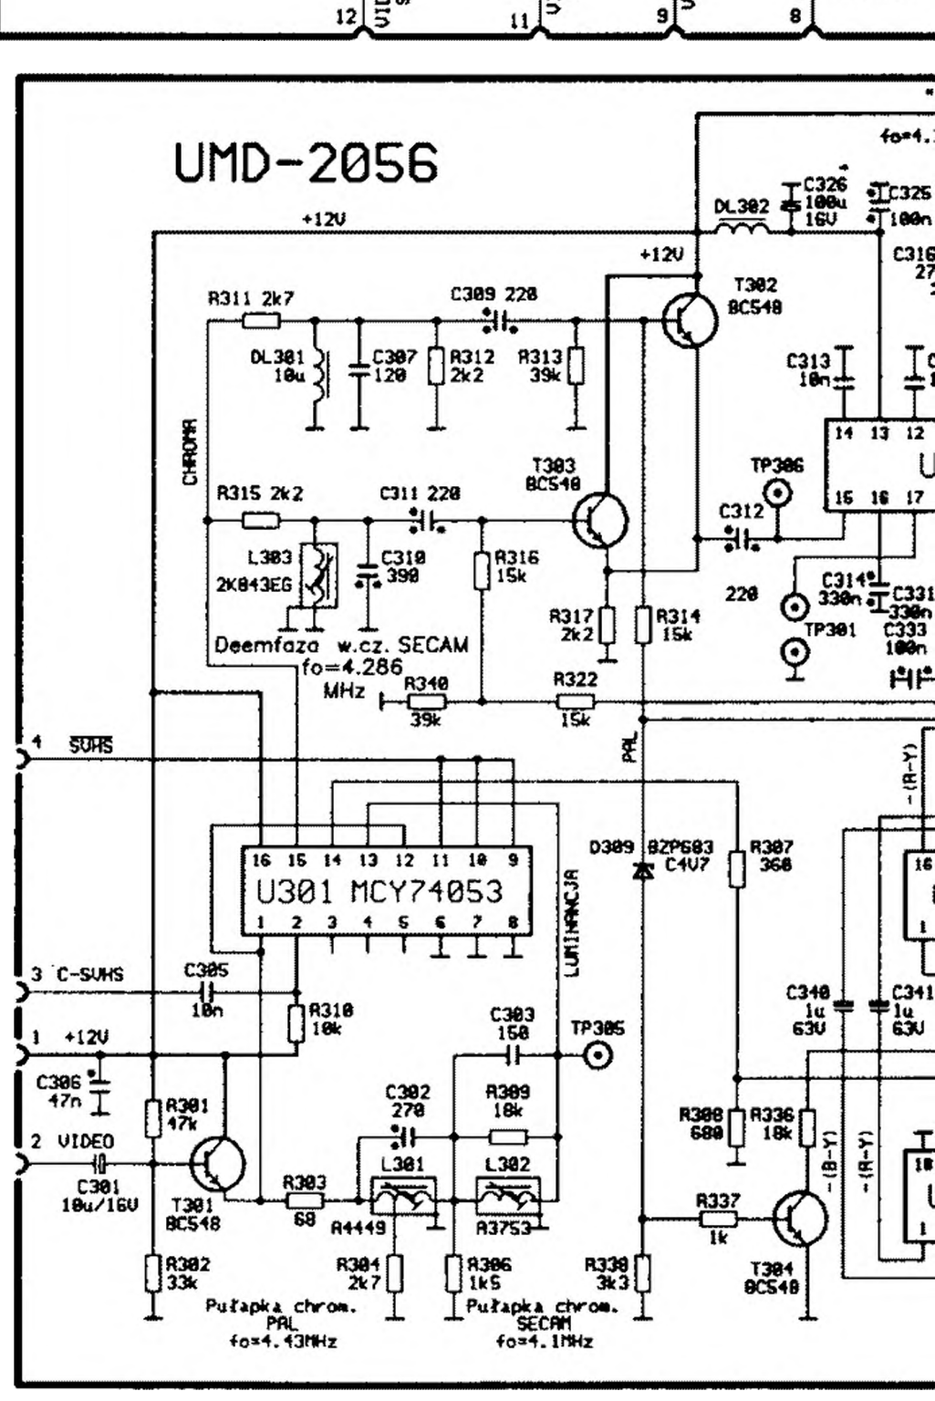

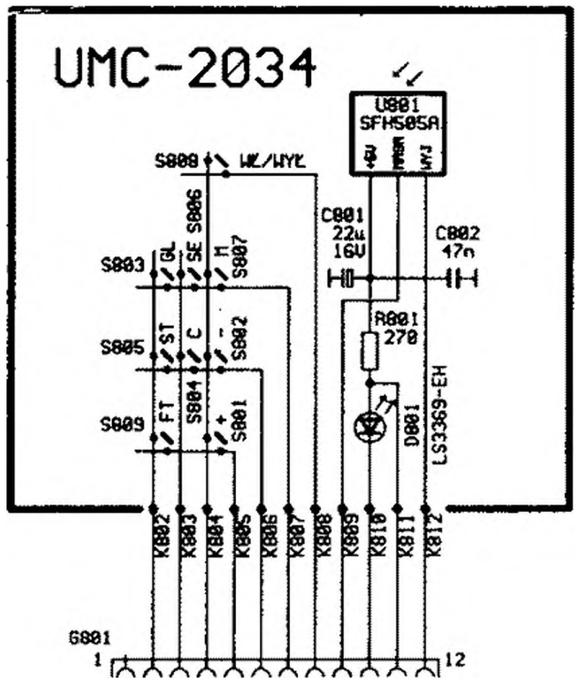

OSTRZEŻENIE :

Elementóu oznaczonych symbolem ⚠ z uuagi na bezpieczeństuo użytkounika nie uolno uymieniać na elementy innych typóu.
Do uymiany należy używać uyłącznie części oryginalnych, opisanych u uykazie elementóu decydujących o bezpieczeństuie użytkouania.

UWAGA :

1. Moduł UMC-2034 uystępuje tylko u OTC M444T, M444TS.
2. W zuiązku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiornikóu prouadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prauo do dokonyuania zmian u urządzeniach bez uprzedzenia.

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW

0.25W	2W	25V	350V
0.35W	3W	16V	400V
0.5W	4W	63V	500V
0.75W	5W	100V	630V
1W	7W	160V	1000V
1.5W	8W	250V	1600V

M448T

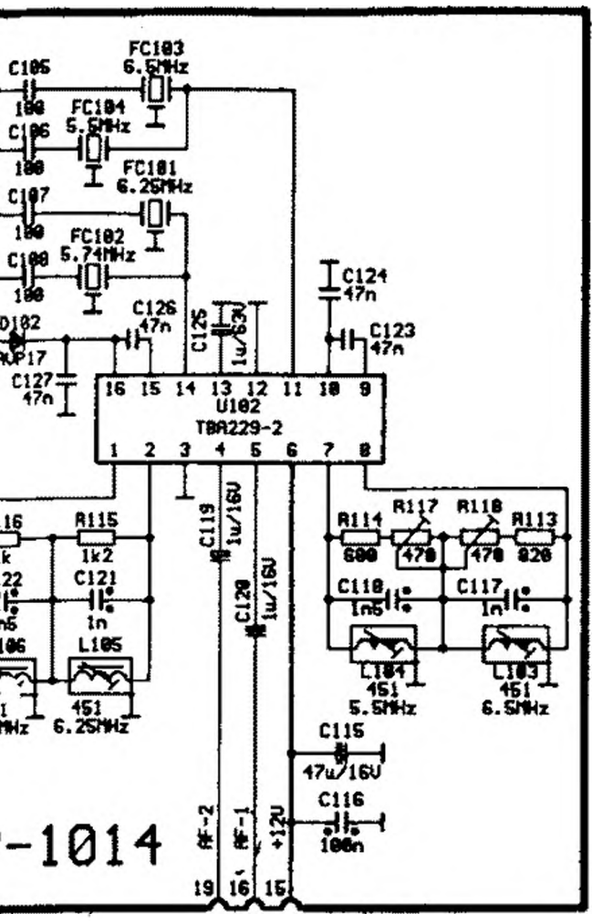
FC103 6.5MHz
FC104 5.5MHz
FC101 6.25MHz
FC102 5.74MHz
U102
TBA229-2
R115 1k2
C121 1n
L105 451 6.25MHz
C124 47n
C123 47n
C126 47n
C125 1u/63V
C127 47n
R114 680
R117 470
R118 470
R113 820
C118 1n5
C117 1n
L104 451 5.5MHz
L103 451 6.5MHz
C119 1u/16V
C120 1u/16V
C115 47u/16V
C116 100n
AF-2
AF-1
+12V
-1014

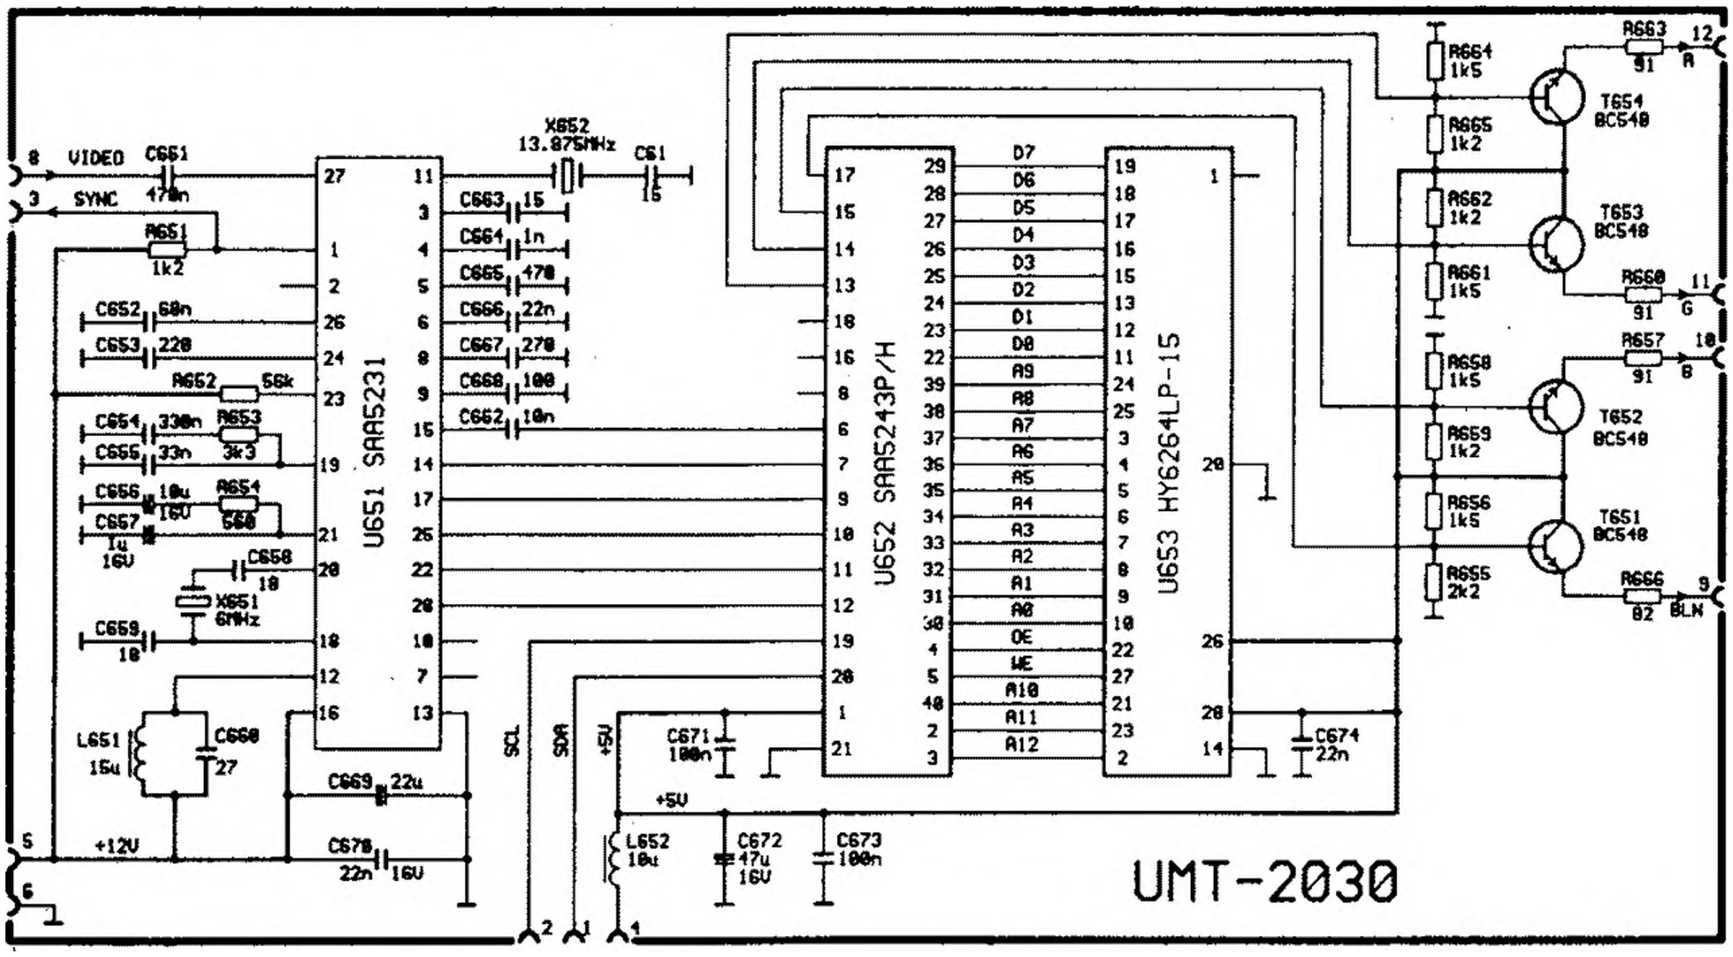
VIDEO
SYNC
C651 470n
R651 1k2
C652 68n
C653 220
R652 56k
C654 330n
R653 3k3
C655 33n
C656 10u 16V
R654 560
C657 1u 16V
C658 18
X651 6MHz
C659 18
L651 15u
C660 27
C669 22u
C670 22n 16V
+12V
U651 SAA5231
X652 13.875MHz
C61 15
C663 15
C664 1n
C665 470
C666 22n
C667 270
C668 100
C662 10n
SCL
SDA
+5V
U652 SAA5243P/H
U653 HY6264LP-15
C671 100n
C674 22n
L652 10u
C672 47u 16V
C673 100n
R664 1k5
R665 1k2
R662 1k2
R661 1k5
R658 1k5
R659 1k2
R656 1k5
R655 2k2
R663 91
R660 91
R657 91
R666 82
T654 BC548
T653 BC548
T652 BC548
T651 BC548
UMT-2030

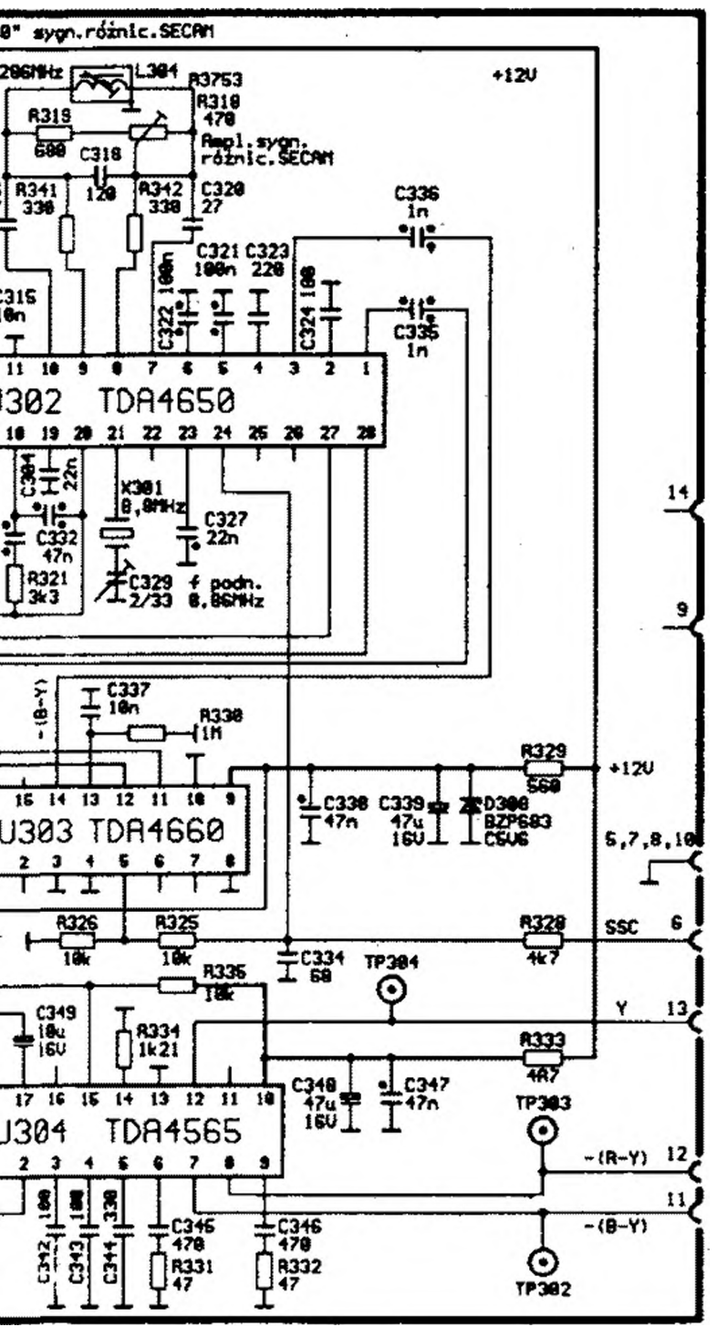
sygn.różnic.SECAM
+12V
L304
R3753
R319 680
R318 470
Regl.sygn. różnic.SECAM
C318 120
R341 330
R342 330
C320 27
C336 1n
C321 100n
C323 220
C322 100n
C324 100
C335 1n
U302 TDA4650
C304 22n
K301 8,86MHz
C327 22n
C332 47n
R321 3k3
C329 2/33
f podn. 8,86MHz
C337 10n
R338 1M
R329 560
+12V
C338 47n
C339 47u 16V
D300 BZP683 C5V6
5,7,8,10
U303 TDA4660
R326 10k
R325 10k
R328 4k7
SSC 6
C334 68
TP304
R335 10k
C349 10u 16V
R334 1k21
Y 13
R333 4k7
C348 47u 16V
C347 47n
TP303
U304 TDA4565
-(R-Y) 12
11
-(B-Y)
C342 100
C343 100
C344 330
C345 470
C346 470
R331 47
R332 47
TP302
14
9

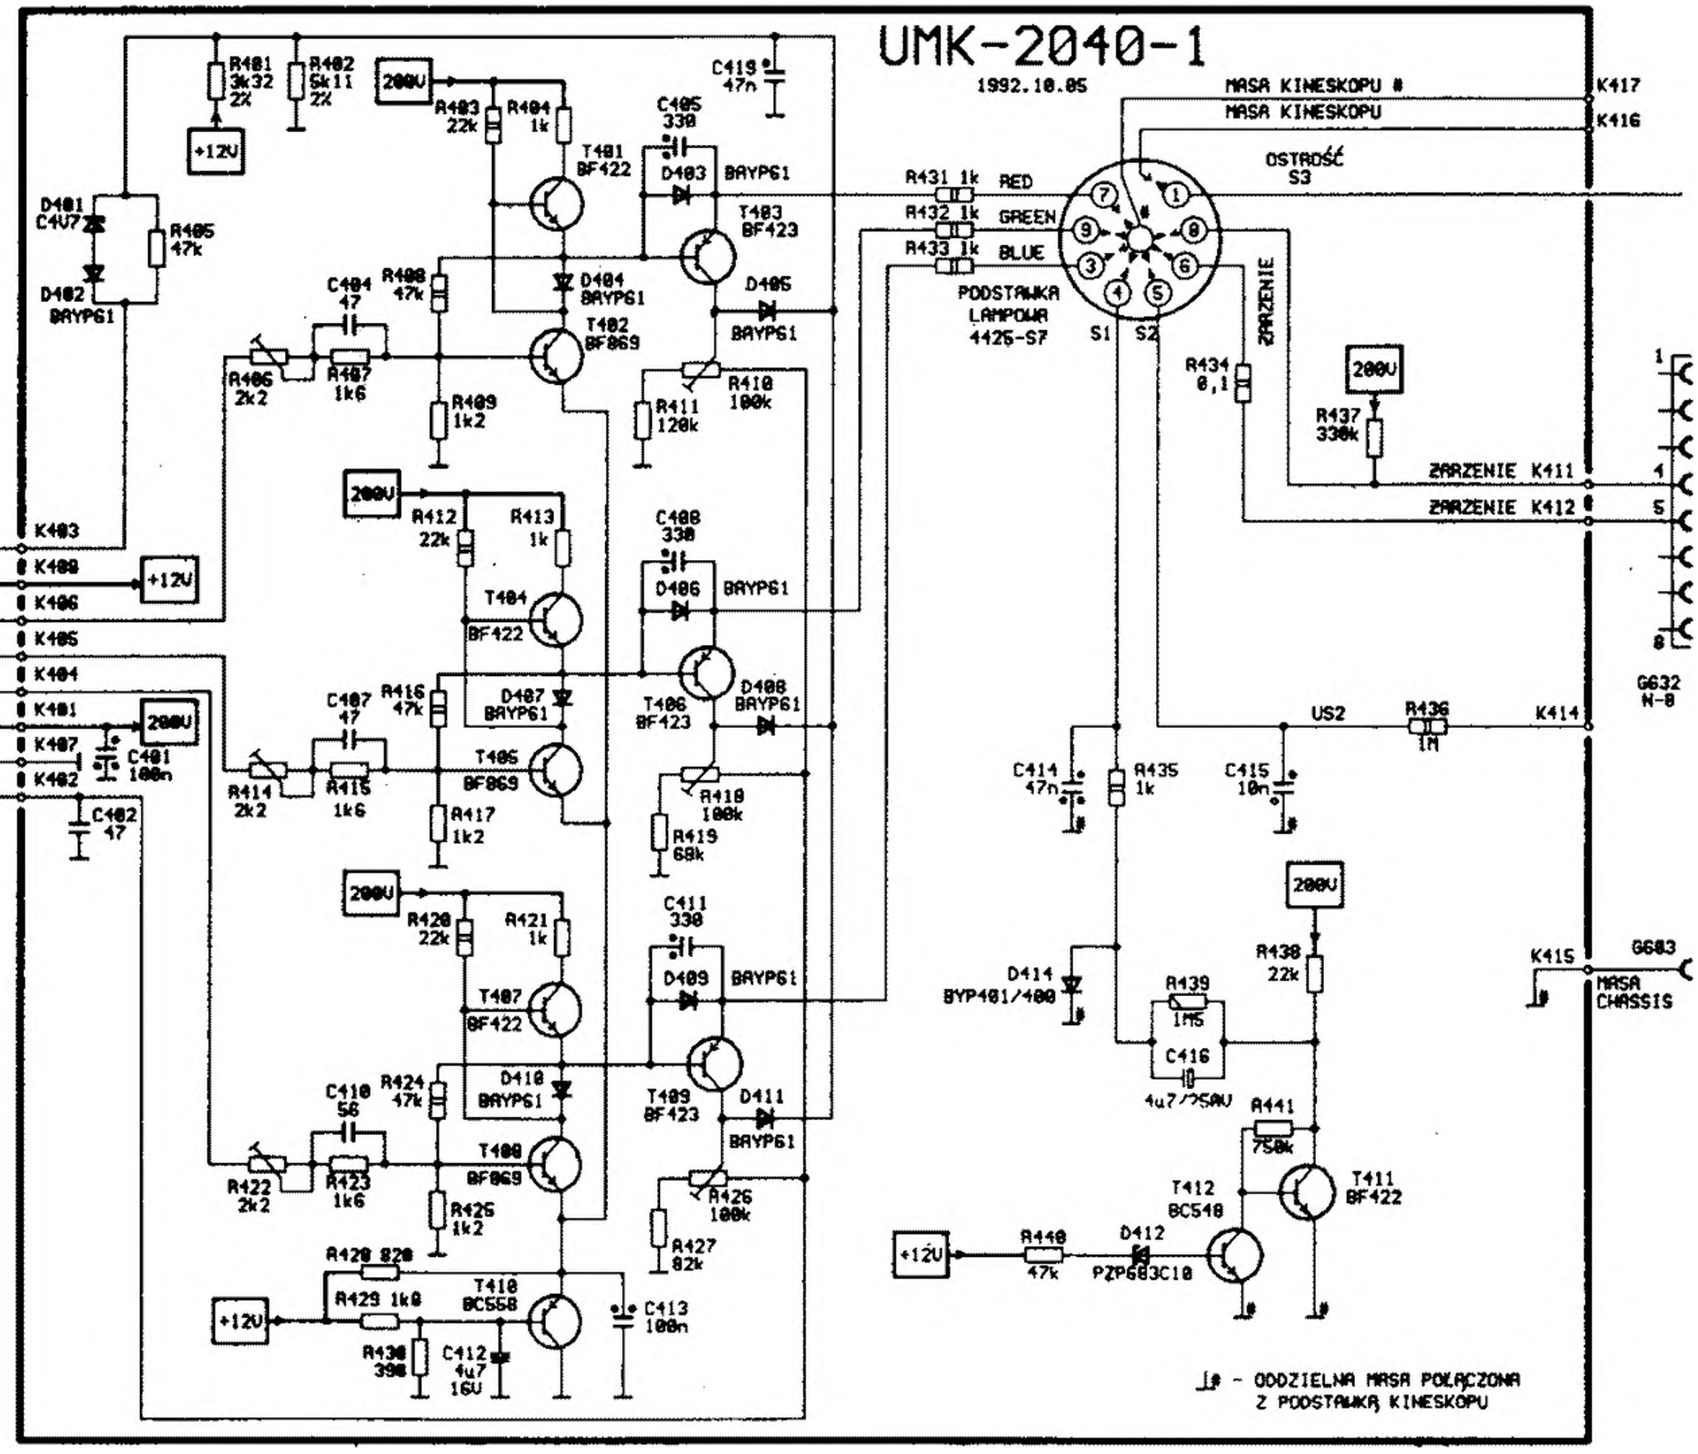
UMK-2040-1
1992.10.05
R481 3k32 2%
R482 5k11 2%
+12V
200U
R483 22k
R484 1k
C419 47n
C405 330
T481 BF422
D403 BAYP61
T483 BF423
D401 C4U7
D402 BAYP61
R485 47k
C404 47
R408 47k
D404 BAYP61
T482 BF869
D405 BAYP61
R406 2k2
R407 1k6
R409 1k2
R411 120k
R410 100k
R412 22k
R413 1k
C408 330
D406 BAYP61
T484 BF422
T486 BF423
D408 BAYP61
C407 47
R416 47k
D407 BAYP61
T485 BF869
R414 2k2
R415 1k6
R417 1k2
R418 100k
R419 68k
C401 100n
C402 47
R420 22k
R421 1k
C411 330
D409 BAYP61
T487 BF422
T489 BF423
D411 BAYP61
C410 56
R424 47k
D410 BAYP61
T488 BF869
R422 2k2
R423 1k6
R425 1k2
R426 100k
R427 82k
R428 820
R429 1k8
T410 BC558
R430 390
C412 4u7 16V
C413 100n
SSB K483
+12V K488
RED K486
GREEN K485
BLUE K484
+200V K481
MASA K487
ID K482
G353 M-8
K417
K416
MASA KINESKOPU #
MASA KINESKOPU
OSTROŚĆ S3
R431 1k RED
R432 1k GREEN
R433 1k BLUE
PODSTAWKA LAMPOWA 4425-S7
S1
S2
ZARZENIE
R434 0,1
R437 330k
ZARZENIE K411
ZARZENIE K412
G632 M-8
US2
R436 1M
K414
C414 47n
R435 1k
C415 10n
K415
G683
MASA CHASSIS
R438 22k
D414 BYP401/400
R439 1M5
C416 4u7/25AU
R441 750k
T412 BC548
T411 BF422
+12V
R440 47k
D412 PZP683C10
- ODDZIELNA MASA POŁĄCZONA Z PODSTAWKĄ KINESKOPU