


Sylvania

TYPE 5V4G

REDRESSEUR BIFLAQUE

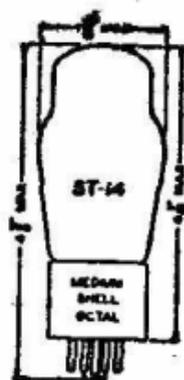

CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA.	5,0 volts
Courant de chauffage	2,0 ampères
Ampoule	ST-14
Culot — Moyen octal 5 broches	5-L
Position de montage	Toutes

Pour toutes les autres caractéristiques, conditions de fonctionnement et applications se référer au type 83V.

Pour courbe de redressement, voir fin de volume.