

TS 250/3

Moc pozorna znamionowa: 250VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 220V


Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 13,2V; 10A

U2: 13,2V; 10A

Typ rdzenia: D-2372-016

Wymiary gabarytowe: 108x92x110

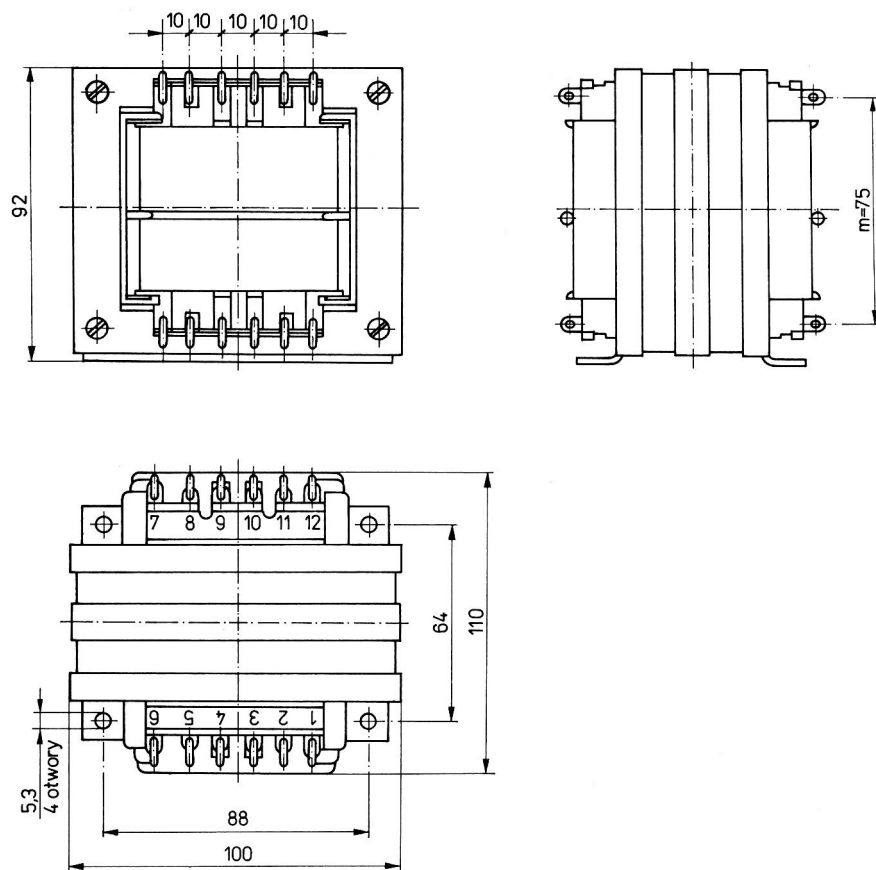

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Maks. liczba końcówek	Rodzaj końcówek rys. 3-8-6-20
1	D-2372-016	200 ÷ 250	3,2	12	F